

IS 3360 40m KNX - Unterputz rund schwarz

neva
lux**PRÄSENZMELDER**

EAN 4007841068592

124 x 78 mm



IS 3360 40m KNX - Unterputz rund schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841068592

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Unterkriechschutz		EINSTELLUNGEN	
VPE1 EAN	4007841068592	Segmentweise Ausblendung	Ja	Dämmerungsschalter	Ja
Materialnummer	110078868	Elektronische Skalierbarkeit	Nein	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
SAP-Bezeichnung	BEWEGUNGSMELDER IS 3360-R KNX V3.1 UP SW	Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Ausführung	Bewegungs- und Präsenzmelder	Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)	Grundlichtfunktion	Ja
Produktname Datenblatt	IS 3360 40m KNX - Unterputz rund schwarz	Reichweite tangential	Ø 40 m (1257 m²)	Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Produktkategorie	Präsenzmelder	Schaltzonen	1416 Schaltzonen	Einstellungen via	ETS-Software Fernbedienung Bus Smart Remote
Rabattgruppe	BK	Montagehöhe	2,50 – 4,00 m	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Quelle	Steinel Excel	Reichweite Präsenz	Ø 3 m (7 m²)	GEHÄUSE & MATERIAL	
Produktstatus	Normal	Optimale Montagehöhe	2,8 m	Schutzart	IP20
Hersteller	Steinel	Nevalux Sensortechnologie	KNX	Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
ABMESSUNGEN		VERNETZUNG		Montageort	Decke
Abmessungen L × B × H	78 x 94 x 94 mm	Vernetzung	Ja	Anwendung Ort	Innenbereich
Abmessungen Ø × H	124 x 78 mm	Art der Vernetzung	Master/Slave	Montageart	Unterputz
VPE1 Nettogewicht	0.141	Vernetzung via	KNX-Bus	Werkstoff	Kunststoff
ELEKTRIK		KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter Grundlichtfunktion Helligkeitswert HLK-Ausgang Konstantlichtregelung Lichtausgang 2x Präsenz-Ausgang Tag- / Nachtfunktion Logikgatter	Anwendung Raum	Produktionsbereich Aufenthaltsraum Umkleide Funktionsraum / Nebenraum Sporthalle Rezeption / Lobby Treppenhaus WC / Waschraum Parkhaus / Tiefgarage Lager Innenbereich
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus	Mit Busankopplung	Ja	Farbe	Schwarz
SENSORIK		LICHTTECHNIK		Farbe RAL	9005
Montagehöhe max.	4,00 m	Dauerlicht	schaltbar	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Konstantlichtregelung	Ja	Herstellergarantie	5 Jahre
Mit Bewegungsmelder	Ja			Inkl. Eckwandhalter	Nein
Erfassungswinkel	360 °				
Öffnungswinkel	180 °				


IS 3360 40m KNX - Unterputz rund schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841068592

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

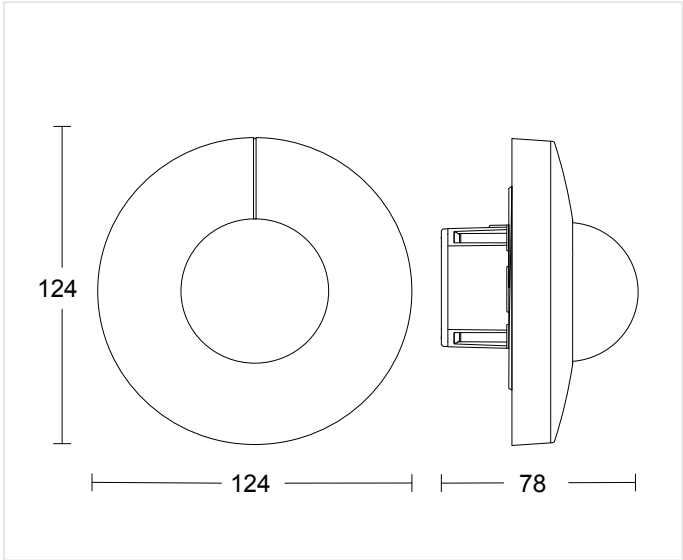

124 x 78 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 3360 40m KNX - Unterputz rund schwarz

EAN 4007841068592

PRÄSENZMELDER

Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Optionale Fernbedienungen



Fernbedienung Smart Remote optional

IS 3360 40m KNX - Unterputz rund schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841068592

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	Sonstige
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841056728	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig	Zubehör
 4007841056742	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz rund	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

068592

EAN

4007841068592

Typ

IS 3360 40m KNX - Unterputz rund schwarz

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss