

RS PRO R20 plus SC Multipack (5 Stk.) warmweiss

neva
lux**SENSOR-LED-INNENLEUCHTE**

EAN 4007841084721

350 x 55 mm



RS PRO R20 plus SC Multipack (5 Stk.) warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841084721

Technische Daten

IDENTIFIKATION			Montagehöhe			2,00 – 4,00 m			Hauptlicht einstellbar			0 - 100 %		
VPE1 EAN			4007841084721			Optimale Montagehöhe			2,8 m			Funktionen		
Materialnummer			110088307			Nevalux Sensortechnologie			BT SIG Mesh			Gruppenparametrierung		
SAP-Bezeichnung			INNENLEUCHTE RS PRO R20 PLUS SC WW MP5			VERNETZUNG						Manuell ON / ON-OFF		
Produktname Datenblatt			RS PRO R20 plus SC Multipack (5 Stk.) warmweiss			Vernetzung			Ja			Nachbargruppenfunktion		
Produktkategorie			Sensor-LED-Innenleuchte			Art der Vernetzung			Master/Master Master/Slave			Backlight Orientierungslicht		
Rabattgruppe			DL			Vernetzung via			Bluetooth Mesh			Anbindung an Zentralbatteriesysteme		
Quelle			Steinel Excel			Slave-Betrieb einstellbar			Ja			Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe		
Produktstatus			Normal			LICHTTECHNIK						Verschlüsselte Kommunikation		
Hersteller			Steinel			Gemessener Lichtstrom 360°			1823 lm			Bewegungssensor Lichtsensor		
ABMESSUNGEN						Farbtemperatur			3000 K			Einstellungen via		
Abmessungen Ø × H			350 x 55 mm			Farbabweichung LED			SDCM3			Mit Fernbedienung		
VPE1 Nettogewicht			6.8			Mit Leuchtmittel			Ja, STEINEL LED-System			Dämmerungseinstellung Teach		
ELEKTRIK						Leuchtmittel			LED nicht austauschbar			Grundlichtfunktion in Prozent		
Netzanschluss			220 – 240 V / 50 – 60 Hz			Sockel			Ohne			Grundlichtfunktion Prozent von		
Leistung			15,86 W			LED-Kühlsystem			Passive Thermo Control			Grundlichtfunktion Prozent bis		
Eigenverbrauch			0,3 W			Softlichtstart			Ja			GEHÄUSE & MATERIAL		
Absicherung B10 (Stück)			46			Dauerlicht			schaltbar			Schlagfestigkeit		
Absicherung B16 (Stück)			74			Photobiologische Sicherheit nach EN 62471			RG1			Schutzart		
Absicherung C10 (Stück)			77			LEBENSDAUER						Schutzklasse		
Absicherung C16 (Stück)			122			Lebensdauer LED max. °C			50000 Std			Umgebungstemperatur		
Einschaltstrom maximal			13 A			Lebensdauer LED L70B50 25°C			> 60000 Std			Werkstoff des Gehäuses		
SENSORIK						Lichtstromrückgang nach LM80			L80B50			Werkstoff der Abdeckung		
Montagehöhe max.			4,00 m			Lebensdauer LED nach IEC 62717 L70			100000			Montageort		
Sensortechnologie			Hochfrequenz			Lebensdauer LED nach IEC 62717 L80			74000			Anwendung Ort		
Sendeleistung			< 1 mW			Lebensdauer LED nach IES TM-21 L70			70000			Montageart		
HF-Technik			5,8 GHz			Lebensdauer LED nach IES TM-21 L80			70000			Werkstoff		
Mit Bewegungsmelder			Ja			EINSTELLUNGEN						Anwendung Raum		
Erfassung			ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände			Dämmerungsschalter			Ja			Flur / Gang Umkleide Funktionsraum / Nebenraum Teeküche Treppenhaus Innenbereich		
Öffnungswinkel			160 °			Dämmerungseinstellung			2 – 2000 lx			Farbe		
Segmentweise Ausblendung			Ja			Zeiteinstellung			5 s – 60 Min.			Schutzart Decke		
Elektronische Skalierbarkeit			Ja			Grundlichtfunktion			Ja			LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Mechanische Skalierbarkeit			Nein			Grundlichtfunktion Detail			LED Backlight			Herstellergarantie		
Reichweite radial			Ø 10 m (79 m²)			Grundlichtfunktion Zeit			1-60 Min.			Inkl. Hausnummernbogen		
Reichweite tangential			Ø 10 m (79 m²)									ZERTIFIKATE & EPREL		
												EPREL-Kategorie		
												Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle		

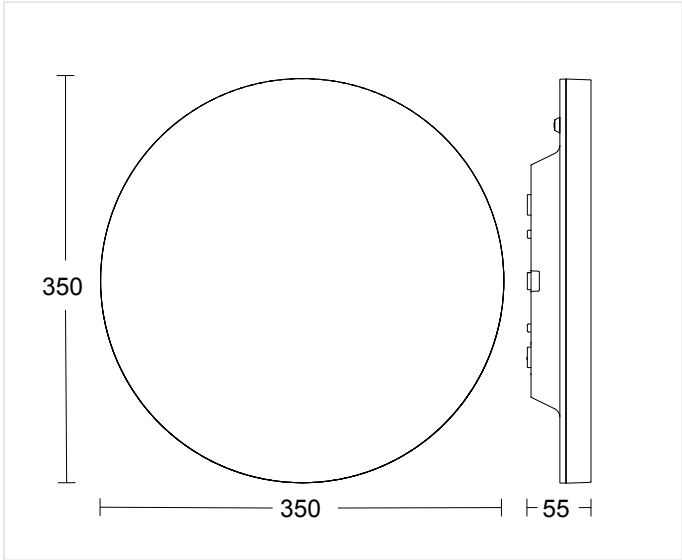
RS PRO R20 plus SC Multipack (5 Stk.) warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841084721

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



350 x 55 mm

MONTAGEHÖHE


2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO R20 plus SC Multipack (5 Stk.) warmweiss

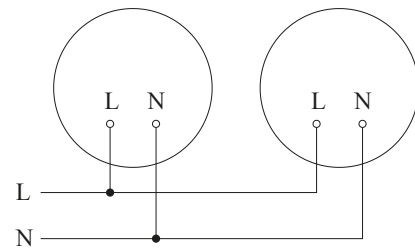
EAN 4007841084721

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

Schaltplan Slave / Funk-Master Vernetzung

SCHALTPLAN 2

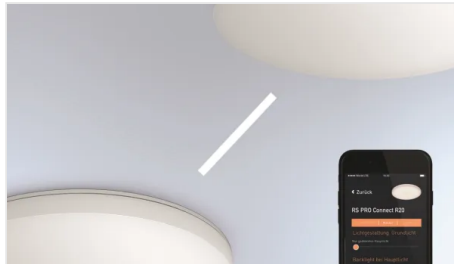
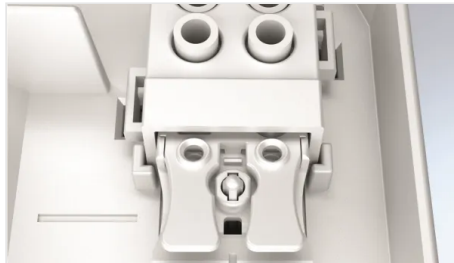
Schaltplan Master-Master Vernetzung

RS PRO R20 plus SC Multipack (5 Stk.) warmweiss

EAN 4007841084721

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth****Schlagfestes Material IK 07****Backlight-Funktion****Optionale Grundhelligkeit 10 - 50 %****Optionales Hauptlicht 50 - 100 %****Optionales Notlicht****Moderne Steckklemmen für einfache Installation**

RS PRO R20 plus SC Multipack (5 Stk.) warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841084721

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841064143	Notlicht-Modul R-Serie	Zubehör
 4007841087234	Adapter R-Serie für Notlichtweiche	Zubehör
 4007841084653	Funktaster PB2-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841084660	Funktaster PB4-Bluetooth	Systemkomponenten
 221386	Universal P-Set 3S	Seilabhängung
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

084721

EAN

4007841084721

Typ

RS PRO R20 plus SC Multipack (5 Stk.) warmweiss

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss