

L 42 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

neva
lux**LAMPADA DA ESTERNO LED SENZA SENSORE****EAN 4007841085254**

- Lampada da esterno senza rilevatore di movimento, con corpo in alluminio robusto e di alta qualità
- Collegamento in rete wireless tramite Bluetooth Mesh e facile impostazione tramite l'App STEINEL Connect
- Funzioni: luce di base e principale regolabile (luce di base solo in combinazione con un apparecchio con sensore Bluetooth), funzione di programmazione
- Luce bianca calda (3000 K) e LED 12,6 W di lunga durata con 871 lm
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

105 x 131 x 274 mm



L 42 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

EAN 4007841085254

LAMPADA DA ESTERNO LED SENZA SENSORE

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		CONNETTIVITÀ		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
EAN UI1	4007841085254	Collegamento in rete	Si	Resistenza agli urti	IK03
Numero materiale	110090346	Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave	Grado di protezione	IP54
Denominazione SAP	LED AUSSENLEUCHTE L 42 C ANT	Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh	Classe di protezione	I
Nome del prodotto scheda tecnica	L 42 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Categoria di prodotto	Lampada da esterno LED senza sensore	Flusso luminoso misurato 360°	871 lm	Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Gruppo di sconto	ACH	Efficienza	69,1 lm/W	Materiale della copertura	Plastica opalina
Origine	Steinel Excel	Temperatura di colore	3000 K	Materiale di copertura (in dotazione)	Clip di copertura
Stato del prodotto	Normale	Indice di resa cromatica	= 82	Luogo di montaggio	Parete
Produttore	Steinel	Con lampadina	Si, sistema LED STEINEL	Luogo di applicazione	Esterno
DIMENSIONI		Lampadina	LED non sostituibile	Tipo di montaggio	Superficie
Dimensioni L × P × A	105 x 131 x 274 mm	Luce permanente	commutabile	Materiale	Alluminio
UI1 peso netto	1.012	DURATA		Applicazione ambiente	Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi
ELETTRICO		Durata LED L70B50 25°C	> 60000	Colore	antracite
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Durata media nominale alimentatore a 25 °C	> 60000	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Potenza	12,6 W	IMPOSTAZIONI		Garanzia del produttore	3 anni
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Luce principale regolabile	5 - 100 %	Targa civico inclusa	No
Con sensore di movimento	No	Impostazioni tramite	Bluetooth Mesh	CERTIFICATI ED EPREL	
Nevalux tecnologia del sensore	BT SIG Mesh	Con telecomando	No	Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata


L 42 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

EAN 4007841085254

LAMPADA DA ESTERNO LED SENZA SENSORE

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

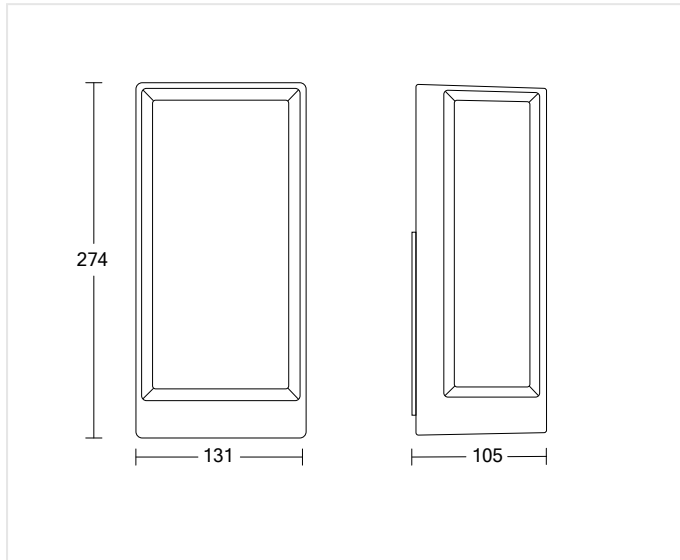

105 x 131 x 274 mm


L 42 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

EAN 4007841085254

LAMPADA DA ESTERNO LED SENZA SENSORE


Schemi elettrici

SCHEMA 1

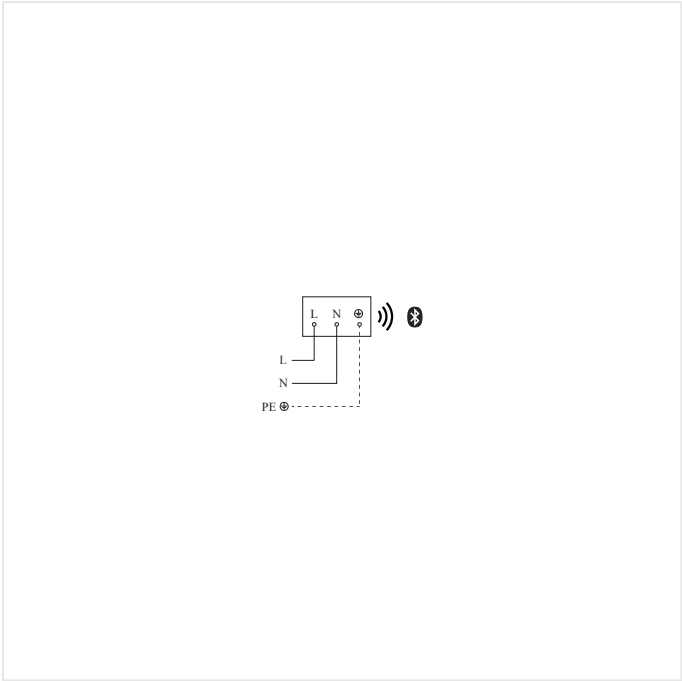

Schema elettrico Bluetooth

SCHEMA 2

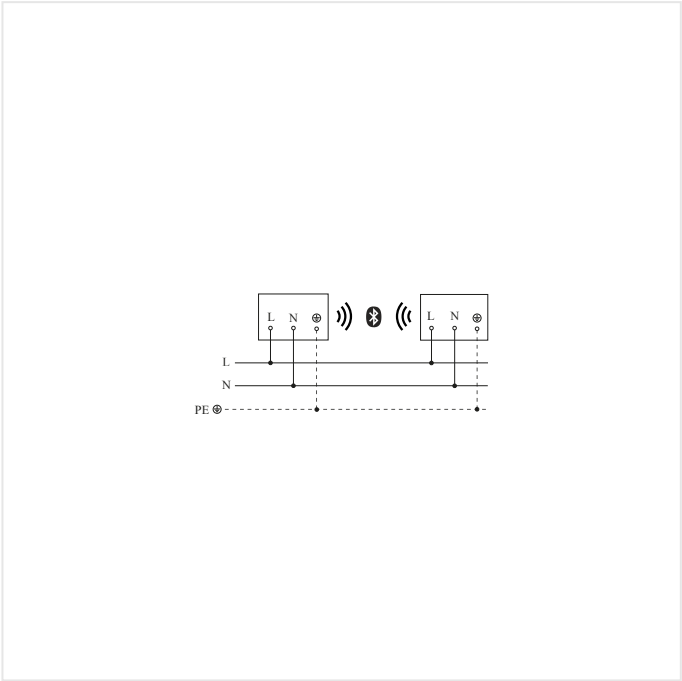




Schema elettrico Bluetooth

L 42 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

EAN 4007841085254

LAMPADA DA ESTERNO LED SENZA SENSORE

Punti salienti

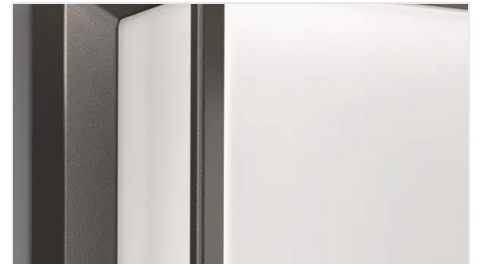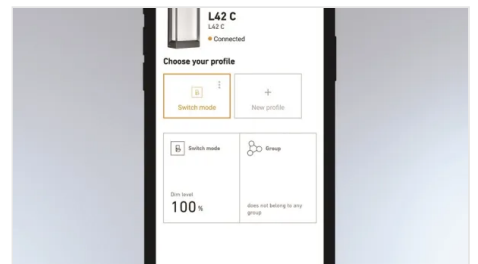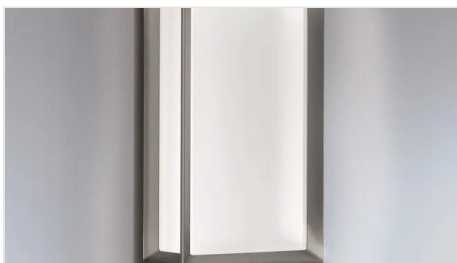**Incluso sistema LED STEINEL****Intelligente accensione graduale della luce****Pregiato alluminio****Suggestiva luce LED****Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth****Utilizzabile tramite app****Luce principale regolabile (5 – 100%)**

L 42 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

EAN 4007841085254

LAMPADA DA ESTERNO LED SENZA SENSORE

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

085254

EAN

4007841085254

Typ

L 42 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss