

IS 345 PF - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

neva
lux

EAN 4007841010539

65 x 95 x 95 mm



IS 345 PF - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841010539

Technische Daten

IDENTIFIKATION		LED-Lampen > 8 W		600 W	Konstantlichtregelung		Nein
VPE1 EAN	4007841010539	Kapazitive Belastung in µF		176 µF	EINSTELLUNGEN		
Materialnummer	110038917	Einschaltstrom maximal		110 A	Dämmerungsschalter		Ja
SAP-Bezeichnung	BEWEGUNGSMELDER IS 345-E PF AP WS	SENSORIK			Dämmerungseinstellung		2 – 1000 lx
Ausführung	Bewegungsmelder	Montagehöhe max.		5,00 m	Zeiteinstellung		5 s – 15 Min.
Produktname Datenblatt	IS 345 PF - Aufputz eckig	Sensortechnologie		Passiv Infrarot	Grundlichtfunktion		Nein
Produktkategorie	Bewegungsmelder	Erfassungswinkel		Gang 360 °	Hauptlicht einstellbar		Nein
Rabattgruppe	B	Öffnungswinkel		45 °	Funktionen		Normal- / Testbetrieb Manuell ON / ON-OFF
Quelle	Steinel Excel	Unterkriechschutz		Ja	Einstellungen via		Fernbedienung Potis Smart Remote
Produktstatus	Normal	Segmentweise Ausblendung		Ja	Mit Fernbedienung		Nein
Hersteller	Steinel	Elektronische Skalierbarkeit		Nein	Dämmerungseinstellung Teach		Ja
ABMESSUNGEN		Mechanische Skalierbarkeit		Nein	GEHÄUSE & MATERIAL		
Abmessungen L x B x H	65 x 95 x 95 mm	Reichweite radial		12 x 6 m (72 m²)	Schutzart		IP54
VPE1 Nettogewicht	0.177	Reichweite tangential		23 x 6 m (138 m²)	Umgebungstemperatur		von -20 bis 50 °C
ELEKTRIK		Schaltzonen		280 Schaltzonen	Montageort		Decke
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Montagehöhe		2,50 – 5,00 m	Anwendung Ort		Aussenbereich Innenbereich
Leistung	2000 W	Optimale Montagehöhe		2,8 m	Montageart		Aufputz
Leuchtstofflampen EVG	1500 W	Nevalux Sensortechnologie		Ein / Aus	Werkstoff		Kunststoff
Leuchtstofflampen unkompensiert	1000 VA	VERNETZUNG			Anwendung Raum		Flur / Gang Parkhaus / Tiefgarage Aussenbereich Innenbereich
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	400 VA	Vernetzung		Ja	Farbe		Weiss
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	400 VA	Art der Vernetzung		Master/Master	Farbe RAL		9003
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	2000 VA	Vernetzung via		Kabel	LIEFERUMFANG & GARANTIE		
LED-Lampen < 2 W	100 W	LICHTTECHNIK			Herstellergarantie		5 Jahre
LED-Lampen > 2 W < 8 W	300 W	Softlichtstart		Nein	Inkl. Eckwandhalter		Nein
		Dauerlicht		schaltbar, 4 h			


IS 345 PF - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841010539

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

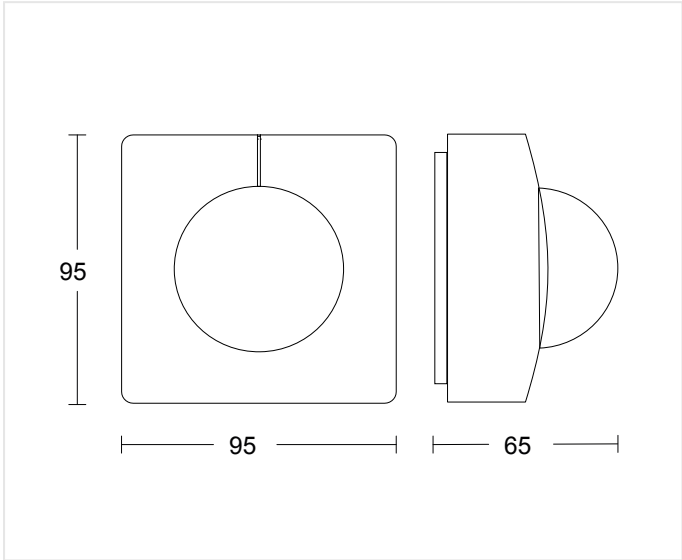

65 x 95 x 95 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


IS 345 PF - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841010539

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

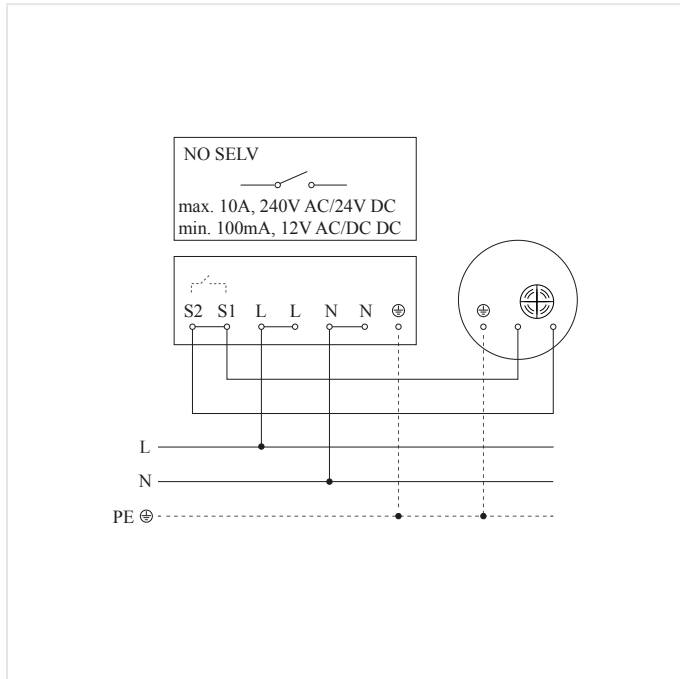

Schaltplan Master

IS 345 PF - Aufputz eckig

EAN 4007841010539

BEWEGUNGSMELDER

Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Grosser Anschlussraum



Optionale Fernbedienungen

IS 345 PF - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841010539

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

010539

EAN

4007841010539

Typ

IS 345 PF - Aufputz eckig

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss