

Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - encastré

neva
lux**MULTI CAPTEUR**

EAN 4007841081829

- Dans notre portefeuille de produits de détecteurs de présence avec le plus de tailles de détection
- Application principale: école, bureau
- Système d'enchâssement facile à monter avec connexion magnétique, feu LED RGB intégré et signal sonore pour visualiser le climat de la pièce
- Détection réglable numériquement de la vraie présence dans un design gagnant de prix
- En plus, pour l'interface DALI-2 IPD : mesure du niveau sonore et des aérosols
- Valeurs supplémentaires calculées en fonction de l'interface, comme par exemple le risque d'infection

33 x 123 x 123 mm



Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - encastré

EAN 4007841081829

MULTI CAPTEUR

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION					
EAN UE1	4007841081829	Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Fonction lumière de base	Non
Numéro de matériel	110084271			Lumière principale réglable	Non
Désignation SAP	MULTISENSOR TP V2 DALI2-IPD LV UP	Angle de détection	360 °	Fonctions	Détecteur de mouvement Détecteur de lumière
Modèle	Détecteur de présence	Angle d'ouverture	160 °	Réglages via	Smartphone Tablette Bluetooth Mesh Application Bus
Nom du produit fiche technique	Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - encastré	Protection anti-contournement	Oui	Avec télécommande	Non
Catégorie de produit	Multi capteur	Occultation par segments	Non	Réglage crépusculaire Teach	Non
Groupe de remise	TP	Évolutivité électronique	Oui	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Source	Steinel Excel	Évolutivité mécanique	Non	Indice de protection	IP20
Statut du produit	Normal	Portée radiale	Ø 15 m (177 m²)	Température ambiante	de 0 jusqu'à 50 °C
Fabricant	Steinel	Portée tangentielle	Ø 15 m (177 m²)	Matériau du boîtier	Matière plastique
DIMENSIONS		Hauteur de montage	2 – 12 m	Lieu de montage	plafond
Dimensions L x l x H	33 x 123 x 123 mm	Portée présence	Ø 15 m (177 m²)	Lieu d'application	Intérieur
UE1 poids net	0.18	Portée True Presence	Ø 9 m (64 m²)	Type de montage	Montage encastré
ÉLECTRICITÉ		Hauteur de montage optimale	2,8 m	Matériau	Matière plastique
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Hauteur de montage max. détection True Presence	4,00 m	Application pièce	bureau grande surface chambre d'hôtel salle de classe salle de conférences / salle de réunion
Consommation propre	1 W	Nevalux technologie de capteur	BT Open Mesh, DALI 2	Couleur	blanc
Sortie de commande DALI	Adressable/Esclave	CONNECTIVITÉ		Couleur RAL	9003
Consommation de courant max. selon IEC 62386-101	2 mA	Mise en réseau	Oui	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Mise en réseau via	Bus DALI Bluetooth Mesh	Garantie fabricant	5 ans
Hauteur de montage max.	12,00 m	Avec coupleur de bus	Oui	Support mural d'angle inclus	Non
Technologie de capteur	Hyper fréquence	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		CERTIFICATS ET EPREL	
Puissance d'émission	< 10 mW	Éclairage permanent	commutable	Certificats	DALI-2
Technologie HF	7,2 GHz	RÉGLAGES			
Avec détecteur de mouvement	Oui	Interrupteur crépusculaire	Non		
		Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx		


Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - encastré

EAN 4007841081829

MULTI CAPTEUR

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

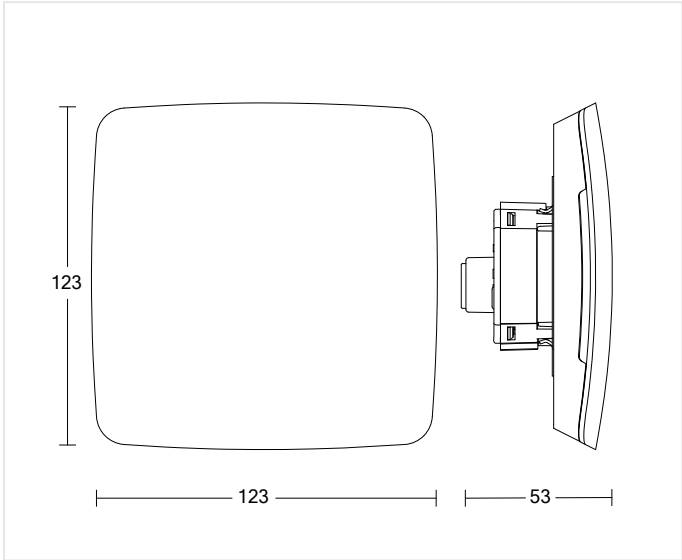

33 x 123 x 123 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 12 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------	------------------	----------------

Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - encastré

EAN 4007841081829

MULTI CAPTEUR

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

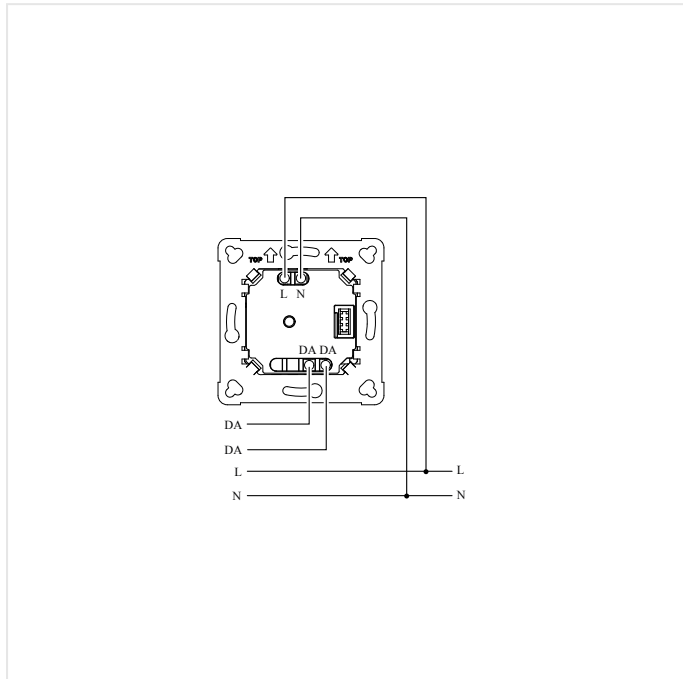


Schéma du circuit

Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - encastré

EAN 4007841081829

MULTI CAPTEUR


Points forts



Plastique résistant aux UV



Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

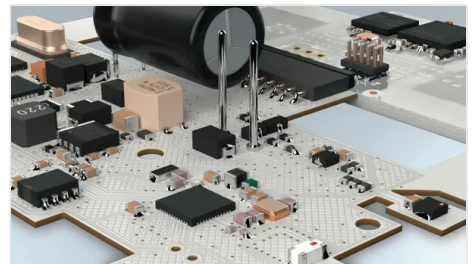

Détection hyperfréquence numérique



Signal visuel et auditif sur le climat intérieur

Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - encastré

EAN 4007841081829

MULTI CAPTEUR

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 081829

EAN 4007841081829

Typ **Multisensor True Presence DALI-2 Input Device -
encastré**

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss