

DL Vario Quattro S weiss

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841035440

- Decken-Aussenleuchte mit vier integrierten Bewegungsmeldern
- Montagehöhe bis zu 6m, besonders schlagfestes Material
- Automatisches Licht dank vier 90° Infrarot-Sensoren, die jeweils individuell von 2-8m einstellbar sind
- Funktionen: einstellbares Grundlicht, 4 Stunden Dauerlicht
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 9,8 W LEDs mit 1000 lm
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

310 x 69 mm



DL Vario Quattro S weiss

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841035440

Technische Daten

IDENTIFIKATION						
VPE1 EAN	4007841035440	Reichweite tangential	16 x 16 m (256 m²)		Hauptlicht einstellbar	Nein
Materialnummer	110101143	Montagehöhe	2 – 6 m		Einstellungen via	Potis
SAP-Bezeichnung	LED AUSSENLEUCHTE DL VARIO S WW WS	Optimale Montagehöhe	2,8 m		Mit Fernbedienung	Nein
		VERNETZUNG				
Produktname Datenblatt	DL Vario Quattro S weiss	Vernetzung	Nein		Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Produktkategorie	Sensor-LED-Aussenleuchte	Slave-Betrieb einstellbar	Nein		Grundlichtfunktion in Prozent	10 %
Rabattgruppe	ACH	LICHTTECHNIK				
Quelle	Steinel Excel	Gemessener Lichtstrom 360°	1000 lm		Grundlichtfunktion Prozent von	10
Produktstatus	Normal	Effizienz	102 lm/W		Grundlichtfunktion Prozent bis	10
Hersteller	Steinel	Farbtemperatur	3000 K		GEHÄUSE & MATERIAL	
ABMESSUNGEN		Farbabweichung LED	SDCM3		Schlagfestigkeit	IK07
Abmessungen Ø x H	310 x 69 mm	Farbwiedergabeindex	80-89		Schutzart	IP54
VPE1 Nettogewicht	0.89	Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System		Schutzklasse	II
ELEKTRIK		Leuchtmittel	LED nicht austauschbar		Umgebungstemperatur	von -20 bis 35 °C
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Sockel	Ohne		Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Leistung	9,8 W	LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control		Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert
SENSORIK		Softlichtstart	Ja		Montageort	Decke
Montagehöhe max.	6,00 m	Dauerlicht	schaltbar, 4 h		Anwendung Ort	Aussenbereich
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1		Montageart	Aufputz
Mit Bewegungsmelder	Ja	LEBENSDAUER				
Öffnungswinkel	160 °	Lebensdauer LED max. °C	50000 Std		Werkstoff	Kunststoff
Unterkriechschutz	Ja	Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std		Anwendung Raum	Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Treppenhaus Aussenbereich Hauseingang Hof & Einfahrt Innenbereich
Segmentweise Ausblendung	Ja	EINSTELLUNGEN				
Elektronische Skalierbarkeit	Nein	Dämmerungsschalter	Ja		Farbe	Weiss
Mechanische Skalierbarkeit	Ja	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Reichweite Detail	Reichweite von 2 - 8 m in 4 Richtungen (je 90 °) einstellbar	Zeiteinstellung	5 s – 30 Min.		Herstellergarantie	3 Jahre
Reichweite radial	4 x 4 m (16 m²)	Grundlichtfunktion	Ja		ZERTIFIKATE & EPREL	
		Grundlichtfunktion Zeit	10/30 Min., ganze Nacht		Ausweise/Zertifikate	DEKRA EMV
					EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle


DL Vario Quattro S weiss

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841035440

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

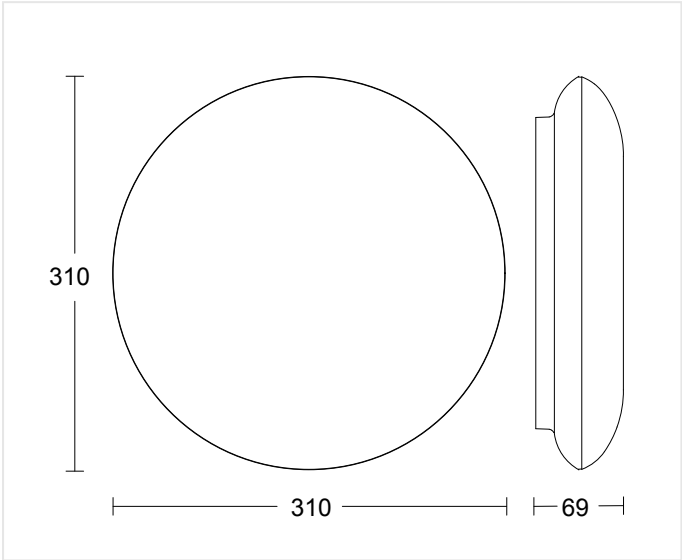

310 x 69 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 6 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	6,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------


DL Vario Quattro S weiss

EAN 4007841035440

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1





Schaltplan

DL Vario Quattro S weiss

EAN 4007841035440

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

Highlights

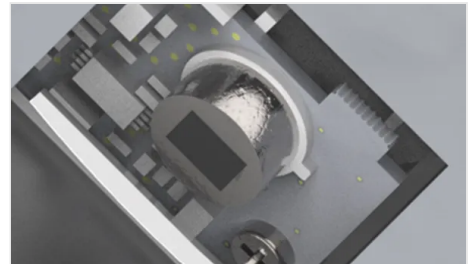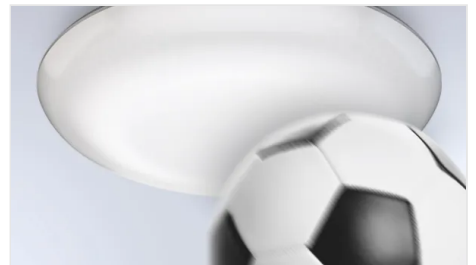**Inklusive STEINEL LED-System****Integrierte Sensorlinsen****4 Infrarot-Sensoren in jede Richtung
einstellbar****Reichweite in 4 Richtungen einstellbar****4 Stunden Dauerlicht (optional)****Schlagfestes Material IK 07**

DL Vario Quattro S weiss

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841035440

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	035440
EAN	4007841035440
Typ	DL Vario Quattro S weiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss