

IR Quattro HD 24m COM1 - encastré noir

neva
lux

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841068608

70 x 120 x 120 mm



IR Quattro HD 24m COM1 - encastré noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841068608

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Régles via		Télécommande Interrupteur DIP Potentiomètres Smart Remote	
EAN UE1	4007841068608	Portée radiale	8 x 8 m (64 m²)	Avec télécommande	Non
Numéro de matériel	110078869	Portée tangentielle	20 x 20 m (400 m²)	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Désignation SAP	PRAESENZMELDER IR QUATTRO HD COM1 UP SW	Niveaux de détection	13	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Modèle	Détecteur de présence	Zones de commutation	4800 zones de commutation	Indice de protection	IP20
Nom du produit fiche technique	IR Quattro HD 24m COM1 - encastré noir	Hauteur de montage	2,50 – 10,00 m	Température ambiante	de -25 jusqu'à 55 °C
Catégorie de produit	Détecteur de présence	Portée présence	8 x 8 m (64 m²)	Lieu de montage	plafond
Groupe de remise	P	Hauteur de montage optimale	2,8 m	Lieu d'application	Intérieur
Source	Steinel Excel	Nevalux technologie de capteur	Marche / Arrêt	Type de montage	Montage encastré
Statut du produit	Normal	CONNECTIVITÉ		Matériau	Matière plastique
Fabricant	Steinel	Mise en réseau	Oui	Application pièce	salle de classe salle de cours bureau grande surface entrepôt de stockage haut zone de production salle de conférences / salle de réunion salle du personnel soignant salle commune vestiaires gymnase réception / hall parking couvert / garage souterrain
DIMENSIONS		Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave	Couleur	noir
Dimensions L x l x H	70 x 120 x 120 mm	Mise en réseau via	Câble	Couleur RAL	9005
UE1 poids net	0.184	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
ÉLECTRICITÉ		Éclairage permanent	commutable	Garantie fabricant	5 ans
Raccordement secteur	230 V / 50 – 60 Hz	Régulation de l'éclairage constant	Non	Support mural d'angle inclus	Non
Courant d'appel maximal	800 A	RÉGLAGES			
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Interrupteur crépusculaire	Oui		
Hauteur de montage max.	10,00 m	Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx		
Technologie de capteur	infrarouge passif	Réglage du temps	30 s – 30 Min.		
Angle de détection	360 °	Fonction lumière de base	Non		
Angle d'ouverture	160 °	Lumière principale réglable	Non		
Protection anti-contournement	Oui	Fonctions	Mode normal / mode test Semi-automatique / Automatique Mode bouton-poussoir / interrupteur Manuel ON / ON-OFF Maintien d'un éclairage constant ON-OFF		
Occultation par segments	Non				
Évolutivité électronique	Non				
Évolutivité mécanique	Oui				


IR Quattro HD 24m COM1 - encastré noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841068608

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

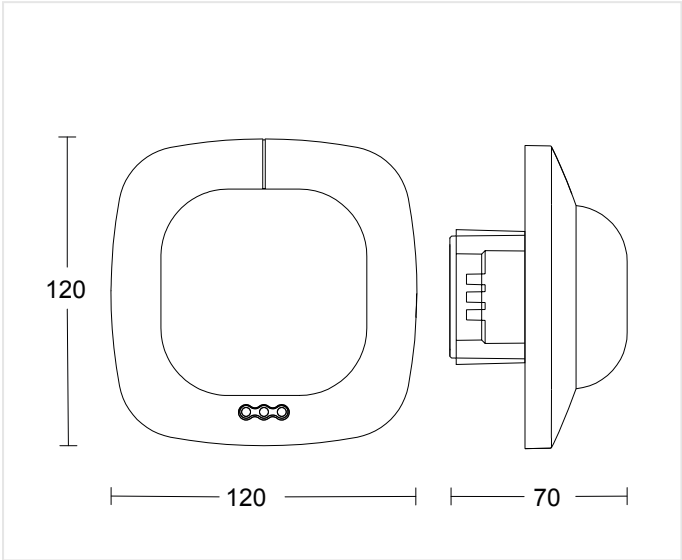

70 x 120 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

IR Quattro HD 24m COM1 - encastré noir

EAN 4007841068608

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

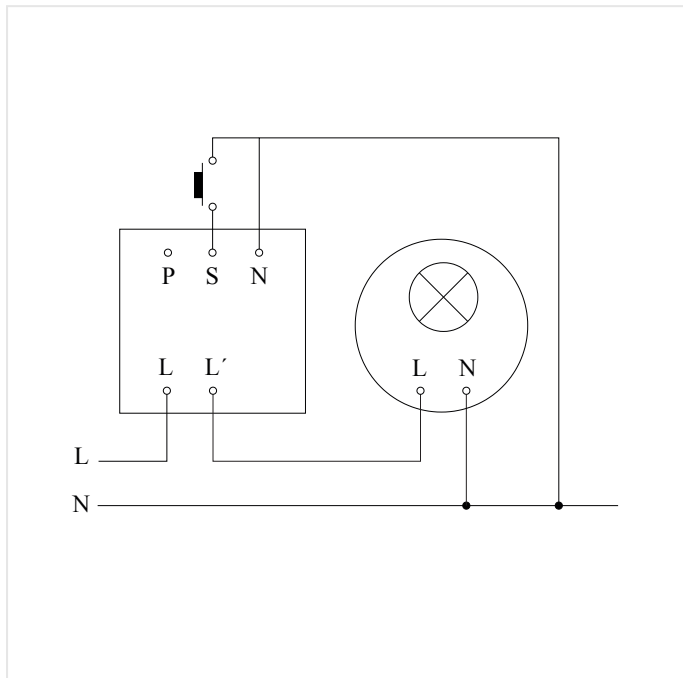


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

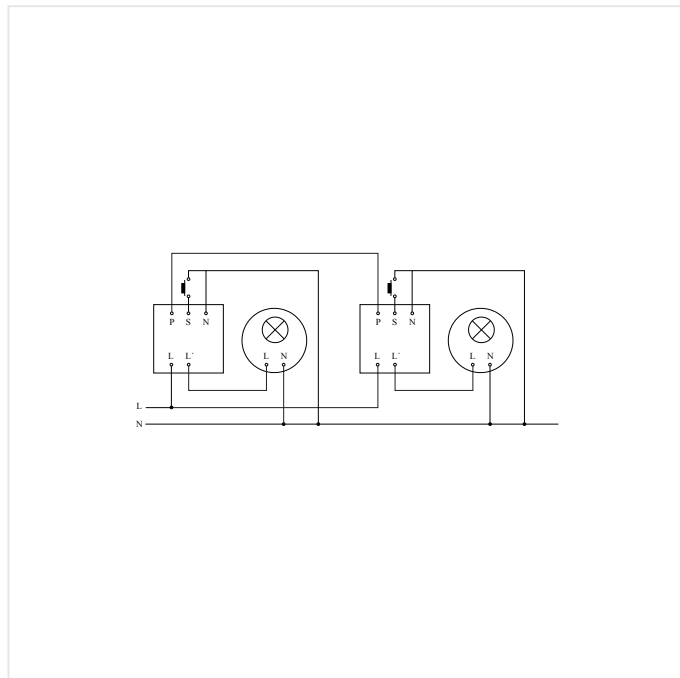


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

IR Quattro HD 24m COM1 - encastré noir

EAN 4007841068608

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



4 pyrodétecteurs numériques avec DSP
(Digital Signal Processing)



Télécommandes en option



Adaptateur en saillie en option



Corbeille de protection en option

IR Quattro HD 24m COM1 - encastré noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841068608

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

068608

EAN

4007841068608

Typ

IR Quattro HD 24m COM1 - encastré noir

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss