

RS PRO 5100 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

neva
lux

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841078881

1370 x 87 x 58 mm



RS PRO 5100 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

EAN 4007841078881

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Technische Daten

IDENTIFIKATION

VPE1 EAN	4007841078881
Materialnummer	110081744
SAP-Bezeichnung	LED INNENLEUCHTE RS PRO 5100 SC
Produktname Datenblatt	RS PRO 5100 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth
Produktkategorie	Sensor-LED-Innenleuchte
Rabattgruppe	IL
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Normal
Hersteller	Steinel

ABMESSUNGEN

Abmessungen L x B x H	1370 x 87 x 58 mm
VPE1 Nettogewicht	1.67

ELEKTRIK

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	31 W
Eigenverbrauch	0,41 W
Absicherung B10 (Stück)	41
Absicherung B16 (Stück)	65
Absicherung C10 (Stück)	67
Absicherung C16 (Stück)	108
Einschaltstrom maximal	14,8 A

SENSORIK

Montagehöhe max.	4,00 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	< 1 mW
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände

Öffnungswinkel	160 °
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	Ø 10 m (79 m²)
Reichweite tangential	Ø 10 m (79 m²)
Montagehöhe	4,00 m
Nevalux Sensortechnologie	BT SIG Mesh

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Bluetooth Mesh

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	4250 lm
Farbtemperatur	4000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Mit Leuchtmittel	Ja, LED-Leuchtmittel
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	60000 Std
Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L80B10
Lebensdauer LED nach IEC 62717 L70	100.000 h
Lebensdauer LED nach IEC 62717 L80	68.000 h

Lebensdauer LED nach IES TM-21 L70	>60.000 h
Lebensdauer LED nach IES TM-21 L80	>60.000 h

EINSTELLUNGEN

Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min.
Hauptlicht einstellbar	0 – 100 %
Einstellungen via	Bluetooth
Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 100 %
Grundlichtfunktion Prozent von	10
Grundlichtfunktion Prozent bis	100

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	IK07
Schutzart	IP65
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert
Montageort	Wand Decke
Farbe	Grau

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
--------------------	---------

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	DEKRA
EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle


RS PRO 5100 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841078881

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

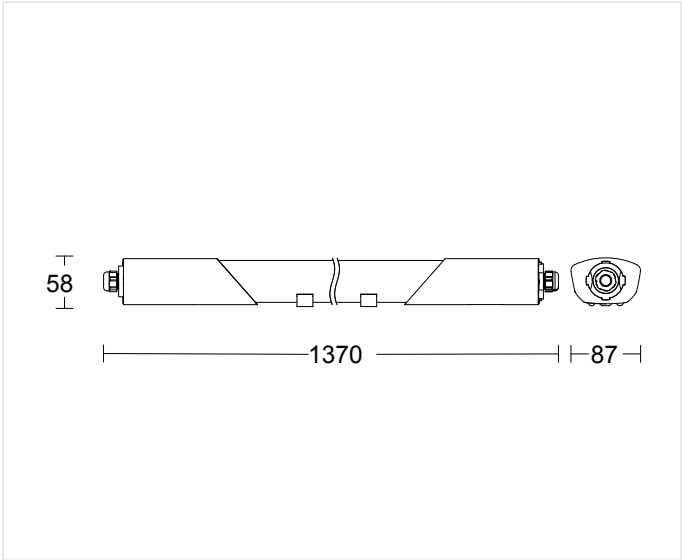

1370 x 87 x 58 mm

MONTAGEHÖHE

4,00 m BEREICH	4,00 m MAX
-------------------	---------------


RS PRO 5100 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841078881


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

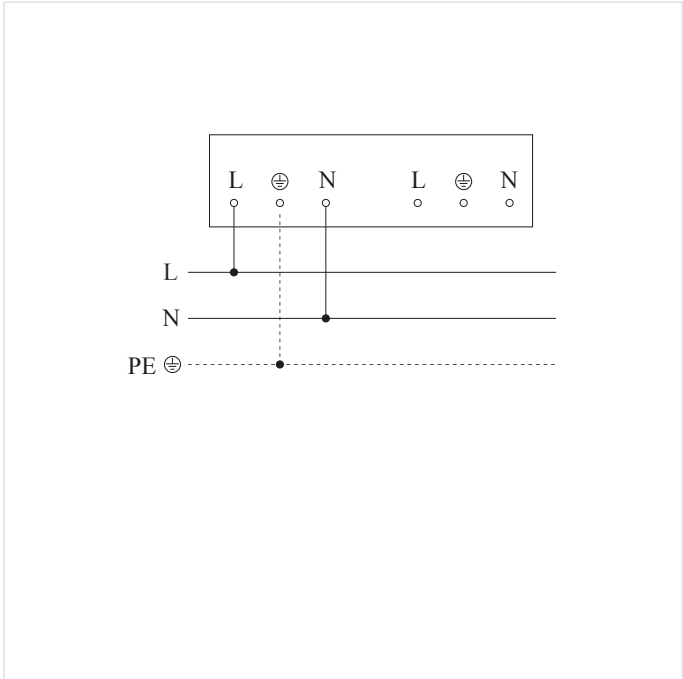

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

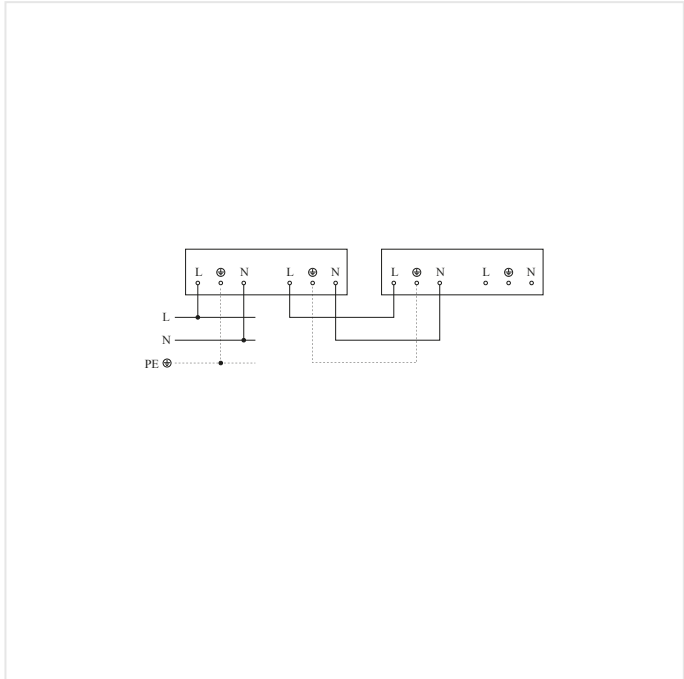

Schaltplan Master-Slave und Master-Master Vernetzung

RS PRO 5100 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

EAN 4007841078881

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth****Schlagfestes Material IK 07****Optionale Grundhelligkeit 0 - 100 %****Einstellbares Hauptlicht (0 - 100 %)****Verschiebbare Halter für einfache Montage**

RS PRO 5100 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841078881

Zubehör

BESTELLANGABEN		neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	
Art.-Nr.	078881		
EAN	4007841078881		
Typ	RS PRO 5100 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth		