

HF 360 COM1 - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841079512

94 x 120 x 120 mm



HF 360 COM1 - incasso a soffitto

EAN 4007841079512

RILEVATORE DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		
EAN UI1	4007841079512	
Numero materiale	110082771	
Denominazione SAP	PRAESENZMELDER HF 360 COM1 DE	
Versione	Rilevatore di presenza	
Nome del prodotto scheda tecnica	HF 360 COM1 - incasso a soffitto	
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza	
Gruppo di sconto	P	
Origine	Steinel Excel	
Stato del prodotto	Normale	
Produttore	Steinel	
DIMENSIONI		
Dimensioni L × P × A	94 x 120 x 120 mm	
UI1 peso netto	0,185	
ELETTRICO		
Allacciamento alla rete	230 V / 50 – 60 Hz	
Corrente d'inserzione massima	800 A	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		
Altezza di montaggio max.	3,50 m	
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	
Potenza di trasmissione	< 1 mW	
Tecnologia HF	5,8 GHz	
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero	

Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	140 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Dettaglio della portata	Per adattarlo alla situazione dell'ambiente, si possono mascherare 1 o 2 direzioni di rilevamento tramite adesivo
Portata radiale	Ø 12 m (113 m²)
Portata tangenziale	Ø 12 m (113 m²)
Altezza di montaggio	2,50 – 3,50 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave
Collegamento in rete tramite	Cavo
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Avvio luce dolce	No
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	No
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì

Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx
Impostazione del tempo	30 s – 30 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Funzioni	Modalità normale / modalità test Modo semiautomatico/automatico Modo pulsante/interruttore Manuale ON / ON-OFF
Impostazioni tramite	Telecomando Interruttore DIP Potenzimetri Smart Remote
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da -25 fino a 55 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incasso a soffitto
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	locale multiuso / di servizio cucinette vano scala WC / docce Interni
Colore	bianco
Colore RAL	9010
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No


HF 360 COM1 - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079512

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

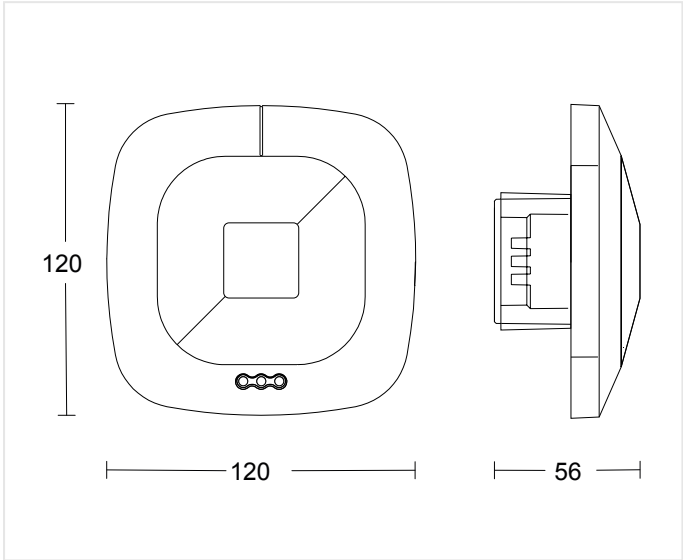

94 x 120 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


HF 360 COM1 - incasso a soffitto

EAN 4007841079512

RILEVATORE DI PRESENZA


Schema elettrici

SCHEMA 1

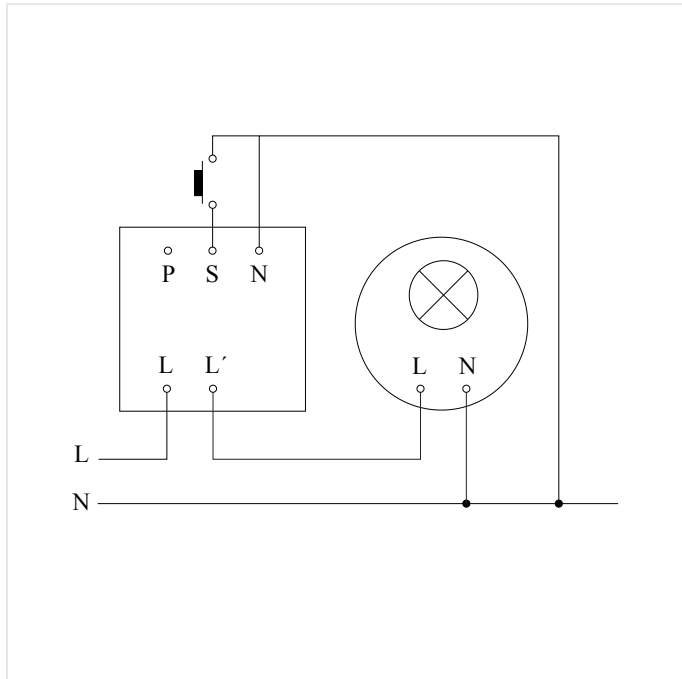

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

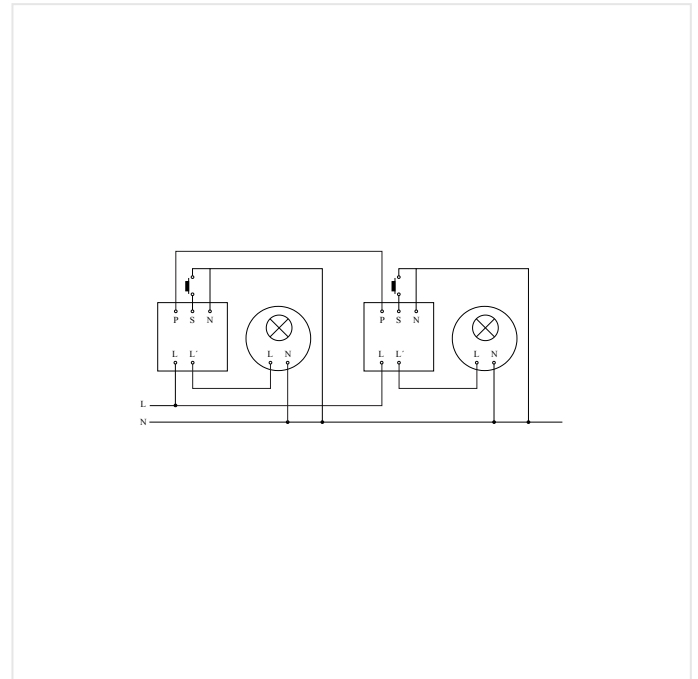

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

HF 360 COM1 - incasso a soffitto

EAN 4007841079512

RILEVATORE DI PRESENZA


Punti salienti



Telecomandi opzionali



Adattatore per montaggio in superficie
optional

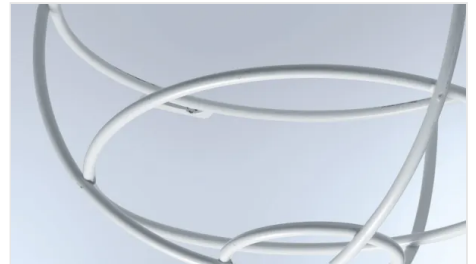

Gabbia di protezione opzionale



Adattatore HF per montaggio su
controsoffitti

HF 360 COM1 - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079512

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

079512

EAN

4007841079512

Typ

HF 360 COM1 - incasso a soffitto

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss