

L 835 SC argento


LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

neva
lux

EAN 4007841055523

- Lampada da esterno con rilevatore di movimento e illuminazione efficace verso l'alto e verso il basso (Up- & Downlight)
- Design elegante e moderno in formato cubo in materiale resistente ai raggi UV
- Collegamento in rete wireless tramite Bluetooth Mesh e facile impostazione tramite l'App STEINEL Connect
- Illuminazione automatica grazie al sensore ad alta frequenza integrato invisibile a 160° con rilevamento del movimento fino a 5 m
- Funzioni: luce di base e principale regolabile, piacevole avvio della luce soffusa, luce continua, funzione di programmazione
- Luce bianca calda (3000 K) e LED 9,1 W di lunga durata con 616 lm
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

132 x 110 x 110 mm

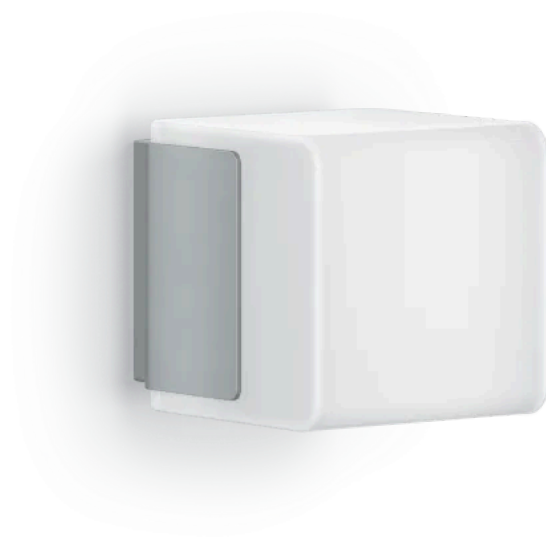

L 835 SC argento

EAN 4007841055523

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			Altezza di montaggio			1,80 – 2,50 m			Funzioni			Sensore di movimento		
EAN UI1			4007841055523			Altezza di montaggio ottimale						Richiamo di scenari luminosi programmati		
Numero materiale			110080841			Nevalux tecnologia del sensore						Modalità risparmio durante la notte		
Denominazione SAP			LED AUSSENLEUCHTE L 835 SC SI			BT SIG Mesh			Impostazioni tramite			Bluetooth Mesh App Smartphone Tablet		
Nome del prodotto scheda tecnica			L 835 SC argento			CONNETTIVITÀ			Con telecomando			No		
Categoria di prodotto			Lampada da esterno LED con sensore			Collegamento in rete			Regolazione crepuscolare Teach			Si		
Gruppo di sconto			ACH			Collegamento in rete tramite			Funzione luce di base in percentuale			0 – 100 %		
Origine			Steinel Excel			Funzionamento slave regolabile			Funzione luce di base percentuale da			0		
Stato del prodotto			Normale			TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			Funzione luce di base percentuale fino a			100		
Produttore			Steinel			Flusso luminoso misurato 360°			ALLOGGIAMENTO E MATERIALE					
DIMENSIONI						Temperatura di colore			Resistenza agli urti			IK03		
Dimensioni L × P × A			132 x 110 x 110 mm			Indice di resa cromatica			Grado di protezione			IP44		
UI1 peso netto			0.4			Con lampadina			Classe di protezione			II		
ELETTRICO						Lampadina			Temperatura ambiente			da -20 fino a 40 °C		
Allacciamento alla rete			220 – 240 V / 50 – 60 Hz			Attacco			Materiale dell'alloggiamento			Plastica		
Potenza			9,1 W			Sistema di raffreddamento LED			Materiale della copertura			Plastica opalina		
TECNOLOGIA DEI SENSORI						Avvio luce dolce			Luogo di montaggio			Parete		
Altezza di montaggio max.			2,50 m			Luce permanente			Luogo di applicazione			Esterno		
Tecnologia del sensore			iHF (Tecnica intelligente ad alta frequenza)			DURATA			Tipo di montaggio			Superficie		
Con sensore di movimento			Si			Durata LED max. °C			Applicazione ambiente			Esterno giardino ingressi di abitazioni Cortili e passi carrai perimetro della casa terrazzi / balconi		
Angolo di rilevamento			160 °			Durata LED L70B50 25°C			Colore			argento		
Angolo di apertura			160 °			IMPOSTAZIONI			CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA					
Mascheramento per segmenti			Si			Interruttore crepuscolare			Garanzia del produttore			3 anni		
Scalabilità elettronica			Si			Regolazione crepuscolare			Targa civico inclusa			No		
Scalabilità meccanica			Si			Impostazione del tempo			CERTIFICATI ED EPREL					
Dettaglio della portata			Campo di rilevamento regolabile su 2 assi			Funzione luce di base			Categoria EPREL			Prodotto con sorgente luminosa integrata		
Portata radiale			r = 5 m (35 m²)			Durata funzione luce di base								
Portata tangenziale			r = 5 m (35 m²)			Luce principale regolabile								


L 835 SC argento

EAN 4007841055523

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

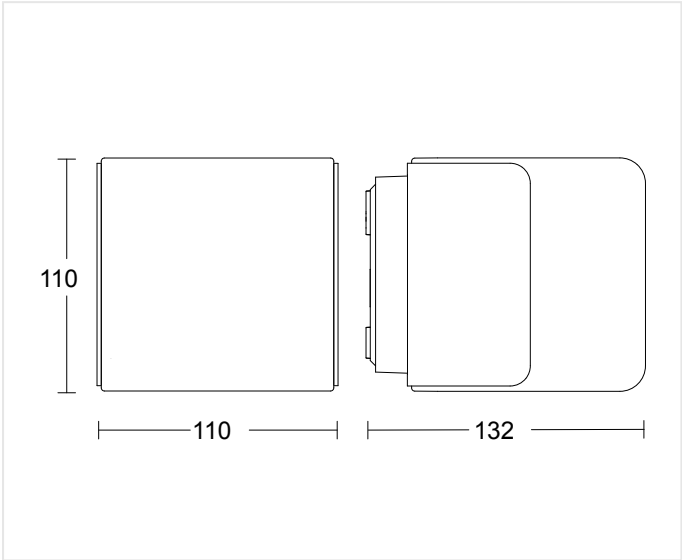

132 x 110 x 110 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------


L 835 SC argento

EAN 4007841055523

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE


Schemi elettrici

SCHEMA 1

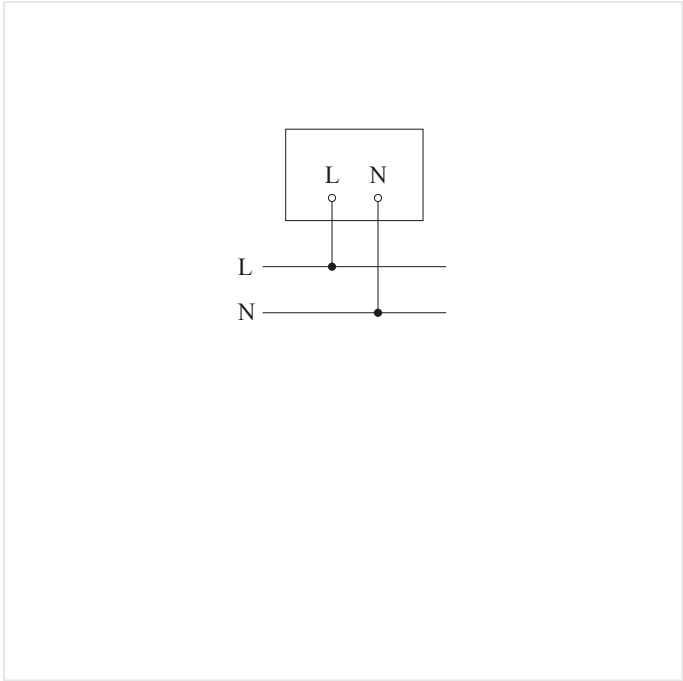

Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

SCHEMA 2

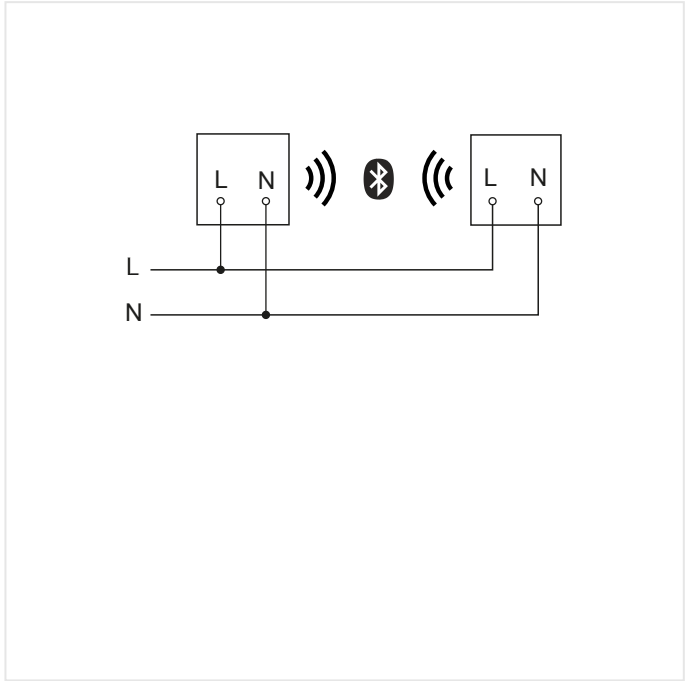

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

L 835 SC argento


EAN 4007841055523

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Punti salienti



Intelligente accensione graduale della luce

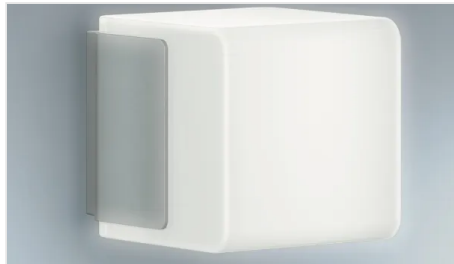

Luce principale e di base regolabile (10–100%)



Luce continua commutabile individualmente (opzionale)



Materiale resistente ai raggi ultravioletti

L 835 SC argento

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841055523

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

055523

EAN

4007841055523

Typ

L 835 SC argento

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss