

Dual HF COM1 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841002978

74 x 120 x 120 mm



Dual HF COM1 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841002978

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Charge capacitive en µF		176 µF		Régulation de l'éclairage constant		Non	
EAN UE1	4007841002978	Courant d'appel maximal		800 A					
Numéro de matériel		110011582		TECHNOLOGIE DE DÉTECTION					
Désignation SAP		PRAESENZMELDER DUAL HF COM1		Hauteur de montage max.		3,50 m			
Modèle		Détecteur de présence		Technologie de capteur		Hyper fréquence			
Nom du produit fiche technique		Dual HF COM1 - encastré		Puissance d'émission		< 1 mW			
Catégorie de produit		Détecteur de présence		Technologie HF		5,8 GHz			
Groupe de remise		P		Détection		le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines			
Source		Steinel Excel		Angle de détection		360 °			
Statut du produit		Normal		Angle d'ouverture		140 °			
Fabricant		Steinel		Protection anti-contournement		Oui			
DIMENSIONS				Occultation par segments		Non			
Dimensions L × l × H		74 x 120 x 120 mm		Évolutivité électronique		Oui			
UE1 poids net		0.2		Évolutivité mécanique		Non			
ÉLECTRICITÉ				Portée radiale		20 x 3 m (60 m²)			
Raccordement secteur		230 V / 50 – 60 Hz		Portée tangentielle		20 x 3 m (60 m²)			
Puissance		2000 W		Hauteur de montage		2,50 – 3,50 m			
Lampes fluorescentes ballast électronique		1500 W		Hauteur de montage optimale		2,8 m			
Lampes fluorescentes non compensées		1000 VA		Nevalux technologie de capteur		Marche / Arrêt			
Lampes fluorescentes compensées en série		1000 VA		CONNECTIVITÉ					
Lampes fluorescentes compensées en parallèle		1000 VA		Mise en réseau		Oui			
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension		2000 VA		Type de mise en réseau		Maître/maître Maître/esclave			
Lampes LED < 2 W		100 W		Mise en réseau via		Câble			
Lampes LED > 2 W < 8 W		300 W		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE					
Lampes LED > 8 W		600 W		Démarrage progressif		Non			
				Éclairage permanent		commutable			

RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx
Réglage du temps	30 s – 30 Min.
Fonction lumière de base	Non
Lumière principale réglable	Non
Fonctions	Mode normal / mode test Semi-automatique / Automatique Mode bouton-poussoir / interrupteur Manuel ON / ON-OFF
Réglages via	Télécommande Interrupteur DIP Potentiomètres Smart Remote
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Oui

BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Indice de protection	IP20
Température ambiante	de -25 jusqu'à 55 °C
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	Montage encastré
Matériau	Matière plastique
Application pièce	couloir / allée Intérieur
Couleur	blanc
Couleur RAL	9010

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non


Dual HF COM1 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841002978

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

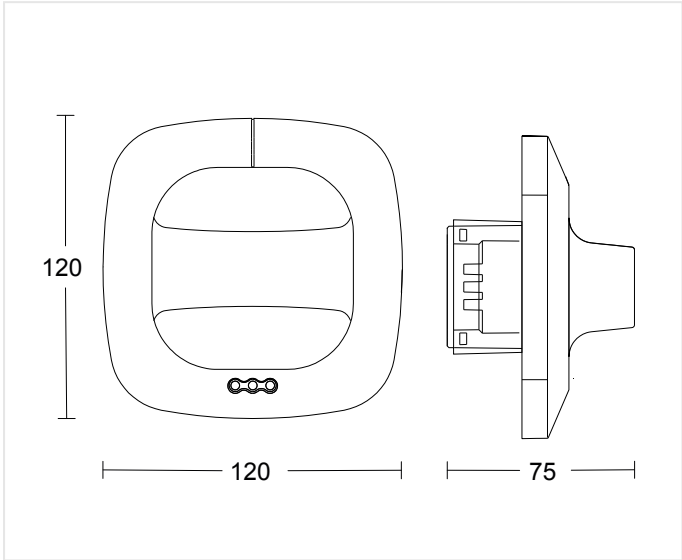

74 x 120 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

Dual HF COM1 - encastré

EAN 4007841002978

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

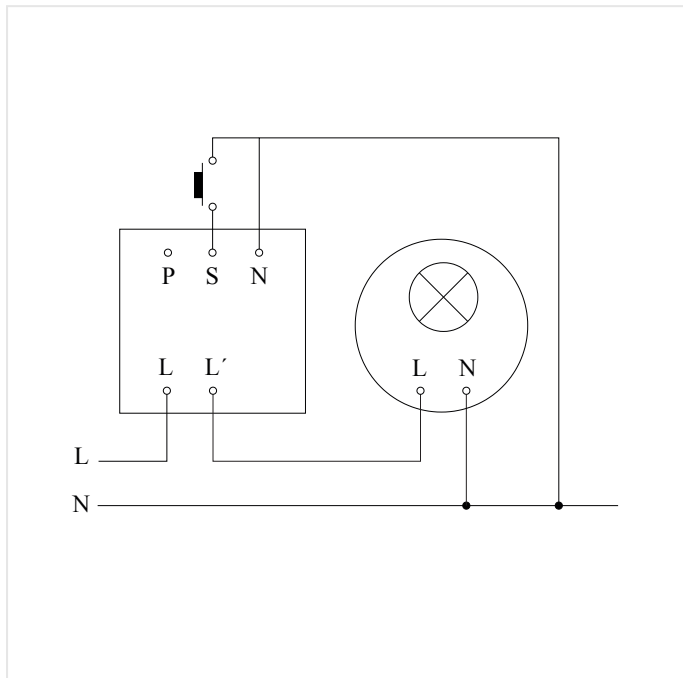


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

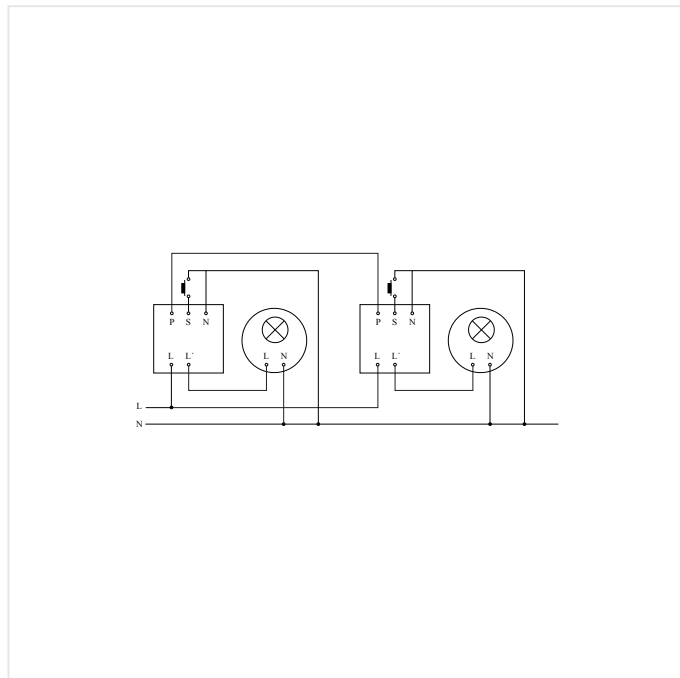


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

Dual HF COM1 - encastré

EAN 4007841002978

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts




Télécommandes en option



Adaptateur en saillie en option



Corbeille de protection en option

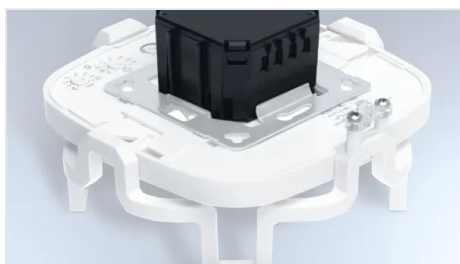

Adaptateur de plafond HF pour le montage sur les faux plafonds

Dual HF COM1 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841002978

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Accessoires
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841006600	HF-Deckenadapter	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

002978

EAN

4007841002978

Typ

Dual HF COM1 - encastré

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss