

RS PRO S10 SC PC bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841081072

300 x 71 mm



RS PRO S10 SC PC bl. neutre

EAN 4007841081072

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
EAN UE1	4007841081072	Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)
Numéro de matériel	110083944	Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)
Désignation SAP	LED INNENLEUCHTE RS PRO S10 SC NW PC	Hauteur de montage	2 – 4 m
Nom du produit fiche technique	RS PRO S10 SC PC bl. neutre	Hauteur de montage optimale	2,8 m
Catégorie de produit	Luminaire intérieur LED à détection	Nevalux technologie de capteur	BT SIG Mesh
Groupe de remise	DL	CONNECTIVITÉ	
Source	Steinel Excel	Mise en réseau	Oui
Statut du produit	Normal	Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
Fabricant	Steinel	Mode esclave réglable	Oui
DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Dimensions Ø × H	300 x 71 mm	Température de couleur	4000 K
UE1 poids net	1.28	Écart chromatique LED	SDCM3
ÉLECTRICITÉ		Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Ampoule	LED non interchangeable
Puissance	9,1 W	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif
Consommation propre	0,38 W	Démarrage progressif	Oui
Protection B10 (pièces)	46	Éclairage permanent	commutable
Protection B16 (pièces)	74	DURÉE DE VIE	
Protection C10 (pièces)	77	Durée de vie LED selon IEC 62717 L70	100.000 h
Protection C16 (pièces)	122	Durée de vie LED selon IEC 62717 L80	69.000 h
Courant d'appel maximal	13 A	Durée de vie LED selon IES TM-21 L70	>60.000 h
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Durée de vie LED selon IES TM-21 L80	>60.000 h
Hauteur de montage max.	4,00 m	RÉGLAGES	
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Interrupteur crépusculaire	Oui
Puissance d'émission	< 1 mW	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Technologie HF	5,8 GHz	Réglage du temps	5 s – 60 Min.
Avec détecteur de mouvement	Oui	Fonction lumière de base	Oui
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Détail fonction lumière de base	Rétroéclairage à LED
Angle de détection	360 °	Durée fonction lumière de base	1-60 min, toute la nuit
Angle d'ouverture	160 °	Lumière principale réglable	Oui
Évolutivité électronique	Oui	Fonctions	
		Détecteur de mouvement Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Fonction DIM Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires Paramétrage de groupe Semi-automatique / Automatique Détecteur de lumière Fonction de groupe voisin Mode normal / mode test Lumière d'orientation Logique du détecteur de présence Communication cryptée	
		Réglages via	Application Bluetooth Mesh
		Réglage crépusculaire Teach	Oui
		Fonction lumière de base en pourcentage	7 – 100 %
		Fonction lumière de base pourcentage de	7
		Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à	100
		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
		Résistance aux chocs	IK07
		Indice de protection	IP20
		Classe de protection	II
		Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
		Matériau du boîtier	Aluminium
		Matériau du cache	PC opale
		Lieu de montage	mur plafond
		Lieu d'application	Intérieur
		Type de montage	En saillie
		Application pièce	couloir / allée espace fonctionnel / local annexe Intérieur parking couvert / garage souterrain réception / hall
		Couleur	blanc
		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Garantie fabricant	5 ans
		CERTIFICATS ET EPREL	
		Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée


RS PRO S10 SC PC bl. neutre

EAN 4007841081072

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

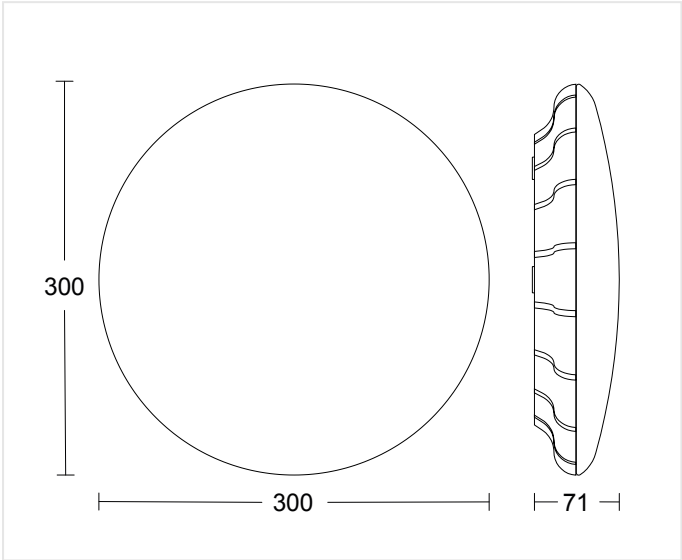

300 x 71 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

RS PRO S10 SC PC bl. neutre

EAN 4007841081072

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage


SCHÉMA 1

Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave en wifi

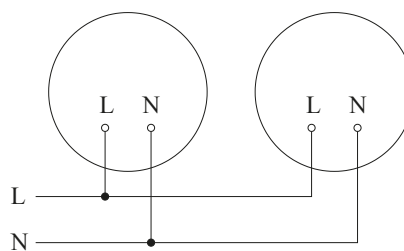
SCHÉMA 2


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

RS PRO S10 SC PC bl. neutre

EAN 4007841081072

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Points forts

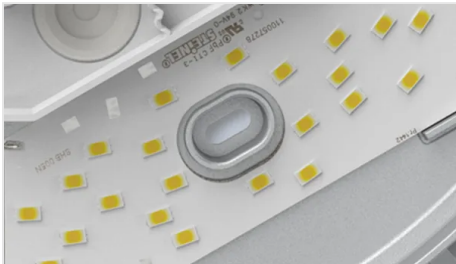

Système LED STEINEL inclus



Système de refroidissement des LED intelligent



Balisage de 10 % par réglage



Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth



Aluminium de qualité supérieure

RS PRO S10 SC PC bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841081072

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	081072
EAN	4007841081072
Typ	RS PRO S10 SC PC bl. neutre
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	