

Hallway IP - Aufputz

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841086404

- Perfekte radiale Erfassung mit einer Reichweite bis 25 m, ideal für lange Gänge und Flure
- Anpassbare Reichweite, die in beide Richtungen individuell eingestellt werden kann
- Control PRO II-Design für ein modernes und funktionales Aussehen, das vielseitige Anwendungen ermöglicht
- Bluetooth-Technologie für eine einfache Verbindung und Steuerung via Bluetooth
- Vielfältige Schnittstellen, kompatibel mit COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP und BT IPD
- Externe Lichtmessung, die für schwarze Sensoren erforderlich ist und über Bluetooth oder KNX integriert werden kann

62 x 123 x 123 mm



Hallway IP - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086404

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
VPE1 EAN	4007841086404
Materialnummer	110092815
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMEL HALLWAY V2 IP AP WS
Ausführung	Präsenzmelder
Produktname Datenblatt	Hallway IP - Aufputz
Produktkategorie	Präsenzmelder
Rabattgruppe	TP
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Normal
Hersteller	Steinel
ABMESSUNGEN	
Abmessungen L × B × H	62 x 123 x 123 mm
VPE1 Nettogewicht	0.14
ELEKTRIK	
Netzanschluss	18 – 55 V
Versorgungsspannung Detail	Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)
SENSORIK	
Montagehöhe max.	4,00 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	< 1 mW

HF-Technik	5,8 GHz
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Erfassungswinkel	Gang 360 °
Öffnungswinkel	160 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	25 x 3 m (75 m²)
Reichweite tangential	25 x 3 m (75 m²)
Montagehöhe	2 – 4 m
Optimale Montagehöhe	2,8 m
Nevalux Sensortechnologie	BT Open Mesh, IP / IT
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Mit Busankopplung	Ja
LICHTTECHNIK	
Softlichtstart	Nein
Dauerlicht	schaltbar

Konstantlichtregelung	Nein
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Einstellungen via	Bluetooth Bus
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Innenbereich Flur / Gang
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9003
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein


Hallway IP - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086404

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

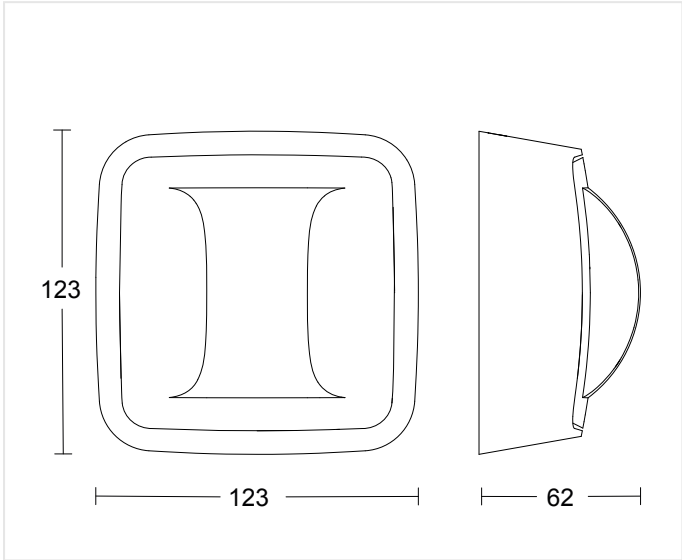

62 x 123 x 123 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------


Hallway IP - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086404

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

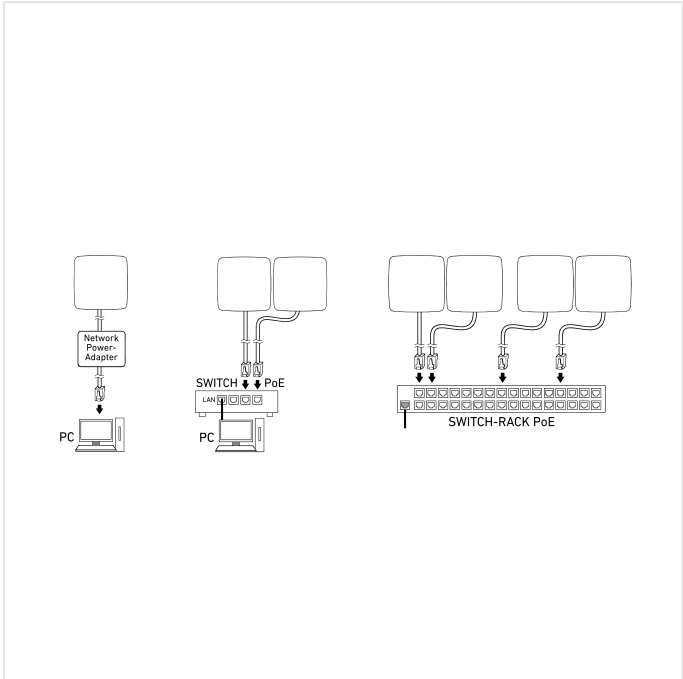

Schaltplan

Hallway IP - Aufputz

EAN 4007841086404

PRÄSENZMELDER

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

Hallway IP - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086404

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	086404
EAN	4007841086404
Typ	Hallway IP - Aufputz
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	