

IR Quattro HD 24m DALI plus Sopra intonaco

neva
lux

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841035273

65 x 120 x 120 mm



IR Quattro HD 24m DALI plus Sopra intonaco

EAN 4007841035273

RILEVATORE DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

EAN UI1	4007841035273
Numero materiale	110053593
Denominazione SAP	PRAESENZMELDER IR QUATTRO HD DALIPLUS AP
Versione	Rilevatore di presenza
Nome del prodotto scheda tecnica	IR Quattro HD 24m DALI plus Sopra intonaco
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza
Gruppo di sconto	P
Origine	Steinel Excel
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Steinel

DIMENSIONI

Dimensioni L x P x A	65 x 120 x 120 mm
UI1 peso netto	0.289

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Autoconsumo	0,5 W
Uscita di controllo DALI	Broadcast 64 ballast elettronici / Adressable
Corrente d'inserzione massima	10 A

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	10,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	160 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	Sì

Portata radiale	8 x 8 m (64 m²)
Portata tangenziale	20 x 20 m (400 m²)
Zone di commutazione	4800 zone di commutazione
Altezza di montaggio	2,50 – 10,00 m
Portata presenza	8 x 8 m (64 m²)
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Nevalux tecnologia del sensore	DALI 2

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	SI
Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave
Collegamento in rete tramite	Cavo bus DALI

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	Sì

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.
Funzione luce di base	Sì
Durata funzione luce di base	1-60 min, tutta la notte
Luce principale regolabile	50 - 100 %
Funzioni	4 ingressi per pulsanti comunemente reperibili in commercio Modo semiautomatico/automatico Regolazione della luce costante ON-OFF Sovracomando Master/Slave Funzione di gruppo vicino Modalità normale / modalità test Funzione TouchDIM

Impostazioni tramite	Telecomando Smart Remote
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Funzione luce di base in percentuale	10 – 50 %
Funzione luce di base percentuale da	10
Funzione luce di base percentuale fino a	50

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da 0 fino a 40 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	aula auditorium ufficio open space magazzino verticale aree di produzione sala conferenze / sale riunioni camere di servizio aree di soggiorno spogliatoi palestra reception / hall parcheggi coperti / garage sotterranei Interni
Colore	bianco
Colore RAL	9010

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati VDE DALI-2


IR Quattro HD 24m DALI plus Sopra intonaco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841035273

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

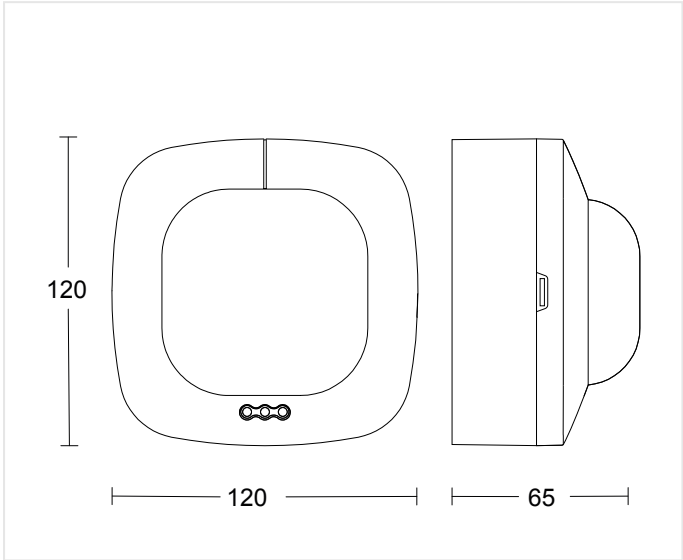

65 x 120 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------


IR Quattro HD 24m DALI plus Sopra intonaco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841035273


Schemi elettrici

SCHEMA 1

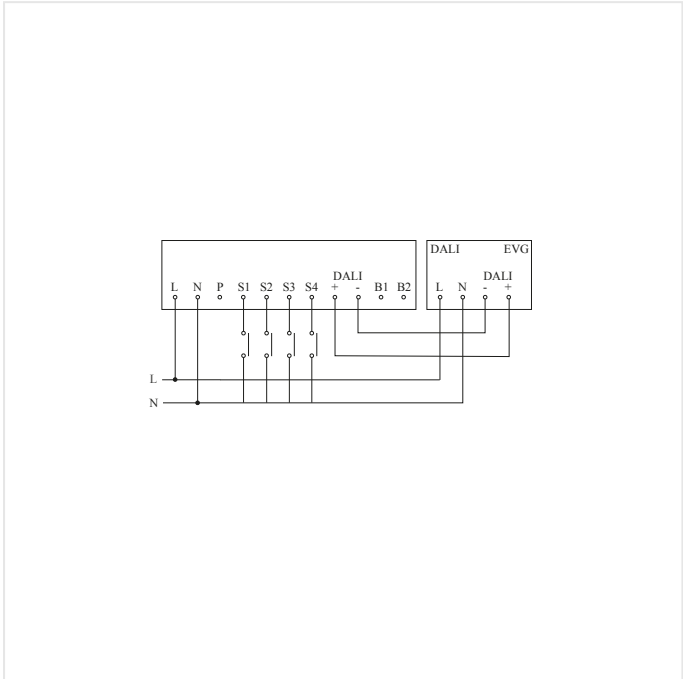

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

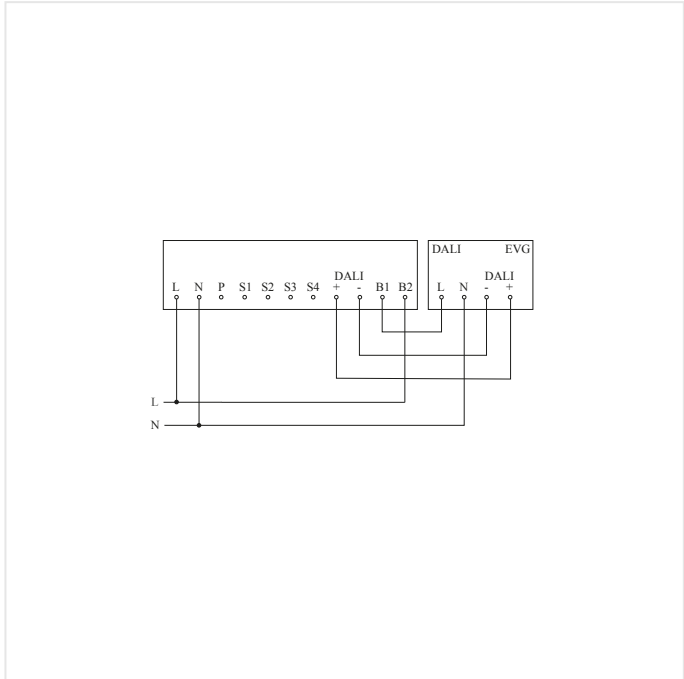

Schema elettrico Master con ballast elettronico OFF

IR Quattro HD 24m DALI plus Sopra intonaco

EAN 4007841035273

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



4 pirometri con DSP (Digital Signal Processing)



Telecomando Smart Remote optional

IR Quattro HD 24m DALI plus Sopra intonaco

EAN 4007841035273

RILEVATORE DI PRESENZA

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 035273

EAN 4007841035273

Typ IR Quattro HD 24m DALI plus Sopra intonaco

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss