

# LS 150 S noir

## PROJECTEUR LED À DÉTECTION

neva  
lux

EAN 4007841052546

- Projecteur avec détecteur de mouvement avec une tête de projecteur robuste en aluminium et une diffusion optimale de la lumière grâce à un réflecteur en céramique
- Plus besoin de changer d'ampoule grâce à la durée de vie de 50 000 heures des LED (env. 30 ans à raison de 4,5 heures par jour)
- Lumière automatique grâce à 240 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 12 m en cas de mouvement
- tête du projecteur orientable horizontalement de 80° et verticalement de 150°, capteur orientable horizontalement de 160°, caches inclus pour une adaptation exacte de la zone de détection
- Support mural d'angle disponible en option pour une surveillance fiable et sans faille d'une zone située devant deux murs de maison
- Lumière blanc neutre (4000 K) et LED longue durée 14,7 W avec 1375 lm, avec un éclairage de max. 150 m², hauteur de montage max. 4m
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

176 x 155 x 210 mm



LS 150 S noir

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841052546

Caractéristiques techniques

| IDENTIFICATION                 |                            | Évolutivité mécanique                   |                                      | Réglage du temps                                 |                                                 |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| EAN UE1                        | 4007841052546              | Portée radiale                          | r = 3.5 m (26 m²)                    | Fonction lumière de base                         | Non                                             |
| Numéro de matériel             | 110081087                  | Portée tangentielle                     | r = 12 m (302 m²)                    | Lumière principale réglable                      | Non                                             |
| Désignation SAP                | LED STRAHLER LS 150 S SW   | Hauteur de montage                      | 1,8 – 4 m                            | Réglages via                                     | Potentiomètres                                  |
| Nom du produit fiche technique | LS 150 S noir              | Hauteur de montage optimale             | 2 m                                  | BOÎTIER ET MATÉRIAU                              |                                                 |
| Catégorie de produit           | Projecteur LED à détection | Nevalux technologie de capteur          | Marche / Arrêt                       | Résistance aux chocs                             | IK03                                            |
| Groupe de remise               | SCH                        | CONNECTIVITÉ                            |                                      | Indice de protection                             | IP44                                            |
| Source                         | Steinel Excel              | Mise en réseau                          | Non                                  | Classe de protection                             | I                                               |
| Statut du produit              | Normal                     | TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE                   |                                      | Température ambiante                             | de -10 jusqu'à 30 °C                            |
| Fabricant                      | Steinel                    | Flux lumineux mesuré 360°               | 1486 lm                              | Matériau du boîtier                              | Aluminium                                       |
| DIMENSIONS                     |                            | Température de couleur                  | 4000 K                               | Matériau du cache                                | Verre transparent                               |
| Dimensions L x l x H           | 176 x 155 x 210 mm         | Écart chromatique LED                   | SDCM3                                | Matériau de couverture (étendue de la livraison) | caches enfichables                              |
| UE1 poids net                  | 0.883                      | Indice de rendu des couleurs            | 80-89                                | Lieu de montage                                  | mur angle                                       |
| ÉLECTRICITÉ                    |                            | Avec ampoule                            | Oui, système d'éclairage LED STEINEL | Lieu d'application                               | Extérieur                                       |
| Raccordement secteur           | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz   | Ampoule                                 | LED non interchangeable              | Type de montage                                  | En saillie                                      |
| Puissance                      | 14,7 W                     | CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE     |                                      | Application pièce                                | extérieur tout autour du bâtiment Cour et allée |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION       |                            | Culot                                   | sans                                 | Couleur                                          | noir                                            |
| Hauteur de montage max.        | 4,00 m                     | Démarrage progressif                    | Non                                  | CERTIFICATS ET EPREL                             |                                                 |
| Technologie de capteur         | infrarouge passif          | Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG1                                  | Garantie fabricant                               | 3 ans                                           |
| Avec détecteur de mouvement    | Oui                        | DURÉE DE VIE                            |                                      | Support mural d'angle inclus                     | Non                                             |
| Angle de détection             | 240 °                      | Durée de vie LED L70B50 25°C            | > 36000                              | CATÉGORIE EPREL                                  |                                                 |
| Angle d'ouverture              | 180 °                      | RÉGLAGES                                |                                      | Classe d'efficacité énergétique EPREL            | E                                               |
| Protection anti-contournement  | Oui                        | Réglage crépusculaire                   | 2 – 1000 lx                          | Catégorie EPREL                                  | Source de lumière                               |
| Évolutivité électronique       | Non                        |                                         |                                      |                                                  |                                                 |


LS 150 S noir

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841052546

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

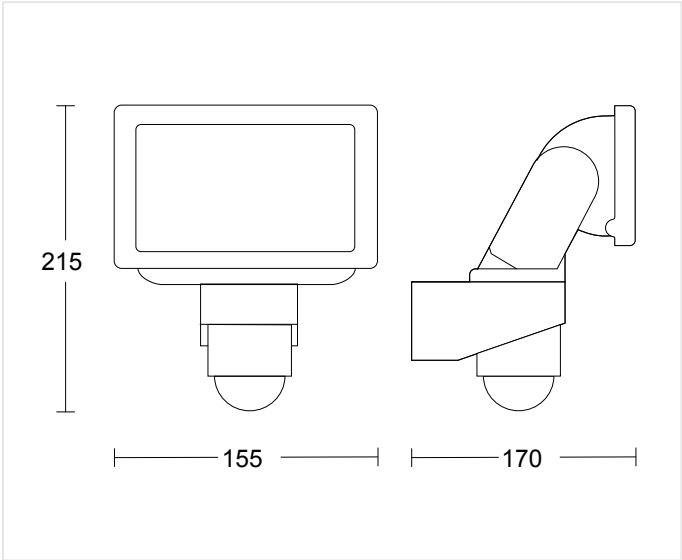

176 x 155 x 210 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

|                      |                |               |
|----------------------|----------------|---------------|
| 1,8 – 4 m<br>BEREICH | 2 m<br>OPTIMAL | 4,00 m<br>MAX |
|----------------------|----------------|---------------|

LS 150 S noir

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841052546

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

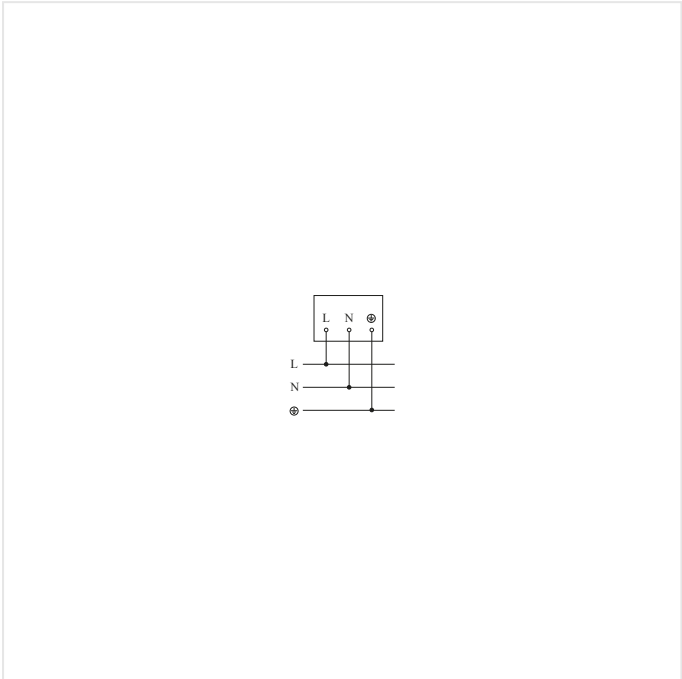


Schéma du circuit

# LS 150 S noir


PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841052546


## Points forts



Système LED STEINEL inclus

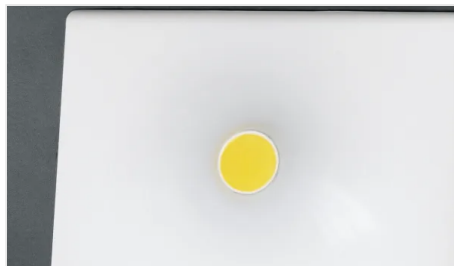

Plastique résistant aux UV

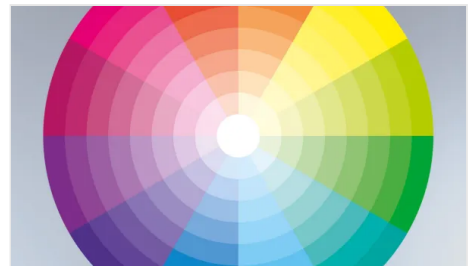

Indice de rendu des couleurs IRC  $\geq$  80



Support mural d'angle en option

LS 150 S noir

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841052546

Accessoires

| RÉFÉRENCE                                                                                                            | DÉSIGNATION                    | CATÉGORIE   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| <div></div> <div>4007841630560</div> | Eckwandhalter LS 150 S schwarz | Accessoires |

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

052546

EAN

4007841052546

Typ

LS 150 S noir

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss