


IR Quattro SLIM XS 4m KNX - carré noir

neva
lux

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841082260

49 x 80 x 80 mm

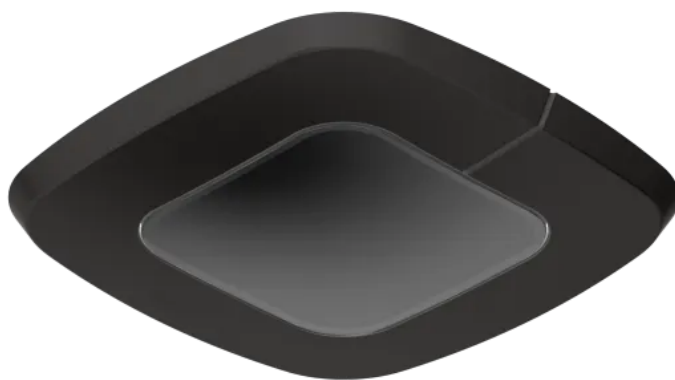

IR Quattro SLIM XS 4m KNX - carré noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841082260

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
EAN UE1	4007841082260
Numéro de matériel	110085589
Désignation SAP	PRAESENZMELDER IR Q SLIM XS-E KNX-3.1 SW
Modèle	Détecteur de présence
Nom du produit fiche technique	IR Quattro SLIM XS 4m KNX - carré noir
Catégorie de produit	Détecteur de présence
Groupe de remise	PK
Source	Steinel Excel
Statut du produit	Normal
Fabricant	Steinel
DIMENSIONS	
Dimensions L x l x H	49 x 80 x 80 mm
UE1 poids net	0.062
ÉLECTRICITÉ	
Détail tension d'alimentation	Bus KNX
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	4,00 m
Technologie de capteur	infrarouge passif
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	71 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Non
Évolutivité électronique	Non
Évolutivité mécanique	Non

Détail de la portée	Lentille rétinienne et une structure de Fresnel hexagonale
Portée radiale	4 x 4 m (16 m²)
Portée tangentielle	4 x 4 m (16 m²)
Zones de commutation	408 zones de commutation
Hauteur de montage	2,50 – 4,00 m
Portée présence	4 x 4 m (16 m²)
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Nevalux technologie de capteur	KNX
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus KNX
Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Sortie de la lumière 4x Sortie présence Fonction diurne / nocturne Fonction logique
Avec coupleur de bus	Oui
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Démarrage progressif	Oui
Éclairage permanent	commutable
Régulation de l'éclairage constant	Oui
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx
Réglage du temps	60 s – 255 Min.

Fonction lumière de base	Oui
Durée fonction lumière de base	Marche forcée-ACTIVÉE 1-255 min toute la nuit
Lumière principale réglable	0 - 100 %
Réglages via	Logiciel ETS Télécommande Bus Smart Remote
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Oui
Fonction lumière de base en pourcentage	10 – 50 %
Fonction lumière de base pourcentage de	10
Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à	50

BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Indice de protection	IP20
Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	Montage encastré
Matériau	Matière plastique
Application pièce	bureau individuel chambre d'hôtel chambre médicalisée espace fonctionnel / local annexe WC / salle d'eau Intérieur
Couleur	noir
Couleur RAL	9005

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non


IR Quattro SLIM XS 4m KNX - carré noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841082260

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

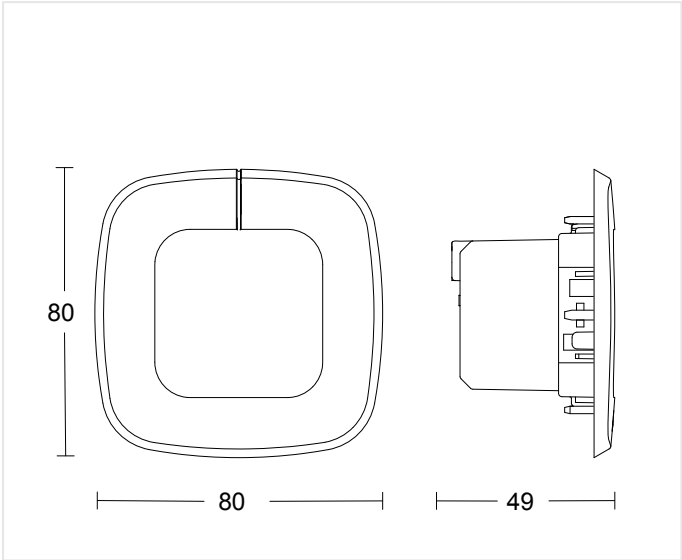

49 x 80 x 80 mm

HAUTEUR DE MONTAGE


2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IR Quattro SLIM XS 4m KNX - carré noir

EAN 4007841082260

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts

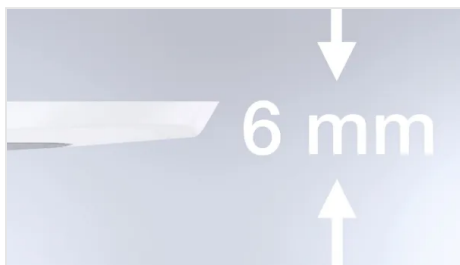

Partie visible après montage extrêmement petite



Lentille rétinienne de qualité supérieure



Uniquement réglable avec télécommandes disponibles en option

IR Quattro SLIM XS 4m KNX - carré noir

EAN 4007841082260

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 082260

EAN 4007841082260

Typ IR Quattro SLIM XS 4m KNX - carré noir

neva
luxnevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss