

IR Quattro HD-2 24m BT IPD - en saillie

neva
lux

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064402

- Détecteur de présence infrarouge passif avec détection carrée de 360°
- 5.200 zones de commutation pour une détection très fine
- Offre la plus grande zone de détection de notre gamme IR
- 4 pyrodétecteurs activables/désactivables individuellement
- Sensibilité réglable numériquement
- Mesure de la présence et de la luminosité
- Mesure de la température et de l'humidité de l'air pour IP, KNX et DALI-2 IPD
- Réglage et mise en réseau par Bluetooth
- Idéal pour les bureaux paysagers et les salles de classe

64 x 123 x 123 mm



IR Quattro HD-2 24m BT IPD - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064402

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION					
EAN UE1	4007841064402	Occultation par segments	Oui	Lumière principale réglable	Non
Numéro de matériel	110067703	Évolutivité électronique	Oui	Réglages via	Bluetooth
Désignation SAP	PRAESENZMELDER IR Q HD-2 BT-IPD AP WS	Évolutivité mécanique	Oui	Avec télécommande	Non
Modèle	Détecteur de présence	Portée radiale	9 x 9 m (81 m²)	Réglage crépusculaire Teach	Non
Nom du produit fiche technique	IR Quattro HD-2 24m BT IPD - en saillie	Portée tangentielle	24 x 24 m (576 m²)	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Catégorie de produit	Détecteur de présence	Zones de commutation	5200 zones de commutation	Indice de protection	IP54
Groupe de remise	P1	Hauteur de montage	2,50 – 10,00 m	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Source	Steinel Excel	Portée présence	9 x 9 m (81 m²)	Lieu de montage	plafond
Statut du produit	Normal	Hauteur de montage optimale	2,8 m	Lieu d'application	Intérieur
Fabricant	Steinel	Nevalux technologie de capteur	BT SIG Mesh	Type de montage	En saillie
DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ		Matériau	Matière plastique
Dimensions L × l × H	64 x 123 x 123 mm	Mise en réseau	Oui	Application pièce	salle de cours salle de classe bureau grande surface entrepôt de stockage haut zone de production salle de conférences / salle de réunion salle du personnel soignant salle commune vestiaires réception / hall gymnase parking couvert / garage souterrain réfectoire / cantine Intérieur
UE1 poids net	0.258	Mise en réseau via	Bluetooth Mesh	Couleur	blanc
ÉLECTRICITÉ		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Couleur RAL	9003
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Démarrage progressif	Non	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Consommation propre	0,3 W	Éclairage permanent	commutable	Garantie fabricant	5 ans
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Régulation de l'éclairage constant	Non	Support mural d'angle inclus	Non
Hauteur de montage max.	10,00 m	RÉGLAGES			
Technologie de capteur	infrarouge passif	Interrupteur crépusculaire	Oui		
Angle de détection	360 °	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx		
Angle d'ouverture	160 °	Réglage du temps	5 s – 60 Min.		
Protection anti-contournement	Oui	Fonction lumière de base	Non		


IR Quattro HD-2 24m BT IPD - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064402

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

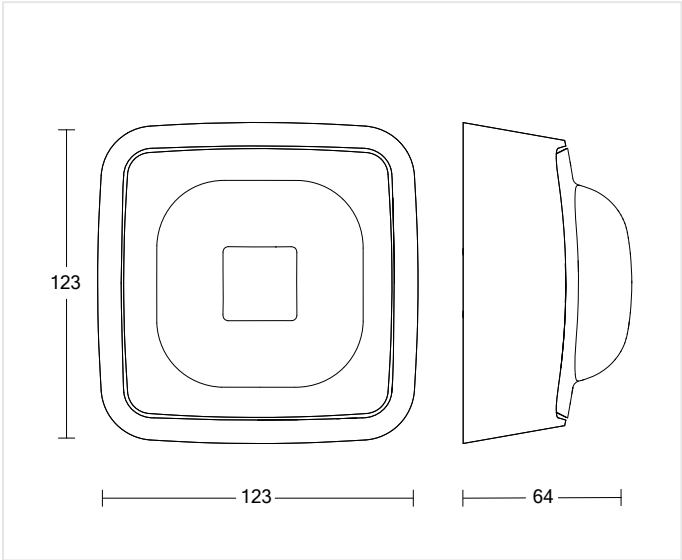

64 x 123 x 123 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

IR Quattro HD-2 24m BT IPD - en saillie

EAN 4007841064402

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

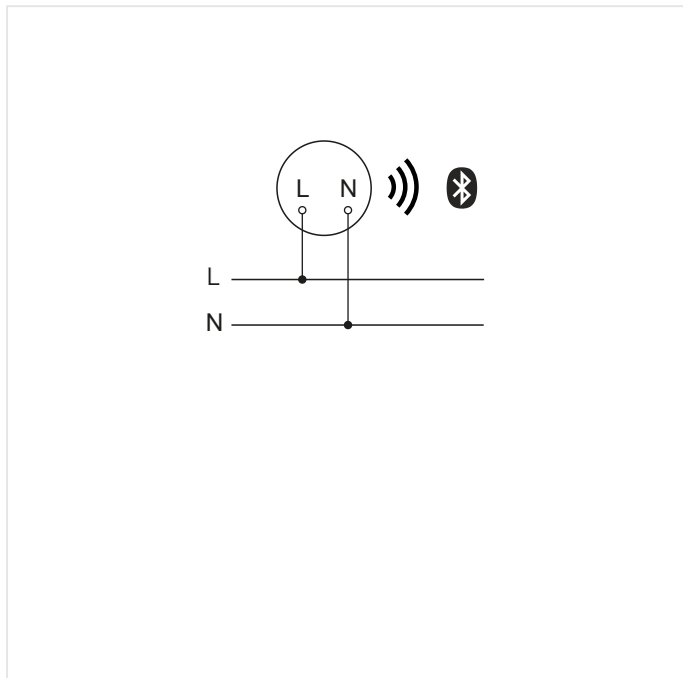


Schéma du circuit

IR Quattro HD-2 24m BT IPD - en saillie

EAN 4007841064402

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



Plastique résistant aux UV

IR Quattro HD-2 24m BT IPD - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064402

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Composants du système
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

064402

EAN

4007841064402

Typ

IR Quattro HD-2 24m BT IPD - en saillie

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss