

IR Quattro HD 24m DALI plus Deckeneinbau

neva
lux

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841035204

120 x 120 x 119 mm



IR Quattro HD 24m DALI plus Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841035204

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Mechanische Skalierbarkeit		Ja	Einstellungen via	Fernbedienung Smart Remote
VPE1 EAN	4007841035204	Reichweite radial	8 x 8 m (64 m²)		Mit Fernbedienung	Nein
Materialnummer	110053453	Reichweite tangential	20 x 20 m (400 m²)		Dämmerungseinstellung Teach	Ja
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMELDER IR QUATTRO HD DALIPLUS DE	Schaltzonen	4800 Schaltzonen		Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 60 %
Ausführung	Präsenzmelder	Montagehöhe	2,50 – 10,00 m		Grundlichtfunktion Prozent von	10
Produktname Datenblatt	IR Quattro HD 24m DALI plus Deckeneinbau	Reichweite Präsenz	8 x 8 m (64 m²)		Grundlichtfunktion Prozent bis	60
Produktkategorie	Präsenzmelder	Optimale Montagehöhe	2,8 m		GEHÄUSE & MATERIAL	
Rabattgruppe	P	Nevalux Sensortechnologie	DALI 2		Schutzart	IP20
Quelle	Steinel Excel	VERNETZUNG			Umgebungstemperatur	von 0 bis 40 °C
Produktstatus	Normal	Vernetzung	Ja		Montageort	Decke
Hersteller	Steinel	Art der Vernetzung	Master/Master Master/Slave		Anwendung Ort	Innenbereich
ABMESSUNGEN		Vernetzung via	Kabel DALI-Bus		Montageart	Deckeneinbau
Abmessungen L x B x H	120 x 120 x 119 mm	LICHTTECHNIK			Werkstoff	Kunststoff
VPE1 Nettogewicht	0,364	Softlichtstart	Ja		Anwendung Raum	Klassenzimmer Hörsaal Grossraumbüro Hochregallager Produktionsbereich Konferenzraum / Besprechungsraum Dienstzimmer Aufenthaltsraum Umkleide Sporthalle Rezeption / Lobby Parkhaus / Tiefgarage Innenbereich
ELEKTRIK		Dauerlicht	schaltbar		Farbe	Weiss
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Konstantlichtregelung	Ja		Farbe RAL	9010
Eigenverbrauch	0,5 W	EINSTELLUNGEN			LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Steuerausgang DALI	Broadcast 64 EVG´s / Adressable	Dämmerungsschalter	Ja		Herstellergarantie	5 Jahre
Einschaltstrom maximal	10 A	Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx		Inkl. Eckwandhalter	Nein
SENSORIK		Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.		ZERTIFIKATE & EPREL	
Montagehöhe max.	10,00 m	Grundlichtfunktion	Ja		Ausweise/Zertifikate	VDE DALI-2
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min., ganze Nacht			
Mit Bewegungsmelder	Ja	Hauptlicht einstellbar	50 - 100 %			
Erfassungswinkel	360 °	Funktionen	4 Eingänge für handelsübliche Taster Halb- / Vollautomatik Konstantlichtregelung ON-OFF Master/Slave Übersteuerung Nachbargruppenfunktion Normal- / Testbetrieb TouchDIM-Funktion			
Öffnungswinkel	160 °					
Unterkriechschutz	Ja					
Segmentweise Ausblendung	Nein					
Elektronische Skalierbarkeit	Nein					


IR Quattro HD 24m DALI plus Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841035204

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

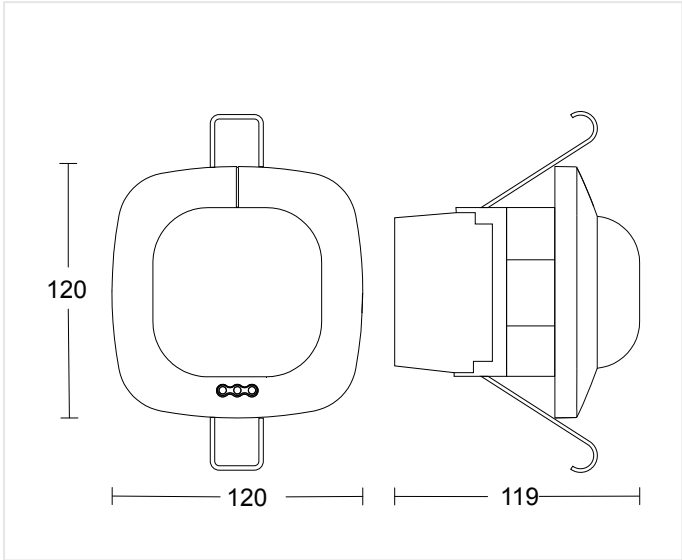

120 x 120 x 119 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------


IR Quattro HD 24m DALI plus Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841035204


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

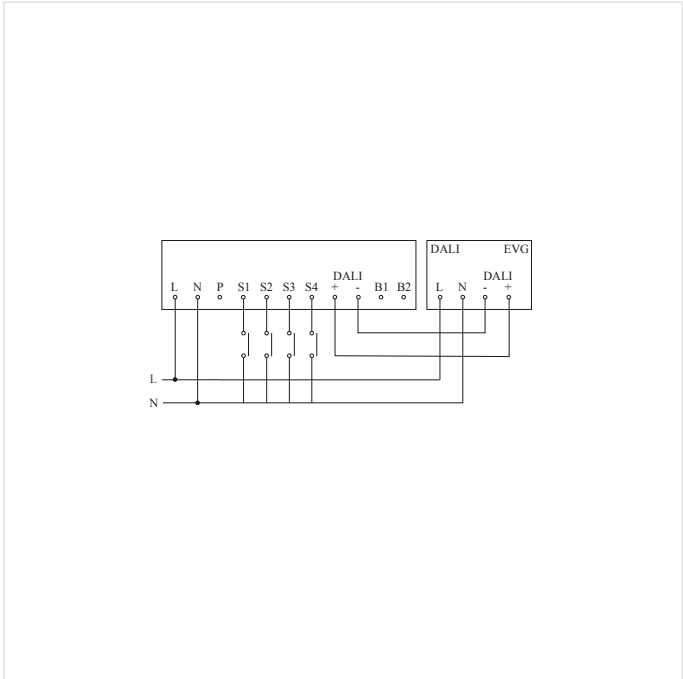

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

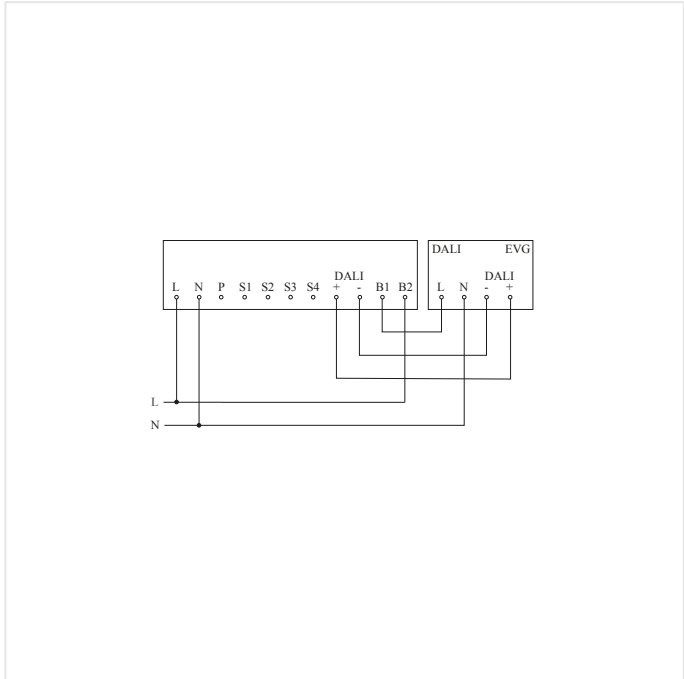

Schaltplan Master mit EVG aus

IR Quattro HD 24m DALI plus Deckeneinbau


EAN 4007841035204

PRÄSENZMELDER

Highlights



4 Pyros mit DSP (Digital Signal Processing)

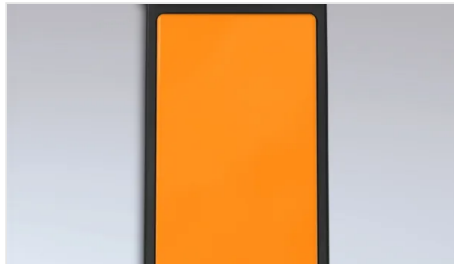

Fernbedienung Smart Remote optional

IR Quattro HD 24m DALI plus Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841035204

Zubehör

BESTELLANGABEN		neva lux	
Art.-Nr.	035204	nevalux AG	
EAN	4007841035204	Neugrütstrasse 2	
Typ	IR Quattro HD 24m DALI plus Deckeneinbau	8610 Uster	
		+41 44 508 78 78	
		info@nevalux.swiss	