

Hallway DALI-2 APC - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841058029

67 x 103 x 103 mm



Hallway DALI-2 APC - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841058029

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
EAN UE1	4007841058029		
Numéro de matériel	110062739		
Désignation SAP	PRAESENZMELDER HALLWAY DALI-2 APC UP		
Modèle	Détecteur de présence		
Nom du produit fiche technique	Hallway DALI-2 APC - encastré		
Catégorie de produit	Détecteur de présence		
Groupe de remise	TP		
Source	Steinel Excel		
Statut du produit	Normal		
Fabricant	Steinel		
DIMENSIONS			
Dimensions L × l × H	67 x 103 x 103 mm		
UE1 poids net	0.184		
ÉLECTRICITÉ			
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		
Détail tension d'alimentation	64 participants au max.		
Sortie de commande DALI	Adressable / Broadcast 64 ballasts électroniques		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			
Hauteur de montage max.	4,00 m		
Technologie de capteur	Hyper fréquence		
Puissance d'émission	< 1 mW		
Technologie HF	5,8 GHz		
Avec détecteur de mouvement	Oui		
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines		
Angle de détection	360 °		
Angle d'ouverture	140 °		
Protection anti-contournement	Oui		
Occultation par segments	Non		
Évolutivité électronique	Oui		
Évolutivité mécanique	Non		
Portée radiale	25 x 3 m (75 m²)		
Portée tangentielle	25 x 3 m (75 m²)		
Hauteur de montage	2,00 – 4,00 m		
Hauteur de montage optimale	2,8 m		
Nevalux technologie de capteur	BT Open Mesh, DALI 2		
CONNECTIVITÉ			
Mise en réseau	Oui		
Type de mise en réseau	Maître/esclave		
Mise en réseau via	Bluetooth Bus DALI		
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
Démarrage progressif	Oui		
Éclairage permanent	commutable		
Régulation de l'éclairage constant	Oui		
RÉGLAGES			
Interrupteur crépusculaire	Oui		
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx		
Réglage du temps	10 s – 60 Min.		
Fonction lumière de base	Oui		
Durée fonction lumière de base	10 min, toute la journée toute la nuit		
Lumière principale réglable	50 - 100 %		
Fonctions	Semi-automatique / Automatique Réglage de l'éclairage permanent Scénario d'éclairage Commande maître/esclave Fonction de groupe voisin Fonction TouchDIM Mode normal / mode test Mode bouton-poussoir / interrupteur Manuel ON / ON-OFF Maintien d'un éclairage constant ON-OFF		
Réglages via	Bluetooth		
Avec télécommande	Non		
Réglage crépusculaire Teach	Non		
Fonction lumière de base en pourcentage	10 – 90 %		
Fonction lumière de base pourcentage de	10		
Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à	90		
BOÎTIER ET MATÉRIAU			
Indice de protection	IP20		
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C		
Lieu de montage	plafond		
Lieu d'application	Intérieur		
Type de montage	Montage encastré		
Matériau	Matière plastique		
Application pièce	Intérieur couloir / allée		
Couleur	blanc		
Couleur RAL	9003		
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
Garantie fabricant	5 ans		
Support mural d'angle inclus	Non		
CERTIFICATS ET EPREL			
Certificats	DALI-2		


Hallway DALI-2 APC - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841058029

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

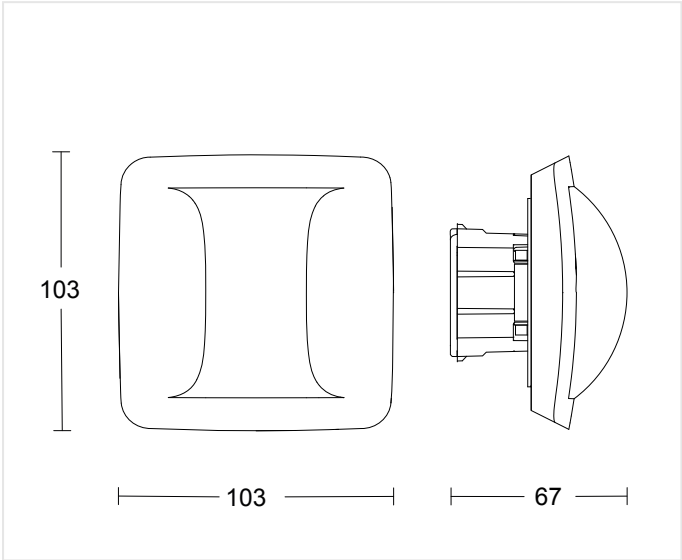

67 x 103 x 103 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

Hallway DALI-2 APC - encastré

EAN 4007841058029

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

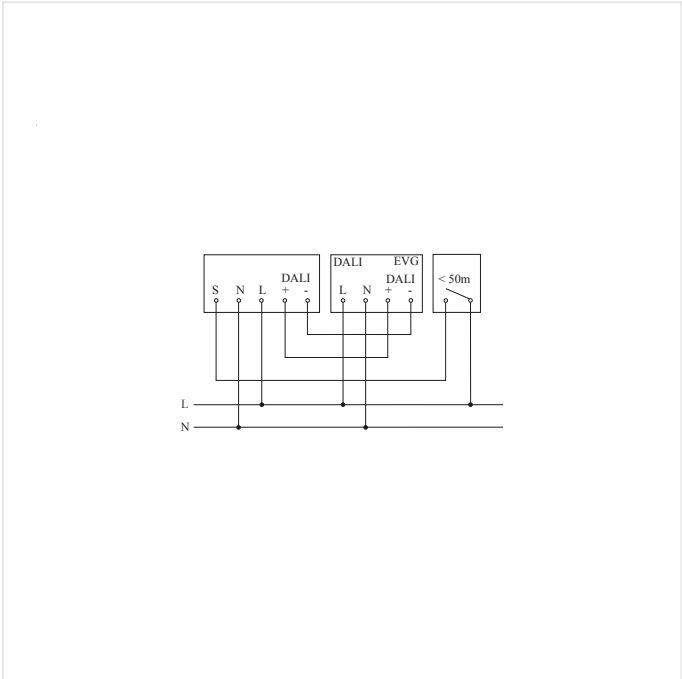


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

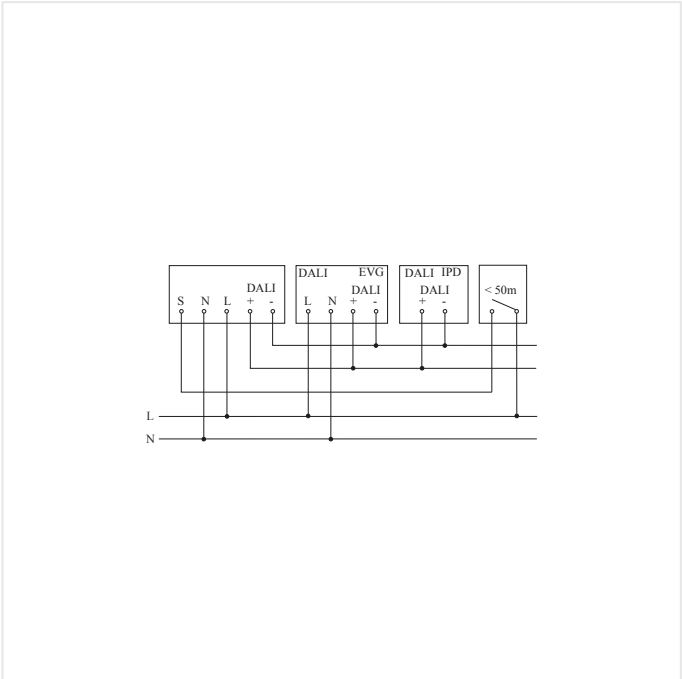


Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

Hallway DALI-2 APC - encastré

EAN 4007841058029

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



Plastique résistant aux UV

Hallway DALI-2 APC - encastré

EAN 4007841058029

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 058029

EAN 4007841058029

Typ Hallway DALI-2 APC - encastré

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss