

IS 345 MX Highbay DALI-2 Input Device - AP eckig

neva
lux

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841057398

65 x 95 x 95 mm



IS 345 MX Highbay DALI-2 Input Device - AP eckig

EAN 4007841057398

BEWEGUNGSMELDER

Technische Daten

IDENTIFIKATION		SENSORIK		EINSTELLUNGEN	
VPE1 EAN	4007841057398	Montagehöhe max.	16,00 m	Dämmerungsschalter	Ja
Materialnummer	110061490	Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
SAP-Bezeichnung	BEWEGUNGSMELDER IS 345 MX-E DALI2 AP WS	Mit Bewegungsmelder	Ja	Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Ausführung	Bewegungsmelder	Erfassungswinkel	Gang 360 °	Grundlichtfunktion	Nein
Produktname Datenblatt	IS 345 MX Highbay DALI-2 Input Device - AP eckig	Öffnungswinkel	90 °	Grundlichtfunktion Zeit	1-30 Min., ganze Nacht
Produktkategorie	Bewegungsmelder	Unterkriechschutz	Ja	Hauptlicht einstellbar	Nein
Rabattgruppe	B	Segmentweise Ausblendung	Ja	Einstellungen via	Bus
Quelle	Steinel Excel	Elektronische Skalierbarkeit	Nein	Mit Fernbedienung	Nein
Produktstatus	Normal	Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Hersteller	Steinel				
ABMESSUNGEN				GEHÄUSE & MATERIAL	
Abmessungen L × B × H	65 x 95 x 95 mm	Reichweite radial	30 x 4 m (120 m²)	Schutzart	IP54
VPE1 Nettogewicht	0.152	Reichweite tangential	30 x 4 m (120 m²)	Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
ELEKTRIK		Schaltzonen	280 Schaltzonen	Montageort	Decke
Netzanschluss	12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz	Montagehöhe	4 – 16,00 m	Anwendung Ort	Innenbereich
Versorgungsspannung Detail	Dali-Bus	Optimale Montagehöhe	12 m	Montageart	Aufputz
Steuerausgang DALI	Adressable/Slave	Nevalux Sensortechnologie	DALI 2	Werkstoff	Kunststoff
Max. Stromaufnahme gemäss IEC 62386-101	24 mA	VERNETZUNG		Anwendung Raum	Hochregallager Innenbereich
Typische Stromaufnahme bei 16 V	5 mA	Vernetzung	Ja	Farbe	Weiss
Eingangsspannung		Art der Vernetzung	Master/Slave	Farbe RAL	9003
Max. Stromaufnahme bei 10 V Eingangsspannung im regulären Betrieb	7 mA	Vernetzung via	DALI-Bus	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
		Anzahl DALI-Teilnehmer	3	Herstellergarantie	5 Jahre
		Mit Busankopplung	Ja	Inkl. Eckwandhalter	Nein
		LICHTTECHNIK		ZERTIFIKATE & EPREL	
		Softlichtstart	Nein	Ausweise/Zertifikate	DALI-2
		Konstantlichtregelung	Nein		


IS 345 MX Highbay DALI-2 Input Device - AP eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841057398

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

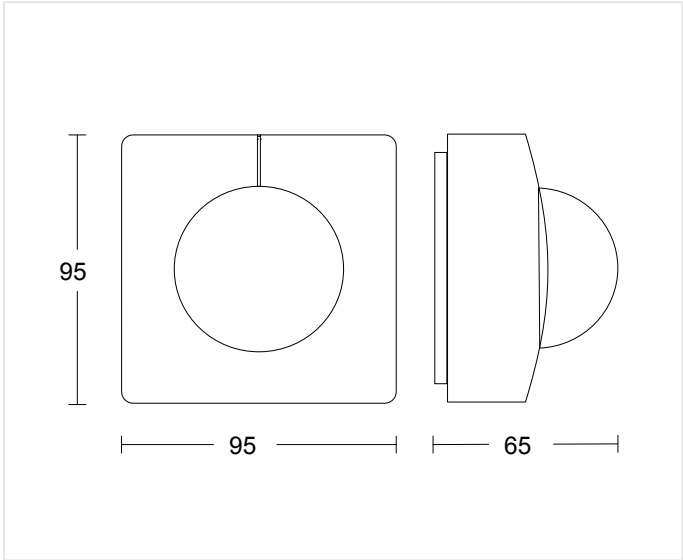

65 x 95 x 95 mm

MONTAGEHÖHE

4 – 16,00 m BEREICH	12 m OPTIMAL	16,00 m MAX
------------------------	-----------------	----------------


IS 345 MX Highbay DALI-2 Input Device - AP eckig

EAN 4007841057398

BEWEGUNGSMELDER

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

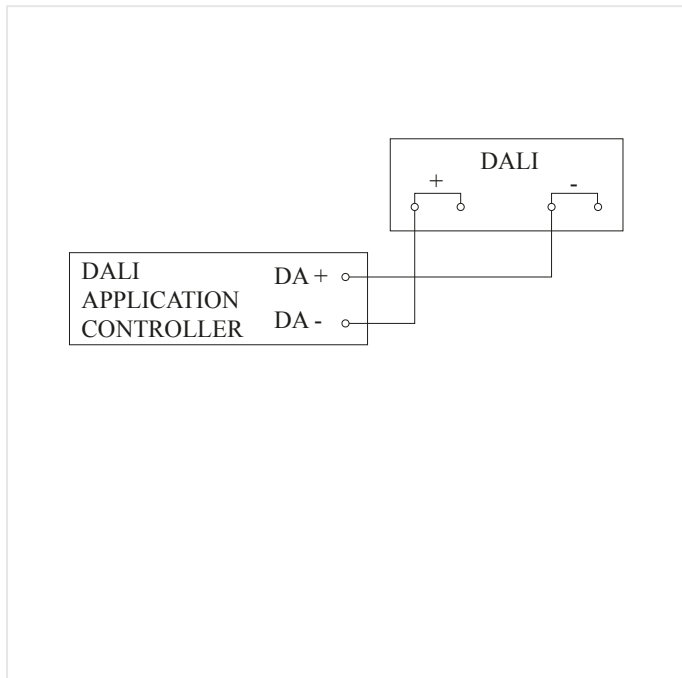

Schaltplan

IS 345 MX Highbay DALI-2 Input Device - AP eckig

EAN 4007841057398

BEWEGUNGSMELDER

Highlights

**UV-beständiger Kunststoff****Grosser Anschlussraum**

IS 345 MX Highbay DALI-2 Input Device - AP eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841057398

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

057398

EAN

4007841057398

Typ

IS 345 MX Highbay DALI-2 Input Device - AP eckig

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss