

IS 3360 DALI-2 APC - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841010560

65 x 95 x 95 mm



IS 3360 DALI-2 APC - carré - en saillie

EAN 4007841010560

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

EAN UE1	4007841010560
Numéro de matériel	110038923
Désignation SAP	BEWEGUNGSMELDER IS 3360-E DALI AP WS
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence
Nom du produit fiche technique	IS 3360 DALI-2 APC - carré - en saillie
Catégorie de produit	Détecteur de présence
Groupe de remise	B
Source	Steinel Excel
Statut du produit	Normal
Fabricant	Steinel

DIMENSIONS

Dimensions L x l x H	65 x 95 x 95 mm
UE1 poids net	0.164

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sortie de commande DALI	Broadcast 1x30 ballasts électroniques

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	4,00 m
Technologie de capteur	infrarouge passif
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	180 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Oui
Évolutivité électronique	Non
Évolutivité mécanique	Non

Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portée tangentielle	Ø 40 m (1257 m²)
Zones de commutation	1416 zones de commutation
Hauteur de montage	2,50 – 4,00 m
Portée présence	Ø 3 m (7 m²)
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Nevalux technologie de capteur	DALI 2

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/esclave
Mise en réseau via	Câble

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	Oui
Éclairage permanent	commutable, 4 h
Régulation de l'éclairage constant	Oui

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Réglage du temps	5 s – 15 Min.
Fonction lumière de base	Oui
Durée fonction lumière de base	1-30 min toute la nuit
Lumière principale réglable	50 - 100 %
Fonctions	Mode normal / mode test Manuel ON / ON-OFF Maintien d'un éclairage constant ON-OFF

Réglages via	Télécommande Potentiomètres Smart Remote
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Oui
Fonction lumière de base en pourcentage	10 – 50 %
Fonction lumière de base pourcentage de	10
Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à	50

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	IP54
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Extérieur Intérieur
Type de montage	En saillie
Matériau	Matière plastique
Application pièce	zone de production salle commune vestiaires espace fonctionnel / local annexe gymnase réception / hall cage d'escalier WC / salle d'eau parking couvert / garage souterrain extérieur entrepôt Intérieur

Couleur	blanc
Couleur RAL	9003

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats DALI-2


IS 3360 DALI-2 APC - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841010560

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

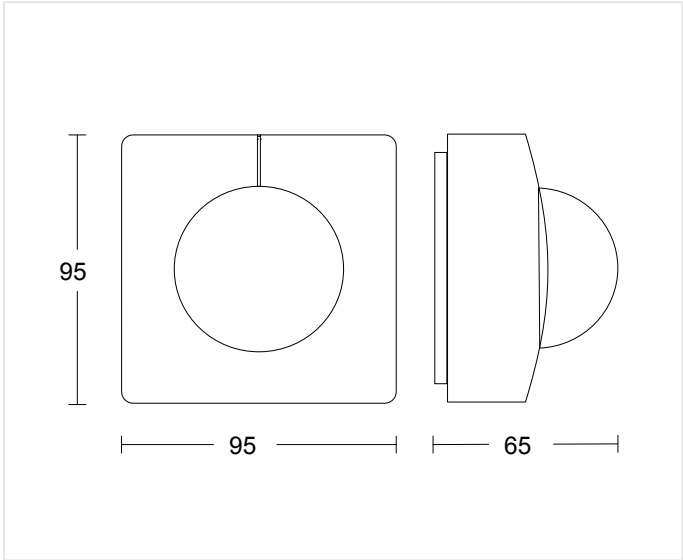

65 x 95 x 95 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 3360 DALI-2 APC - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841010560

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

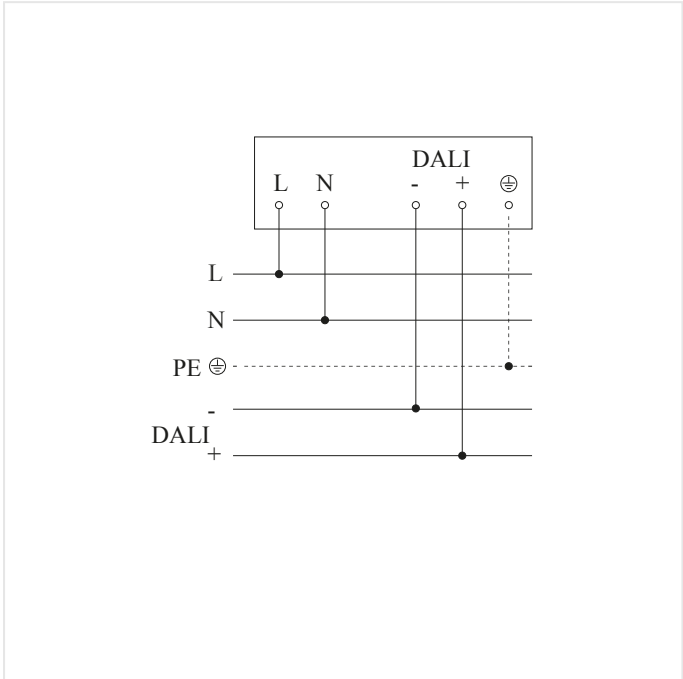


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

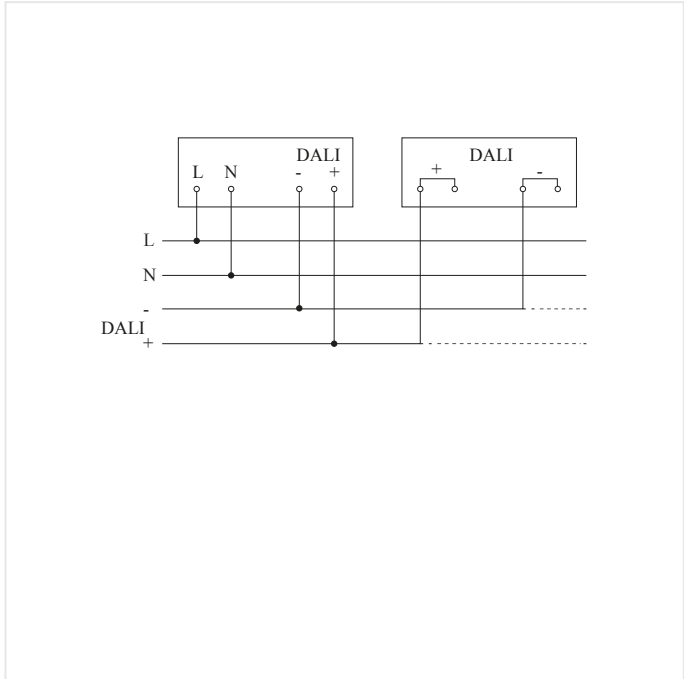


Schéma de câblage pour la mise en réseau DALI-2 APC & DALI-2 IPD

IS 3360 DALI-2 APC - carré - en saillie

EAN 4007841010560

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



Plastique résistant aux UV



Grand espace de raccordement



Télécommandes en option

IS 3360 DALI-2 APC - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841010560

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessoires
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

010560

EAN

4007841010560

Typ

IS 3360 DALI-2 APC - carré - en saillie

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss