

IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - in superficie

neva
lux

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064389

- Rilevatore passivo di presenza a infrarossi con rilevamento quadrato a 360°
- 5.200 zone di commutazione per un rilevamento ottimale
- Offre il più ampio campo di rilevamento della nostra gamma IR
- 4 sensori pirotecnici attivabili/disattivabili individualmente
- Sensibilità regolabile digitalmente
- Misura la presenza e la luminosità
- Misura di temperatura e umidità con IP, KNX e DALI-2 IPD
- Impostazione e collegamento in rete tramite Bluetooth
- Ideale per uffici e aule open space

64 x 123 x 123 mm



IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - in superficie

EAN 4007841064389

RILEVATORE DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
EAN UI1	4007841064389
Numero materiale	110067700
Denominazione SAP	PRAESENZMELDER IR Q HD-2 DALI2-IPD AP WS
Versione	Rilevatore di presenza
Nome del prodotto scheda tecnica	IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - in superficie
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza
Gruppo di sconto	P1
Origine	Steinel Excel
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Steinel
DIMENSIONI	
Dimensioni L × P × A	64 x 123 x 123 mm
UI1 peso netto	0.244
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	12.5 – 22 V
Autoconsumo	0,3 W
Dettaglio tensione di alimentazione	Bus DALI
Uscita di controllo DALI	Adressable/Slave
Valori Livelinek	Rilevamento di movimento Livello di luminosità Rilevamento presenza
Assorbimento di corrente max. secondo IEC 62386-101	84 mA
Assorbimento di corrente tipico a 16 V di tensione d'ingresso	19 mA
Assorbimento di corrente max. a 10 V di tensione d'ingresso in funzionamento normale	32 mA

TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	10,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	160 °
Protezione anti-intrusione	Si
Mascheramento per segmenti	Si
Scalabilità elettronica	Si
Scalabilità meccanica	Si
Portata radiale	9 x 9 m (81 m²)
Portata tangenziale	24 x 24 m (576 m²)
Altezza di montaggio	2,50 – 10,00 m
Portata presenza	9 x 9 m (81 m²)
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Nevalux tecnologia del sensore	BT SIG Mesh, DALI 2
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Si
Collegamento in rete tramite	bus DALI
Con accoppiatore bus	Si
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Avvio luce dolce	No
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	No
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Si
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Funzione luce di base	No

Luce principale regolabile	No
Funzioni	Sensore di movimento Funzione presenza Logica del rilevatore di presenza
Impostazioni tramite	Bluetooth Bus
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Si
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da 0 fino a 40 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	auditorium aula ufficio open space magazzino verticale aree di produzione sala conferenze / sale riunioni camere di servizio aree di soggiorno spogliatoi reception / hall palestra parcheggi coperti / garage sotterranei sale pranzo / mense Interni
Colore	bianco
Colore RAL	9003
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No
CERTIFICATI ED EPREL	
Certificati	DALI-2


IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064389

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

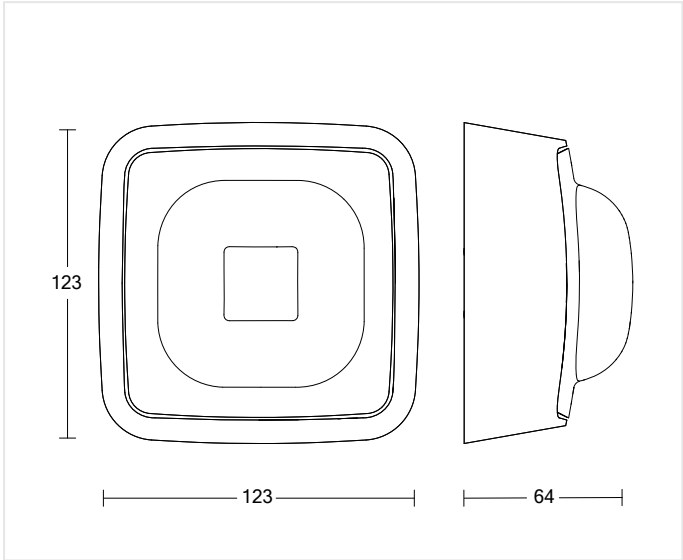

64 x 123 x 123 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------


IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - in superficie

EAN 4007841064389

RILEVATORE DI PRESENZA

Schema elettrici

SCHEMA 1

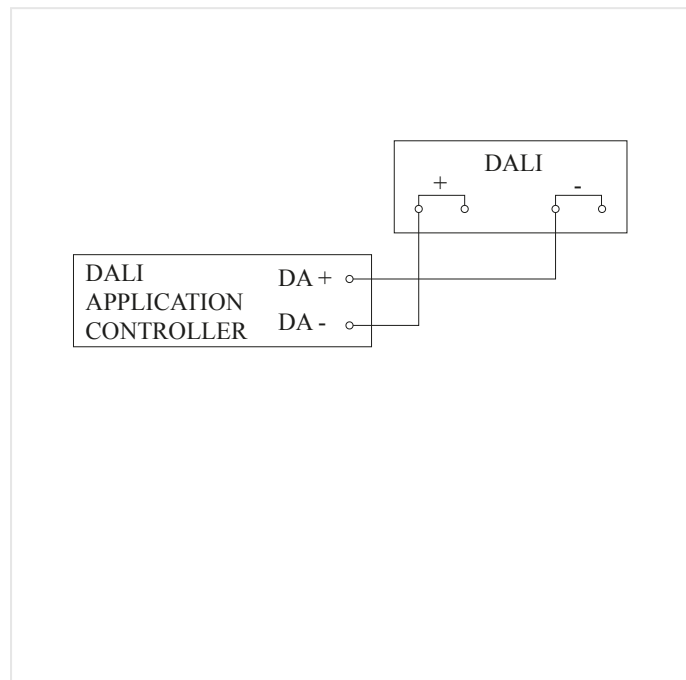

Schema elettrico collegamento in rete di DALI-2 APC & DALI-2 IPD

IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - in superficie

EAN 4007841064389

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064389

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

064389

EAN

4007841064389

Typ

IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - in superficie

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss