


IR Quattro MICRO 6m DALI-2 IPD - bianco

neva
lux**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN 4007841053871

43 x 75 mm

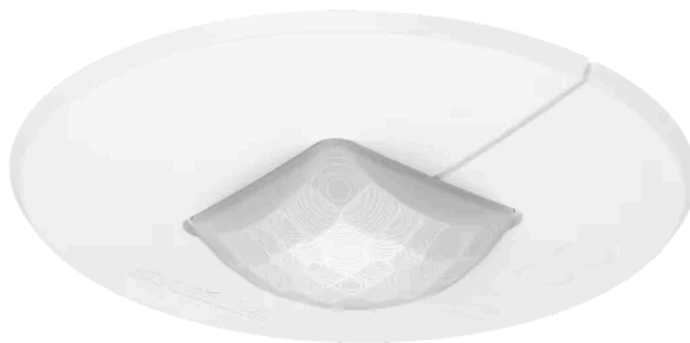

IR Quattro MICRO 6m DALI-2 IPD - bianco

EAN 4007841053871

RILEVATORE DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		TECNOLOGIA DEI SENSORI		IMPOSTAZIONI	
EAN UI1	4007841053871	Altezza di montaggio max.	5,00 m	Interruttore crepuscolare	Sì
Numero materiale	110057284	Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Denominazione SAP	PRAESENZMELDER IR QUATTRO MICRO DALI2	Con sensore di movimento	Sì	Funzione luce di base	No
Versione	Rilevatore di presenza	Angolo di rilevamento	360 °	Luce principale regolabile	No
Nome del prodotto scheda tecnica	IR Quattro MICRO 6m DALI-2 IPD - bianco	Angolo di apertura	90 °	Impostazioni tramite	Bus
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza	Protezione anti-intrusione	Sì	Con telecomando	No
Gruppo di sconto	P	Mascheramento per segmenti	No	Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Origine	Steinel Excel	Scalabilità elettronica	No	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Stato del prodotto	Normale	Scalabilità meccanica	No	Grado di protezione	IP65
Produttore	Steinel	Portata radiale	4 x 4 m (16 m²)	Temperatura ambiente	da -25 fino a 55 °C
DIMENSIONI		Portata tangenziale	6 x 6 m (36 m²)	Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Dimensioni L x P x A	75 x 43 x 43 mm	Zone di commutazione	168 zone di commutazione	Materiale della copertura	senza copertura
Dimensioni Ø x A	43 x 75 mm	Altezza di montaggio	2,00 – 5,00 m	Luogo di montaggio	soffitto
UI1 peso netto	0.132	Portata presenza	4 x 4 m (16 m²)	Luogo di applicazione	Interni
ELETTRICO		Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	Tipo di montaggio	Incasso a soffitto
Allacciamento alla rete	12 – 22,5 V	Nevalux tecnologia del sensore	DALI 2	Materiale	Plastica
Dettaglio tensione di alimentazione	Bus DALI	CONNETTIVITÀ		Applicazione ambiente	ufficio singolo camere di hotel camere assistite locale multiuso / di servizio WC / docce Interni
Uscita di controllo DALI	Adressable/Slave	Collegamento in rete	Sì	Colore	bianco
Corrente d'inserzione massima	10 A	Tipo di collegamento in rete	Master/Slave	Colore RAL	9003
Assorbimento di corrente max. secondo IEC 62386-101	12 mA	Collegamento in rete tramite	bus DALI	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Assorbimento di corrente tipico a 16 V di tensione d'ingresso	4 mA	Numero di partecipanti DALI	2	Garanzia del produttore	5 anni
Assorbimento di corrente max. a 10 V di tensione d'ingresso in funzionamento normale	5 mA	Con accoppiatore bus	Sì	Supporto angolare incluso	No
		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		CERTIFICATI ED EPREL	
		Avvio luce dolce	No	Certificati	DALI-2
		Regolazione luce costante	Sì		


IR Quattro MICRO 6m DALI-2 IPD - bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841053871

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

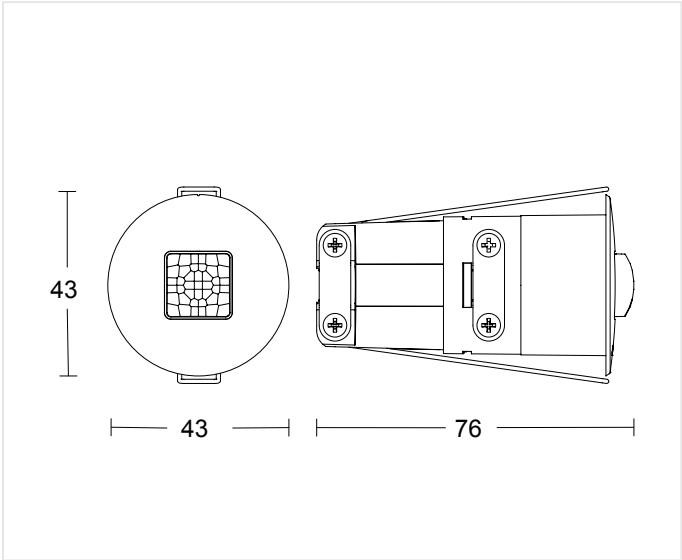

43 x 75 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


IR Quattro MICRO 6m DALI-2 IPD - bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841053871

Schemi elettrici

SCHEMA 1

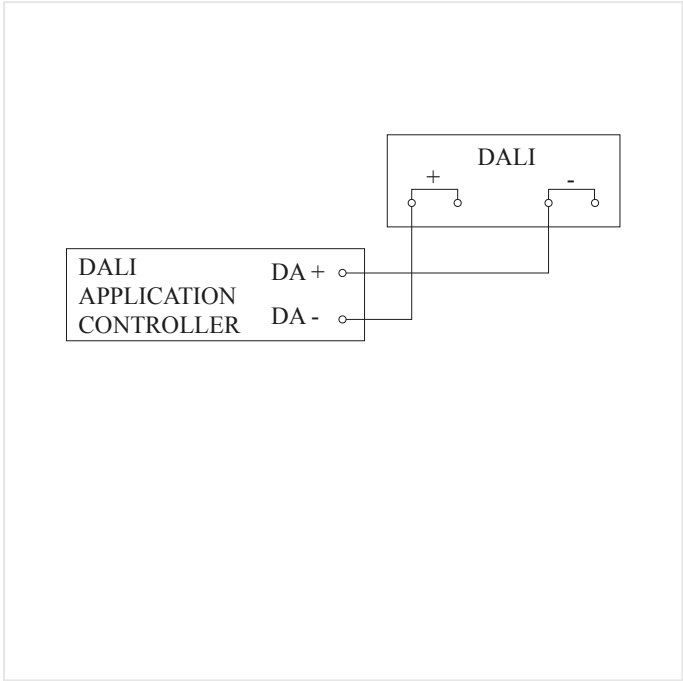

Schema elettrico

IR Quattro MICRO 6m DALI-2 IPD - bianco

EAN 4007841053871

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Lente di precisione a infrarossi in
miniformato



Con pinze a molla

IR Quattro MICRO 6m DALI-2 IPD - bianco

EAN 4007841053871

RILEVATORE DI PRESENZA

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 053871

EAN 4007841053871

Typ IR Quattro MICRO 6m DALI-2 IPD - bianco

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss