

# PD IR 4360-8 COM1 - faux-plafonds noir

**neva**  
**lux**

## DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085094

- Notre série pour les portées courantes
- Détecteur de présence avec détection de mouvement de 8 m et détection de présence de 6 m pour l'allumage de la lumière
- Idéals pour les bureaux, les salles de réunion ou les zones de passage
- Capuchons enfichables inclus pour limiter la détection
- Montage aisé grâce au design arrondi et au système modulaire avec une connexion enfichable magnétique
- Entrée interrupteur et montage parallèle de plusieurs détecteurs pour élargir la plage
- Mesures et homologation externes conformément aux dispositions sensNORM

109 x 109 mm



PD IR 4360-8 COM1 - faux-plafonds noir

EAN 4007841085094

## DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

## Caractéristiques techniques

## IDENTIFICATION

|                                   |                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| EAN UE1                           | 4007841085094                              |
| Numéro de matériel                | 110090127                                  |
| Désignation SAP                   | PRAESENZMELDER PD IR<br>4360-8 COM1 DE SW  |
| Modèle                            | Détecteur de mouvement et<br>de présence   |
| Nom du produit fiche<br>technique | PD IR 4360-8 COM1 - faux-<br>plafonds noir |
| Catégorie de produit              | Détecteur de mouvement et<br>de présence   |
| Groupe de remise                  | P                                          |
| Source                            | Steinel Excel                              |
| Statut du produit                 | Normal                                     |
| Fabricant                         | Steinel                                    |

## DIMENSIONS

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Dimensions Ø x H | 109 x 109 mm |
| UE1 poids net    | 0.208        |

## ÉLECTRICITÉ

|                                                            |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| Raccordement secteur                                       | 50 – 60 Hz        |
| Sortie de commutation 1 ohmique                            | 2000 W            |
| Lampes LED > 8 W                                           | 500 W             |
| Charge capacitive en $\mu\text{F}$                         | 176 $\mu\text{F}$ |
| Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes | 50                |
| Courant d'appel maximal                                    | 800 A             |

## TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Hauteur de montage max. | 4,00 m            |
| Technologie de capteur  | infrarouge passif |

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Avec détecteur de mouvement   | Oui                      |
| Angle de détection            | 360 °                    |
| Protection anti-contournement | Oui                      |
| Occultation par segments      | Oui                      |
| Évolutivité électronique      | Non                      |
| Évolutivité mécanique         | Non                      |
| Portée radiale                | Ø 4.5 m (16 m²)          |
| Portée tangentielle           | Ø 8 m (50 m²)            |
| Zones de commutation          | 492 zones de commutation |

## CONNECTIVITÉ

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Mise en réseau         | Oui           |
| Type de mise en réseau | Maître/maître |
| Mise en réseau via     | Câble         |

## TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Démarrage progressif               | Oui |
| Régulation de l'éclairage constant | Non |

## RÉGLAGES

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Interrupteur crépusculaire  | Oui           |
| Réglage crépusculaire       | 2 – 1000 lx   |
| Réglage du temps            | 5 s – 60 Min. |
| Lumière principale réglable | Non           |

Fonctions

- Détecteur de mouvement
- Détecteur de lumière
- Fonction présence Logique
- du détecteur de présence
- Semi-automatique /
- Automatique Potentiomètre
- Sortie de relais Mode normal
- / mode test

| Réglages via                   | Télécommande Smart<br>Remote Potentiomètres |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Avec télécommande              | Non                                         |
| Réglage crépusculaire<br>Teach | Oui                                         |

## BOÎTIER ET MATÉRIAU

|                                                     |                                                                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Indice de protection                                | IP20                                                                         |
| Température ambiante                                | de -20 jusqu'à 50 °C                                                         |
| Matériau du boîtier                                 | Matière plastique                                                            |
| Matériau du cache                                   | autre                                                                        |
| Matériau de couverture<br>(étendue de la livraison) | caches enfichables                                                           |
| Lieu de montage                                     | plafond                                                                      |
| Lieu d'application                                  | Intérieur                                                                    |
| Type de montage                                     | Encastrement au plafond                                                      |
| Matériau                                            | Matière plastique                                                            |
| Application pièce                                   | bureau individuel espace<br>fonctionnel / local annexe<br>Intérieur entrepôt |
| Couleur                                             | noir                                                                         |
| Couleur RAL                                         | 9010                                                                         |

## CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Garantie fabricant           | 5 ans |
| Support mural d'angle inclus | Non   |


PD IR 4360-8 COM1 - faux-plafonds noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085094

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

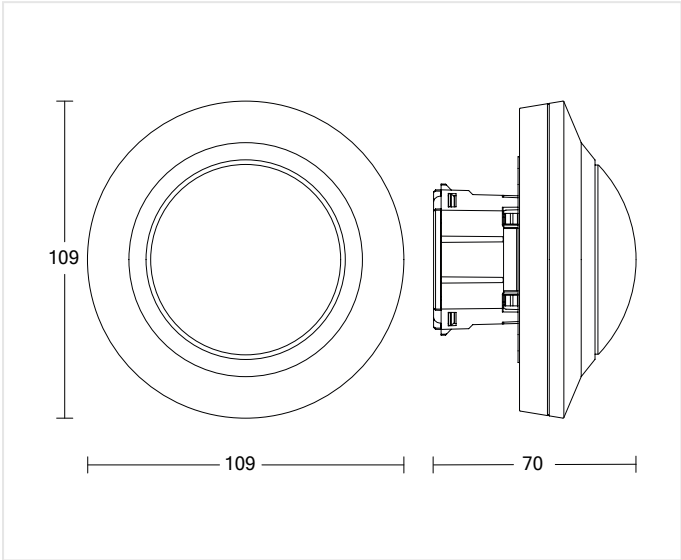

109 x 109 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

|                                       |                                     |                                  |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <div>2 – 4 m</div> <div>BEREICH</div> | <div>2,8 m</div> <div>OPTIMAL</div> | <div>4,00 m</div> <div>MAX</div> |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|

PD IR 4360-8 COM1 - faux-plafonds noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085094

Schémas de câblage

SCHÉMA 1



Schéma du circuit

SCHÉMA 2

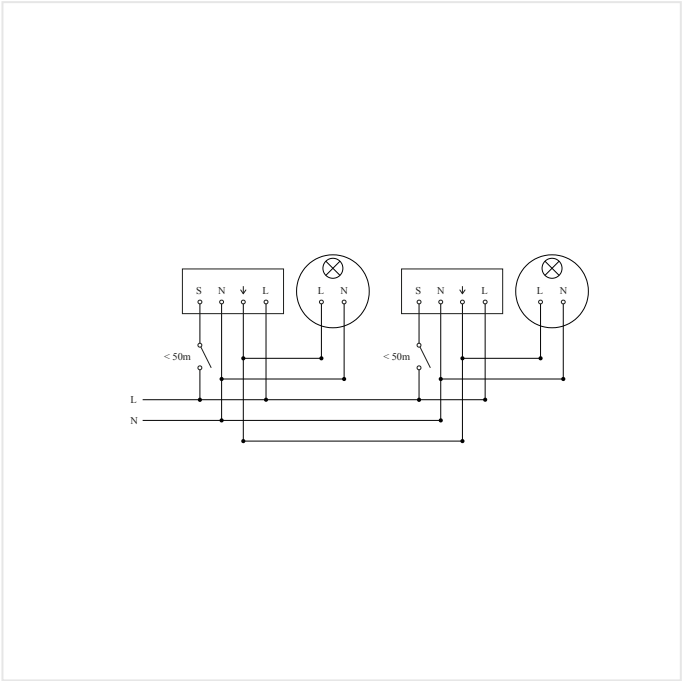


Schéma de câblage pour la mise en réseau max. 10 détecteurs

PD IR 4360-8 COM1 - faux-plafonds noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085094

Accessoires

| RÉFÉRENCE                                                                                       | DÉSIGNATION                       | CATÉGORIE   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
|  4007841079543  | Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau | Accessoires |
|  4007841009151  | Smart Remote                      | Accessoires |
|  4007841592806  | Nutzer Fernbedienung RC5          | Accessoires |
|  4007841559410 | Service Fernbedienung RC8         | Accessoires |

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

085094

EAN

4007841085094

Typ

PD IR 4360-8 COM1 - faux-plafonds noir

neva  
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss