

HF 360-2 BT IPD - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841064419

61 x 103 x 103 mm



HF 360-2 BT IPD - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064419

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Détection		Régulation de l'éclairage constant	
EAN UE1	4007841064419	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines		Non	
Numéro de matériel		110067704		RÉGLAGES	
Désignation SAP	PRAESENZMELDER HF 360-2 BT-IPD UP WS	Angle de détection	360 °	Interrupteur crépusculaire	Oui
Modèle	Détecteur de présence	Angle d'ouverture	140 °	Fonction lumière de base	Non
Nom du produit fiche technique	HF 360-2 BT IPD - encastré	Protection anti-contournement	Oui	Lumière principale réglable	Non
Catégorie de produit	Détecteur de présence	Occultation par segments	Non	Réglages via	Bluetooth
Groupe de remise	TP	Évolutivité électronique	Oui	Avec télécommande	Non
Source	Steinel Excel	Évolutivité mécanique	Non	Réglage crépusculaire Teach	Non
Statut du produit	Normal	Détail de la portée	Pour l'adaptation à la pièce, il est possible de masquer 1 ou 2 directions de détection par autocollant	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Fabricant	Steinel	Portée radiale	Ø 12 m (113 m²)	Indice de protection	IP20
DIMENSIONS		Portée tangentielle	Ø 12 m (113 m²)	Température ambiante	de -25 jusqu'à 50 °C
Dimensions L × l × H	61 x 103 x 103 mm	Hauteur de montage	2,50 – 4,00 m	Lieu de montage	plafond
UE1 poids net	0.142	Hauteur de montage optimale	2,8 m	Lieu d'application	Intérieur
ÉLECTRICITÉ		Nevalux technologie de capteur	BT Open Mesh	Type de montage	Montage encastré
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	CONNECTIVITÉ		Matériau	Matière plastique
Consommation propre	0,5 W	Mise en réseau	Oui	Application pièce	espace fonctionnel / local annexe kitchenette cage d'escalier WC / salle d'eau Intérieur
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Type de mise en réseau	Maître/esclave	Couleur	blanc
Hauteur de montage max.	4,00 m	Mise en réseau via	Bluetooth	Couleur RAL	9003
Technologie de capteur	Hyper fréquence	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Puissance d'émission	< 1 mW	Démarrage progressif	Non	Garantie fabricant	5 ans
Technologie HF	5,8 GHz	Éclairage permanent	commutable	Support mural d'angle inclus	Non
Avec détecteur de mouvement	Oui				


HF 360-2 BT IPD - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064419

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

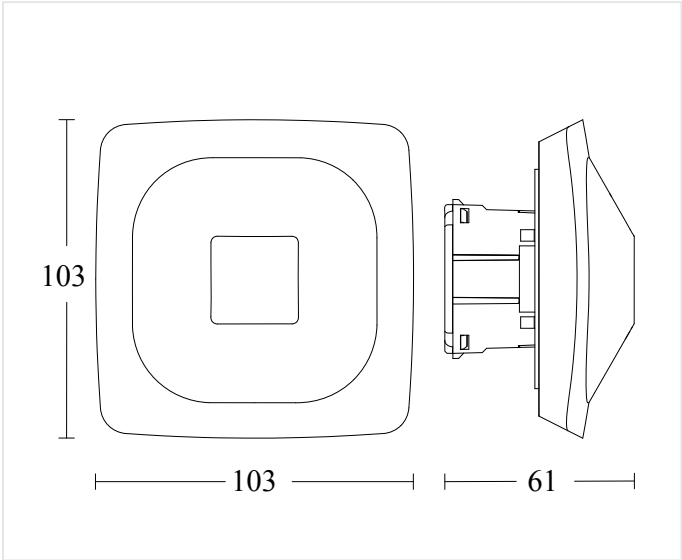

61 x 103 x 103 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

HF 360-2 BT IPD - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064419

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

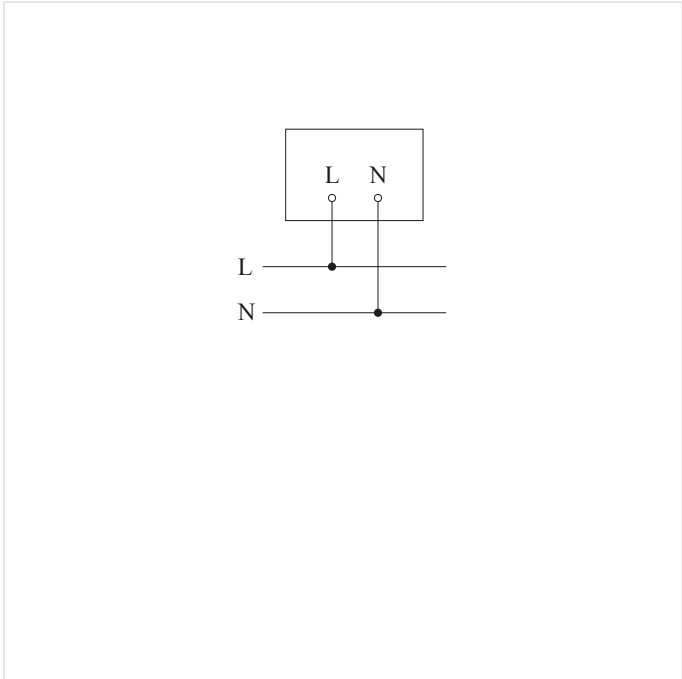


Schéma du circuit

HF 360-2 BT IPD - encastré

EAN **4007841064419**

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts

**Plastique résistant aux UV**

HF 360-2 BT IPD - encastré

EAN 4007841064419

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 064419

EAN 4007841064419

Typ HF 360-2 BT IPD - encastré

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss