

True Presence KNX - Deckeneinbau weiss

neva
lux

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079451

89 x 103 x 103 mm



True Presence KNX - Deckeneinbau weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079451

Technische Daten

IDENTIFIKATION				EINSTELLUNGEN	
VPE1 EAN	4007841079451	Segmentweise Ausblendung	Nein	Dämmerungsschalter	Ja
Materialnummer	110082765	Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMELDER TRUE PRESENCE KNX DE	Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Zeiteinstellung	30 s – 1092 Min.
Ausführung	Präsenzmelder	Reichweite radial	Ø 15 m (177 m²)	Grundlichtfunktion	Ja
Produktname Datenblatt	True Presence KNX - Deckeneinbau weiss	Reichweite tangential	Ø 15 m (177 m²)	Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Produktkategorie	Präsenzmelder	Montagehöhe	2,00 – 12,00 m	Einstellungen via	ETS-Software Bluetooth Bus
Rabattgruppe	TPK	Reichweite Präsenz	Ø 15 m (177 m²)	Mit Fernbedienung	Nein
Quelle	Steinel Excel	Reichweite True Presence	Ø 9 m (64 m²)	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Produktstatus	Normal	Optimale Montagehöhe	2,8 m	GEHÄUSE & MATERIAL	
Hersteller	Steinel	Montagehöhe max. True Presence Erfassung	4,00 m	Schutzart	IP20
ABMESSUNGEN		Nevalux Sensortechnologie	BT Open Mesh, KNX	Umgebungstemperatur	von 0 bis 40 °C
Abmessungen L × B × H	89 x 103 x 103 mm	VERNETZUNG		Montageort	Decke
VPE1 Nettogewicht	0.19	Vernetzung	Ja	Anwendung Ort	Innenbereich
ELEKTRIK		Art der Vernetzung	Master/Master Master/Slave	Montageart	Deckeneinbau
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus	Vernetzung via	KNX-Bus	Werkstoff	Kunststoff
SENSORIK		KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter Grundlichtfunktion Helligkeitswert HLK-Ausgang Konstantlichtregelung Lichtausgang 4x Luftfeuchte-Ausgang Präsenz-Ausgang Tag- / Nachtfunktion Taupunkt Temperatur-Ausgang Logikgatter	Anwendung Raum	Klassenzimmer Hörsaal Einzelbüro Grossraumbüro Hochregallager Produktionsbereich Konferenzraum / Besprechungsraum Hotelzimmer Pflegezimmer Dienstzimmer Aufenthaltsraum Speisesaal / Kantine Umkleide Teeküche Sporthalle Rezeption / Lobby WC / Waschraum Lager Innenbereich
Montagehöhe max.	12,00 m	Mit Busankopplung	Ja	Farbe	Weiss
Sensortechnologie	Hochfrequenz	LICHTTECHNIK		Farbe RAL	9003
Sendeleistung	< 1 mW	Softlichtstart	Ja	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
HF-Technik	7,2 GHz	Dauerlicht	schaltbar	Herstellergarantie	5 Jahre
Mit Bewegungsmelder	Ja	Konstantlichtregelung	Ja	Inkl. Eckwandhalter	Nein
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände				
Erfassungswinkel	360 °				
Öffnungswinkel	160 °				
Unterkriechschutz	Ja				


True Presence KNX - Deckeneinbau weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079451

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

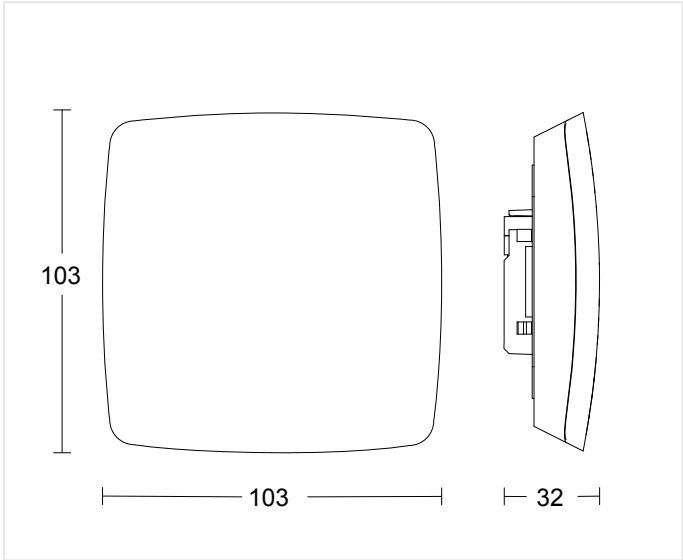

89 x 103 x 103 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

True Presence KNX - Deckeneinbau weiss


EAN 4007841079451

PRÄSENZMELDER

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

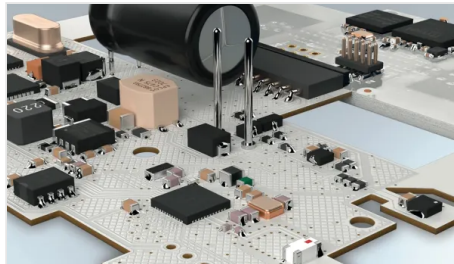

Digitale Hochfrequenz-Sensorik

True Presence KNX - Deckeneinbau weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079451

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	079451
EAN	4007841079451
Typ	True Presence KNX - Deckeneinbau weiss
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	