

RS PRO P2 flat bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

neva
lux

EAN 4007841069759

322 x 68 mm



RS PRO P2 flat bl. neutre

EAN 4007841069759

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Durée de vie LED selon IEC 62717 L80		73.000 h	
EAN UE1	4007841069759	Avec détecteur de mouvement	Non	Durée de vie LED selon IES TM-21 L70		>60.000 h	
Numéro de matériel	110080676	CONNECTIVITÉ		Durée de vie LED selon IES TM-21 L80		>60.000 h	
Désignation SAP	LED INNENLEUCHTE RS PRO P2 FL. NW	Mise en réseau via	Câble	RÉGLAGES			
Nom du produit fiche technique	RS PRO P2 flat bl. neutre	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Lumière principale réglable			Non
Catégorie de produit	Luminaire intérieure LED sans détecteur	Flux lumineux mesuré 360°	1684 lm	BOÎTIER ET MATÉRIAU			
Groupe de remise	I	Température de couleur	4000 K	Résistance aux chocs			IK03
Source	Steinel Excel	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Indice de protection			IP54
Statut du produit	Normal	Ampoule	LED non interchangeable	Classe de protection			II
Fabricant	Steinel	Culot	sans	Température ambiante			de -10 jusqu'à 40 °C
DIMENSIONS		Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Matériau du boîtier			Matière plastique
Dimensions Ø × H	322 x 68 mm	Démarrage progressif	Oui	Matériau du cache			Matière plastique opale
UE1 poids net	0.571	Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1	Lieu de montage			mur plafond
ÉLECTRICITÉ		DURÉE DE VIE		Couleur			blanc
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Durée de vie LED max. °C	50000 h	Indice de protection plafond			IP54
Puissance	14,1 W	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
Protection B10 (pièces)	54	Diminution du flux lumineux selon LM80	L80B10	Garantie fabricant			5 ans
Protection B16 (pièces)	87	Durée de vie LED selon IEC 62717 L70	100.000 h	CERTIFICATS ET EPREL			
Protection C10 (pièces)	90			Certificats			DEKRA
Protection C16 (pièces)	145			Catégorie EPREL			Produit entouré d'une source lumineuse intégrée
Courant d'appel maximal	13 A						


RS PRO P2 flat bl. neutre

EAN 4007841069759

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

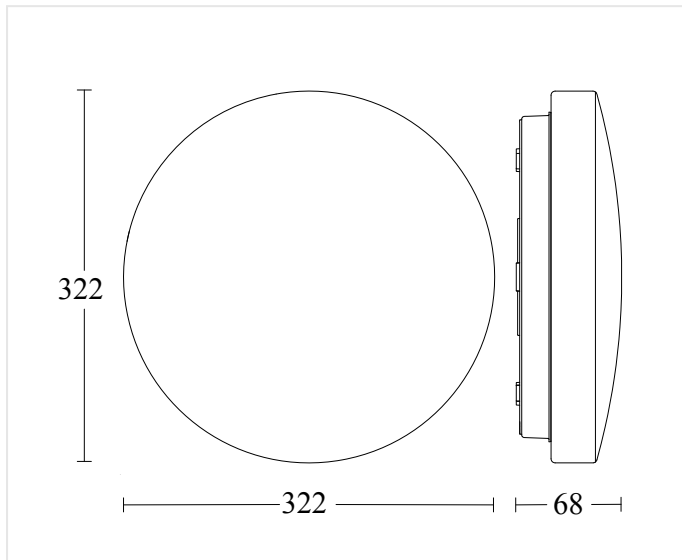

322 x 68 mm

RS PRO P2 flat bl. neutre

EAN 4007841069759

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

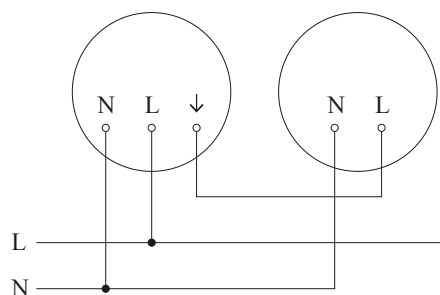


Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

RS PRO P2 flat bl. neutre


EAN 4007841069759

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

Points forts



Système LED STEINEL inclus

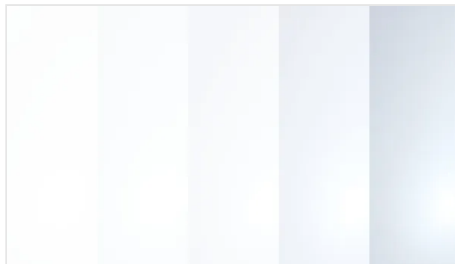

Allumage en douceur intelligent



Mise en réseau possible par câble (max. 10 projecteurs)

RS PRO P2 flat bl. neutre

EAN 4007841069759

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 069759

EAN 4007841069759

Typ RS PRO P2 flat bl. neutre

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss