

True Presence COM1 - Aufputz schwarz

neva
lux

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841068493

45 x 123 x 123 mm



True Presence COM1 - Aufputz schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841068493

Technische Daten

IDENTIFIKATION

VPE1 EAN	4007841068493
Materialnummer	110078829
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMELDER TRUE PRESENCE COM1 AP SW
Ausführung	Präsenzmelder
Produktname Datenblatt	True Presence COM1 - Aufputz schwarz
Produktkategorie	Präsenzmelder
Rabattgruppe	TP
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Normal
Hersteller	Steinel

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	45 x 123 x 123 mm
VPE1 Nettogewicht	0.27

ELEKTRIK

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	2000 VA
Eigenverbrauch	1 W
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	8
Schaltausgang 1 potenzialfrei	Nein
Einschaltstrom maximal	800 A

SENSORIK

Montagehöhe max.	12,00 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz

Sendeleistung	< 1 mW
HF-Technik	7,2 GHz
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	160 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	Ø 15 m (177 m²)
Reichweite tangential	Ø 15 m (177 m²)
Montagehöhe	2,00 – 12,00 m
Reichweite Präsenz	Ø 15 m (177 m²)
Reichweite True Presence	Ø 9 m (64 m²)
Optimale Montagehöhe	2,8 m
Montagehöhe max. True Presence Erfassung	4,00 m
Nevalux Sensortechnologie	BT Open Mesh, Ein / Aus

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master Master/Slave
Vernetzung via	Bluetooth

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	Nein
Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Nein

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Nein
Zeiteinstellung	20 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Einstellungen via	Bluetooth
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Nein

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Klassenzimmer Hörsaal Einzelbüro Grossraumbüro Hochregallager Produktionsbereich Konferenzraum / Besprechungsraum Hotelzimmer Pflegezimmer Dienstzimmer Aufenthaltsraum Speisesaal / Kantine Umkleide Teeküche Sporthalle Rezeption / Lobby WC / Waschraum Lager Innenbereich

Farbe	Schwarz
Farbe RAL	9005

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein


True Presence COM1 - Aufputz schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841068493

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

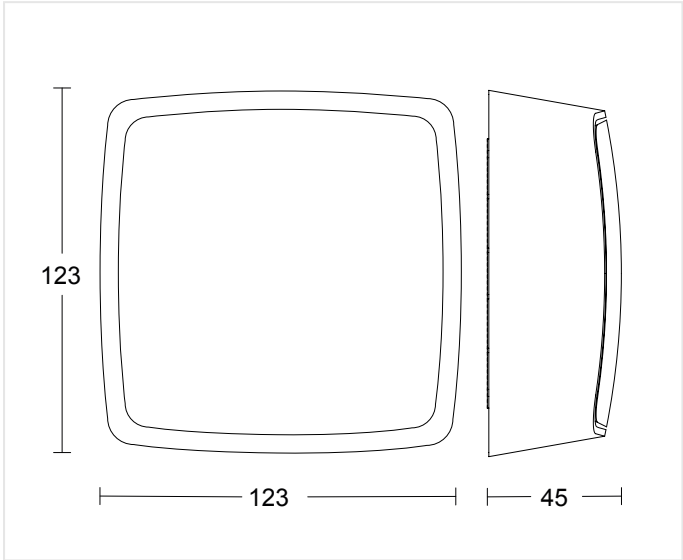

45 x 123 x 123 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------


True Presence COM1 - Aufputz schwarz

EAN 4007841068493

PRÄSENZMELDER

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Master

True Presence COM1 - Aufputz schwarz

EAN 4007841068493

PRÄSENZMELDER


Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Digitale Hochfrequenz-Sensorik

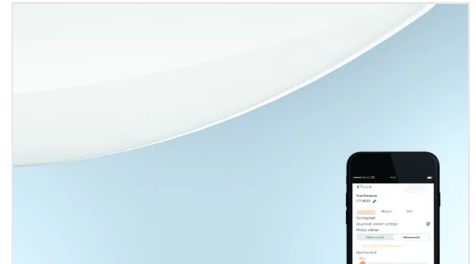

Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth

True Presence COM1 - Aufputz schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841068493

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	068493
EAN	4007841068493
Typ	True Presence COM1 - Aufputz schwarz
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	