

IR Quattro HD-2 24m KNX - encastré blanc

neva
lux

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064846

- Détecteur de présence infrarouge passif avec détection carrée de 360°
- 5.200 zones de commutation pour une détection très fine
- Offre la plus grande zone de détection de notre gamme IR
- 4 pyrodétecteurs activables/désactivables individuellement
- Sensibilité réglable numériquement
- Mesure de la présence et de la luminosité
- Mesure de la température et de l'humidité de l'air pour IP, KNX et DALI-2 IPD
- Réglage et mise en réseau par Bluetooth
- Idéal pour les bureaux paysagers et les salles de classe

67 x 103 x 103 mm



IR Quattro HD-2 24m KNX - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064846

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
EAN UE1	4007841064846	Évolutivité électronique	Oui
Numéro de matériel	110068380	Évolutivité mécanique	Oui
Désignation SAP	PRAESENZMELDER IR Q HD-2 KNX V3.5 UP WS	Portée radiale	9 x 9 m (81 m²)
Modèle	Détecteur de présence	Portée tangentielle	24 x 24 m (576 m²)
Nom du produit fiche technique	IR Quattro HD-2 24m KNX - encastré blanc	Hauteur de montage	2,50 – 10,00 m
Catégorie de produit	Détecteur de présence	Portée présence	9 x 9 m (81 m²)
Groupe de remise	P1	Hauteur de montage optimale	2,8 m
Source	Steinel Excel	Nevalux technologie de capteur	BT SIG Mesh, KNX
Statut du produit	Normal	CONNECTIVITÉ	
Fabricant	Steinel	Mise en réseau	Oui
DIMENSIONS		Mise en réseau via	Bus KNX Bluetooth Mesh
Dimensions L x l x H	67 x 103 x 103 mm	Fonctions KNX	Confort Interrupteur crépusculaire Pyroanalyse individuelle Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Sortie de la lumière 4x Sortie humidité de l'air Sortie présence Fonction diurne / nocturne Point de rosée Sortie température Fonction logique
UE1 poids net	0.135	Avec coupleur de bus	Oui
ÉLECTRICITÉ		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Raccordement secteur	30 V	Démarrage progressif	Oui
Consommation propre	0,3 W	Éclairage permanent	commutable
Détail tension d'alimentation	Bus KNX	Régulation de l'éclairage constant	Oui
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		RÉGLAGES	
Hauteur de montage max.	10,00 m	Interrupteur crépusculaire	Oui
Technologie de capteur	infrarouge passif	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Angle de détection	360 °	Réglage du temps	10 s – 1092 Min.
Angle d'ouverture	160 °	Fonction lumière de base	Oui
Protection anti-contournement	Oui	Lumière principale réglable	0 - 100 %
Occultation par segments	Oui	Réglages via	Bus Logiciel ETS Application Potentiomètres Bluetooth Mesh
		Avec télécommande	Non
		Réglage crépusculaire Teach	Oui
		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
		Indice de protection	IP20
		Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C
		Lieu de montage	plafond
		Lieu d'application	Intérieur
		Type de montage	Montage encastré
		Matériau	Matière plastique
		Application pièce	salle de cours salle de classe bureau grande surface entrepôt de stockage haut zone de production salle de conférences / salle de réunion salle du personnel soignant salle commune vestiaires réception / hall gymnase parking couvert / garage souterrain réfectoire / cantine Intérieur
		Couleur	blanc
		Couleur RAL	9003
		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Garantie fabricant	5 ans
		Support mural d'angle inclus	Non


IR Quattro HD-2 24m KNX - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064846

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

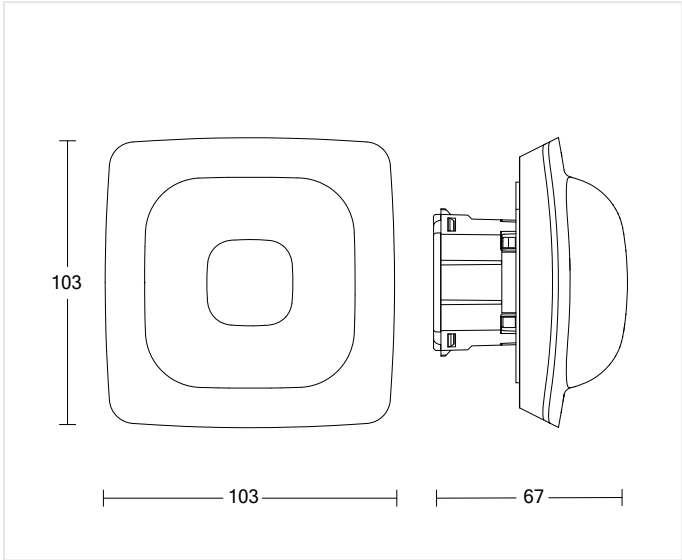

67 x 103 x 103 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

IR Quattro HD-2 24m KNX - encastré blanc

EAN 4007841064846

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



Plastique résistant aux UV

IR Quattro HD-2 24m KNX - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064846

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Composants du système
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

064846

EAN

4007841064846

Typ

IR Quattro HD-2 24m KNX - encastré blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss