

IS 345 KNX - quadrato, sup. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

neva
lux

EAN 4007841058258

65 x 95 x 95 mm



IS 345 KNX - quadrato, sup. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841058258

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
EAN UI1	4007841058258
Numero materiale	110062786
Denominazione SAP	BEWEGUNGSMELDER IS 345-E KNX V3.1 AP WS
Versione	Rilevatori di movimento
Nome del prodotto scheda tecnica	IS 345 KNX - quadrato, sup. bianco
Categoria di prodotto	Sensore di movimento
Gruppo di sconto	BK
Origine	Steinel Excel
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Steinel
DIMENSIONI	
Dimensioni L × P × A	65 x 95 x 95 mm
UI1 peso netto	0.155
ELETTRICO	
Dettaglio tensione di alimentazione	KNX-bus
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	5,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	45 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì

Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	12 x 6 m (72 m²)
Portata tangenziale	23 x 6 m (138 m²)
Zone di commutazione	280 zone di commutazione
Altezza di montaggio	2,50 – 5,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Nevalux tecnologia del sensore	KNX
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Collegamento in rete tramite	bus KNX
Funzioni KNX	Interruttori crepuscolari Funzione luce di base Livello di luminosità Uscita HVAC Regolazione per mantenere luce costante Uscita luce 2x Uscita presenza Funzione giorno / funzione notte Porta logica
Con accoppiatore bus	Sì
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	Sì

IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.
Funzione luce di base	Sì
Luce principale regolabile	0 - 100 %
Impostazioni tramite	Software ETS Telecomando Bus Smart Remote
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP54
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Esterno Interni
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	corridoio / pianerottolo parcheggi coperti / garage sotterranei Esterno Interni
Colore	bianco
Colore RAL	9003
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No


IS 345 KNX - quadrato, sup. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841058258

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

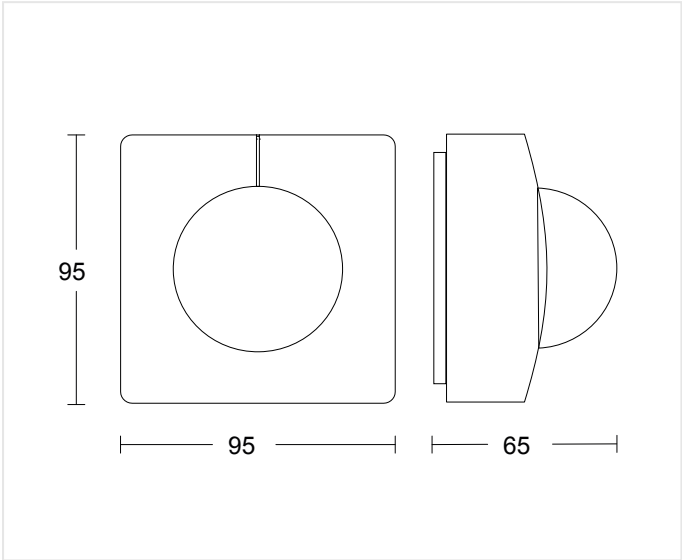

65 x 95 x 95 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 345 KNX - quadrato, sup. bianco


EAN 4007841058258

SENSORE DI MOVIMENTO

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

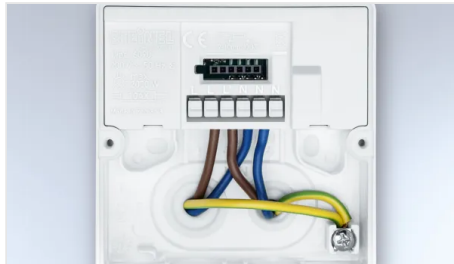

Grande vano per l'allacciamento elettrico



Telecomandi opzionali



Telecomando Smart Remote optional

IS 345 KNX - quadrato, sup. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841058258

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	altro
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessori
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

058258

EAN

4007841058258

Typ

IS 345 KNX - quadrato, sup. bianco

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss