

IS 3360 MX Highbay COM1 - Aufputz eckig

neva
lux

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841033569

65 x 95 x 95 mm



IS 3360 MX Highbay COM1 - Aufputz eckig

EAN 4007841033569

BEWEGUNGSMELDER

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
VPE1 EAN	4007841033569
Materialnummer	110046033
SAP-Bezeichnung	BEWEGUNGSMELDER IS 3360 MX-E COM1 AP WS
Ausführung	Bewegungsmelder
Produktname Datenblatt	IS 3360 MX Highbay COM1 - Aufputz eckig
Produktkategorie	Bewegungsmelder
Rabattgruppe	B
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Normal
Hersteller	Steinel
ABMESSUNGEN	
Abmessungen L × B × H	65 x 95 x 95 mm
VPE1 Nettogewicht	0.176
ELEKTRIK	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	2000 W
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W
Leuchtstofflampen EVG	1500 W
Leuchtstofflampen unkompenziert	1000 VA
Leuchtstofflampen reihenkompenziert	400 VA
Leuchtstofflampen parallelkompenziert	400 VA
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	2000 VA
LED-Lampen < 2 W	100 W
LED-Lampen > 2 W < 8 W	300 W
LED-Lampen > 8 W	600 W

Kapazitive Belastung in µF	176 µF
Eigenverbrauch	0,26 W
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	8
Einschaltstrom maximal	110 A
SENSORIK	
Montagehöhe max.	14,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	180 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	Ø 14 m (154 m²)
Reichweite tangential	Ø 36 m (1018 m²)
Schaltzonen	1416 Schaltzonen
Montagehöhe	4,00 – 14,00 m
Optimale Montagehöhe	12 m
Nevalux Sensortechnologie	Ein / Aus
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung via	Kabel
LICHTTECHNIK	
Softlichtstart	Nein
Dauerlicht	schaltbar, 4 h

Konstantlichtregelung	Nein
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Funktionen	Normal- / Testbetrieb Manuell ON / ON-OFF
Einstellungen via	Fernbedienung Potis Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Hochregallager Sporthalle Innenbereich
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9003
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein


IS 3360 MX Highbay COM1 - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841033569

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

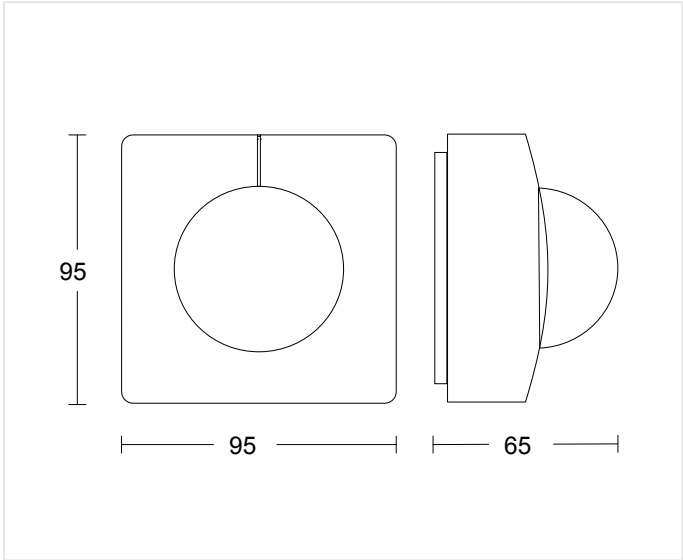

65 x 95 x 95 mm

MONTAGEHÖHE

4,00 – 14,00 m BEREICH	12 m OPTIMAL	14,00 m MAX
---------------------------	-----------------	----------------


IS 3360 MX Highbay COM1 - Aufputz eckig

EAN 4007841033569

BEWEGUNGSMELDER


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

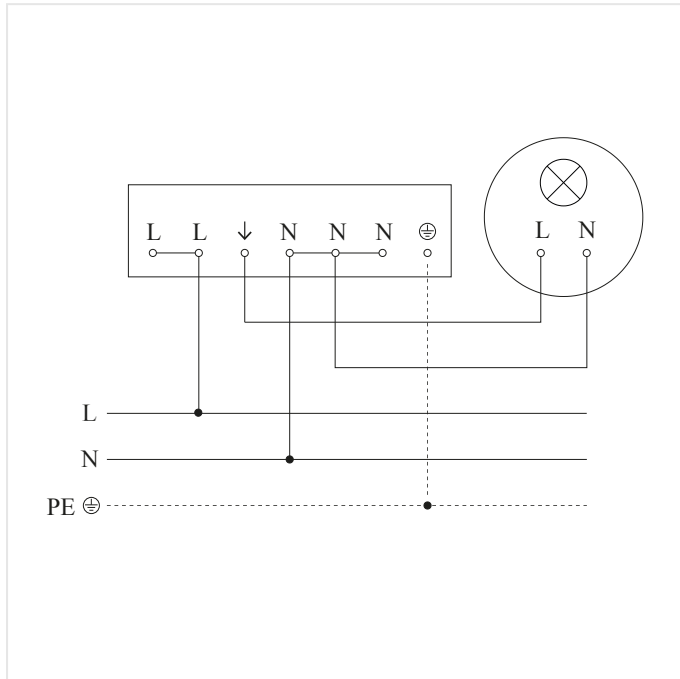

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

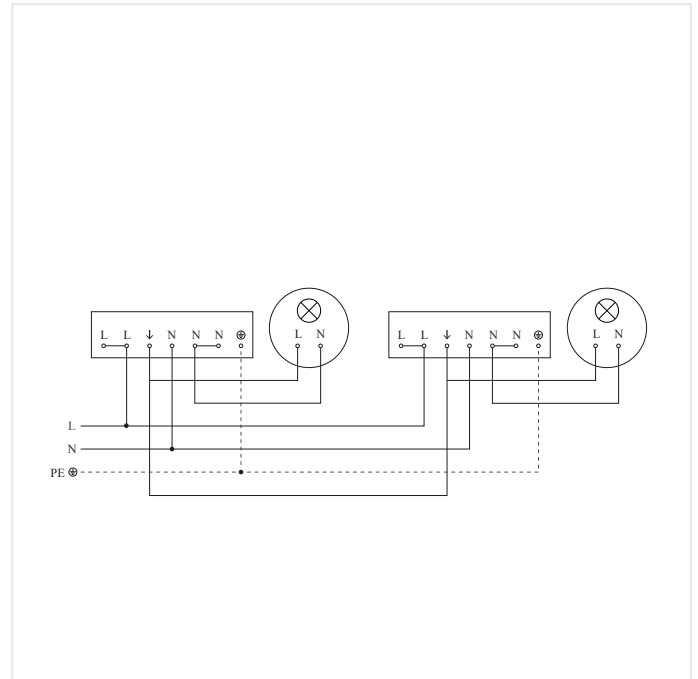

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

IS 3360 MX Highbay COM1 - Aufputz eckig

EAN 4007841033569

BEWEGUNGSMELDER

Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Grosser Anschlussraum



Optionale Fernbedienungen

IS 3360 MX Highbay COM1 - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841033569

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Zubehör
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

033569

EAN

4007841033569

Typ

IS 3360 MX Highbay COM1 - Aufputz eckig

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss