

MD IR D180 COM1 - anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

neva
lux

EAN 4007841066079

- Früher IS 180 digi HD jetzt MD IR D180
- Der erste digital einstellbare Infrarot-Sensor für den Aussenbereich
- Flaches Design – passt zu jedem Gebäudetyp
- Im Produkt versteckte Infrarot-Sensortechnologie
- Qualität der Sensor-Erfassung unabhängig von der Gehrichtung
- 9 Erfassungsbereiche digital über die STEINEL Connect App einstellbar
- 100% sicher - Inbetriebnehmer entscheidet über weitere Zugriffsrechte
- Mit allen STEINEL Bluetooth Mesh Produkten vernetzbar

42 x 116 x 116 mm



MD IR D180 COM1 - anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841066079

Technische Daten

IDENTIFIKATION			
VPE1 EAN	4007841066079	Eigenverbrauch	0,6 W
Materialnummer	110072730	Schaltausgang 1 potenzialfrei	Nein
SAP-Bezeichnung	BEWEGUNGSMELDER MD IR D180 COM1 ANT	Einschaltstrom maximal	10 A
Ausführung	Bewegungsmelder	SENSORIK	
Produktname Datenblatt	MD IR D180 COM1 - anthrazit	Montagehöhe max.	2,50 m
Produktkategorie	Bewegungsmelder	Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Rabattgruppe	B	Mit Bewegungsmelder	Ja
Quelle	Steinel Excel	Erfassungswinkel	180 °
Produktstatus	Normal	Öffnungswinkel	90 °
Hersteller	Steinel	Unterkriechschutz	Ja
ABMESSUNGEN		Segmentweise Ausblendung	Ja
Abmessungen L x B x H	42 x 116 x 116 mm	Elektronische Skalierbarkeit	Ja
VPE1 Nettogewicht	0.25	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
ELEKTRIK		Reichweite radial	r = 6 m (57 m²)
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Reichweite tangential	r = 9 m (127 m²)
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W	Montagehöhe	1,80 – 2,5 m
Leuchtstofflampen EVG	500 W	Optimale Montagehöhe	2 m
Leuchtstofflampen unkompensiert	1000 VA	Nevalux Sensortechnologie	BT SIG Mesh, Ein / Aus
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	400 VA	VERNETZUNG	
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	400 VA	Vernetzung	Ja
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	2000 VA	Vernetzung via	Bluetooth Mesh
LED-Lampen < 2 W	100 W	LICHTTECHNIK	
LED-Lampen > 2 W < 8 W	250 W	Softlichtstart	Nein
LED-Lampen > 8 W	500 W	Dauerlicht	schaltbar
Kapazitive Belastung in µF	176 µF	Konstantlichtregelung	Nein
EINSTELLUNGEN			
		Dämmerungsschalter	Ja
		Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
		Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
		Grundlichtfunktion	Nein
		Hauptlicht einstellbar	Nein
		Funktionen	Bewegungssensor Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten Erfassungszonendefinition Feedbackanzeige Nachtsparmodus Normal- / Testbetrieb Nachbargruppenfunktion Relais Ausgang Lichtsensor
		Einstellungen via	Smartphone Tablet Bluetooth Mesh App
		Mit Fernbedienung	Nein
		Dämmerungseinstellung Teach	Ja
		GEHÄUSE & MATERIAL	
		Schutzart	IP54
		Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
		Montageort	Wand
		Anwendung Ort	Aussenbereich
		Montageart	Aufputz
		Werkstoff	Kunststoff
		Anwendung Raum	Aussenbereich Garten Hauseingang Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon Flur / Gang Innenbereich
		Farbe	Anthrazit
		Farbe RAL	7039
		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
		Herstellergarantie	5 Jahre
		Inkl. Eckwandhalter	Nein


MD IR D180 COM1 - anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841066079

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

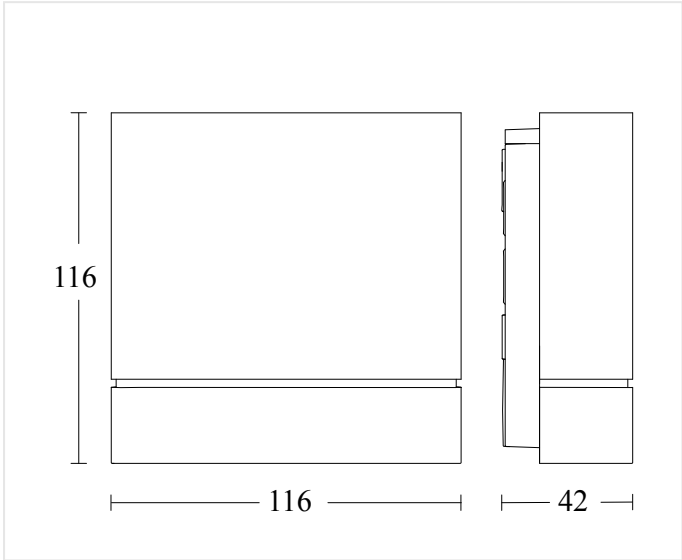

42 x 116 x 116 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 2,5 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
-------------------------	----------------	---------------


MD IR D180 COM1 - anthrazit

EAN 4007841066079

BEWEGUNGSMELDER

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1




Schaltplan Master mit geschalteter Leuchte

MD IR D180 COM1 - anthrazit


EAN 4007841066079

BEWEGUNGSMELDER

Highlights

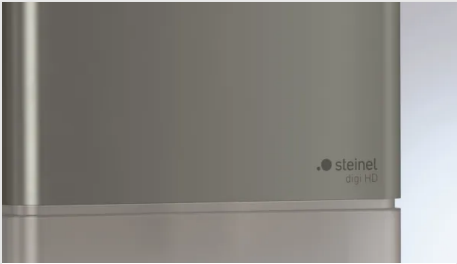

UV-beständiges Material

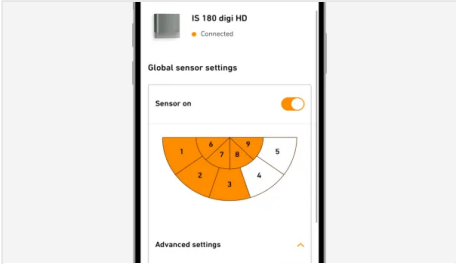

Via App bedienbar

MD IR D180 COM1 - anthrazit

EAN 4007841066079

BEWEGUNGSMELDER

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

066079

EAN

4007841066079

Typ

MD IR D180 COM1 - anthrazit

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss