

Hallway COM1 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841057985

67 x 103 x 103 mm



Hallway COM1 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057985

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
EAN UE1	4007841057985
Numéro de matériel	110062734
Désignation SAP	PRAESENZMELDER HALLWAY COM1 UP
Modèle	Détecteur de présence
Nom du produit fiche technique	Hallway COM1 - encastré
Catégorie de produit	Détecteur de présence
Groupe de remise	TP
Source	Steinel Excel
Statut du produit	Normal
Fabricant	Steinel
DIMENSIONS	
Dimensions L × l × H	67 x 103 x 103 mm
UE1 poids net	0.177
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	2000 W
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W
Lampes fluorescentes ballast électronique	1500 W
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA
Lampes fluorescentes compensées en série	400 VA
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	1000 VA
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA
Lampes LED < 2 W	100 W
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W
Lampes LED > 8 W	600 W
Charge capacitive en µF	176 µF

Consommation propre	1 W
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	8
Sortie de commutation 1 sans potentiel	Non
Courant d'appel maximal	800 A
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	4,00 m
Technologie de capteur	Hyper fréquence
Puissance d'émission	< 1 mW
Technologie HF	5,8 GHz
Avec détecteur de mouvement	Oui
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	140 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Non
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	25 x 3 m (75 m²)
Portée tangentielle	25 x 3 m (75 m²)
Hauteur de montage	2,00 – 4,00 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Nevalux technologie de capteur	BT Open Mesh, Marche / Arrêt
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave
Mise en réseau via	Bluetooth

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Démarrage progressif	Non
Éclairage permanent	commutable
Régulation de l'éclairage constant	Non
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Réglage du temps	10 s – 60 Min.
Fonction lumière de base	Non
Lumière principale réglable	Non
Fonctions	Paramétrage de groupe Semi-automatique / Automatique Scénario d'éclairage Manuel ON / ON- OFF Fonction de groupe voisin Mode normal / mode test
Réglages via	Bluetooth
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Oui
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Indice de protection	IP20
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	Montage encastré
Matériau	Matière plastique
Application pièce	Intérieur couloir / allée
Couleur	blanc
Couleur RAL	9003
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non


Hallway COM1 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057985

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

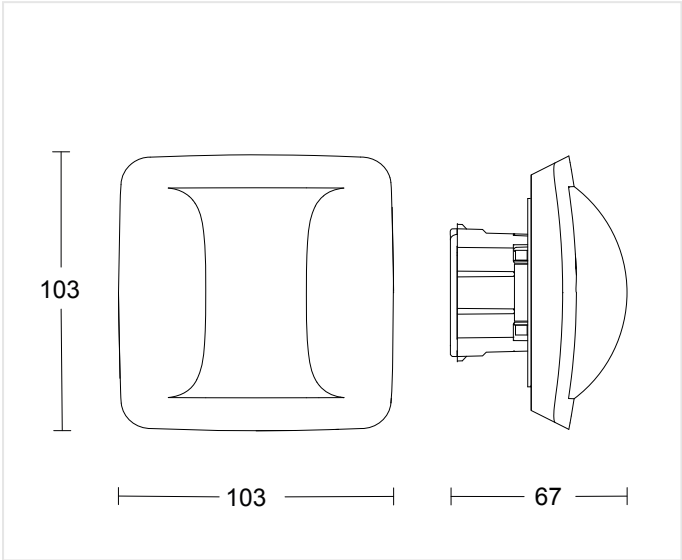

67 x 103 x 103 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

Hallway COM1 - encastré

EAN 4007841057985

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit principal

Hallway COM1 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057985

Points forts



Plastique résistant aux UV



Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

Hallway COM1 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057985

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 057985

EAN 4007841057985

Typ Hallway COM1 - encastré

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss