

IR Quattro HD 24m KNX - Unterputz weiss

neva
lux**PRÄSENZMELDER**

EAN 4007841058470

69 x 120 x 120 mm



IR Quattro HD 24m KNX - Unterputz weiss

EAN 4007841058470

PRÄSENZMELDER

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
VPE1 EAN	4007841058470
Materialnummer	110062910
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMELDER IR QUATTRO HD KNX V3.1 WS
Ausführung	Präsenzmelder
Produktname Datenblatt	IR Quattro HD 24m KNX - Unterputz weiss
Produktkategorie	Präsenzmelder
Rabattgruppe	PK
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Normal
Hersteller	Steinel
ABMESSUNGEN	
Abmessungen L × B × H	69 x 120 x 120 mm
VPE1 Nettogewicht	0.154
ELEKTRIK	
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus
SENSORIK	
Montagehöhe max.	10,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	160 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Ja

Reichweite radial	8 x 8 m (64 m²)
Reichweite tangential	20 x 20 m (400 m²)
Erfassungsebenen	13
Schaltzonen	4800 Schaltzonen
Montagehöhe	2,50 – 10,00 m
Reichweite Präsenz	8 x 8 m (64 m²)
Optimale Montagehöhe	2,8 m
Nevalux Sensortechnologie	KNX
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master Master/Slave
Vernetzung via	KNX-Bus
KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter Grundlichtfunktion Helligkeitswert HLK-Ausgang Konstantlichtregelung Lichtausgang 4x Präsenz-Ausgang Tag- / Nachtfunktion Logikgatter
Mit Busankopplung	Ja
LICHTTECHNIK	
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Ja
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Zeiteinstellung	10 s – 1092 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	Dauer-EIN 1-255 Min. Ganze Nacht
Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %

Einstellungen via	ETS-Software Fernbedienung Bus Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 50 %
Grundlichtfunktion Prozent von	10
Grundlichtfunktion Prozent bis	50
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -25 bis 55 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Klassenzimmer Hörsaal Grossraumbüro Hochregallager Produktionsbereich Konferenzraum / Besprechungsraum Dienstzimmer Aufenthaltsraum Umkleide Sporthalle Rezeption / Lobby Parkhaus / Tiefgarage Innenbereich
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9010
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein


IR Quattro HD 24m KNX - Unterputz weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841058470

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

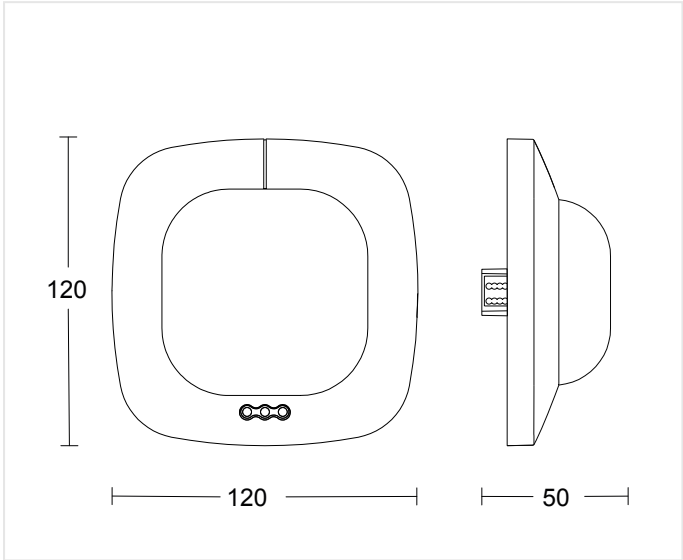

69 x 120 x 120 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

IR Quattro HD 24m KNX - Unterputz weiss

EAN 4007841058470

PRÄSENZMELDER

Highlights




4 Pyros mit DSP (Digital Signal Processing)



Optionale Fernbedienungen



Fernbedienung Smart Remote optional

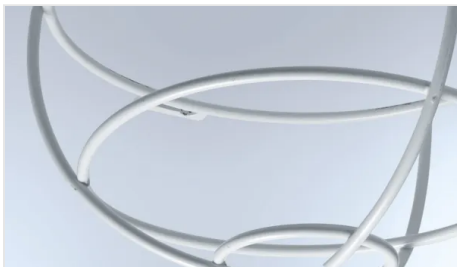

Optionaler Schutzkorb

IR Quattro HD 24m KNX - Unterputz weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841058470

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	Sonstige
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Zubehör
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

058470

EAN

4007841058470

Typ

IR Quattro HD 24m KNX - Unterputz weiss

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss