

Hallway DALI-2 APC - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841058012

62 x 123 x 123 mm



Hallway DALI-2 APC - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841058012

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Fonctions		Semi-automatique / Automatique Réglage de l'éclairage permanent Scénario d'éclairage Commande maître/esclave Fonction de groupe voisin Fonction TouchDIM Mode normal / mode test Mode bouton-poussoir / interrupteur Manuel ON / ON-OFF Maintien d'un éclairage constant ON-OFF	
EAN UE1	4007841058012	Protection anti-contournement	Oui		
Numéro de matériel	110062738	Occultation par segments	Non		
Désignation SAP	PRAESENZMELDER HALLWAY DALI-2 APC AP	Évolutivité électronique	Oui		
		Évolutivité mécanique	Non		
Modèle	Détecteur de présence	Portée radiale	25 x 3 m (75 m²)		
Nom du produit fiche technique	Hallway DALI-2 APC - en saillie	Portée tangentielle	25 x 3 m (75 m²)		
Catégorie de produit	Détecteur de présence	Hauteur de montage	2,00 – 4,00 m		
Groupe de remise	TP	Hauteur de montage optimale	2,8 m		
Source	Steinel Excel	Nevalux technologie de capteur	BT Open Mesh, DALI 2		
Statut du produit	Normal				
Fabricant	Steinel				
DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ			
Dimensions L x l x H	62 x 123 x 123 mm	Mise en réseau	Oui	Réglages via	Bluetooth
UE1 poids net	0.284	Type de mise en réseau	Maître/esclave	Avec télécommande	Non
		Mise en réseau via	Bluetooth Bus DALI	Réglage crépusculaire Teach	Non
ÉLECTRICITÉ		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Fonction lumière de base en pourcentage	10 – 90 %
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Démarrage progressif	Oui	Fonction lumière de base pourcentage de	10
Détail tension d'alimentation	64 participants au max.	Éclairage permanent	commutable	Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à	90
Sortie de commande DALI	Adressable / Broadcast 64 ballasts électroniques	Régulation de l'éclairage constant	Oui		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		RÉGLAGES		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Hauteur de montage max.	4,00 m	Interrupteur crépusculaire	Oui	Indice de protection	IP54
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Puissance d'émission	< 1 mW	Réglage du temps	10 s – 60 Min.	Lieu de montage	plafond
Technologie HF	5,8 GHz	Fonction lumière de base	Oui	Lieu d'application	Intérieur
Avec détecteur de mouvement	Oui	Durée fonction lumière de base	10 min, toute la journée toute la nuit	Type de montage	En saillie
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Lumière principale réglable	50 - 100 %	Matériau	Matière plastique
				Application pièce	Intérieur couloir / allée
Angle de détection	360 °			Couleur	blanc
Angle d'ouverture	140 °			Couleur RAL	9003
				CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
				Garantie fabricant	5 ans
				Support mural d'angle inclus	Non
				CERTIFICATS ET EPREL	
				Certificats	DALI-2


Hallway DALI-2 APC - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841058012

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

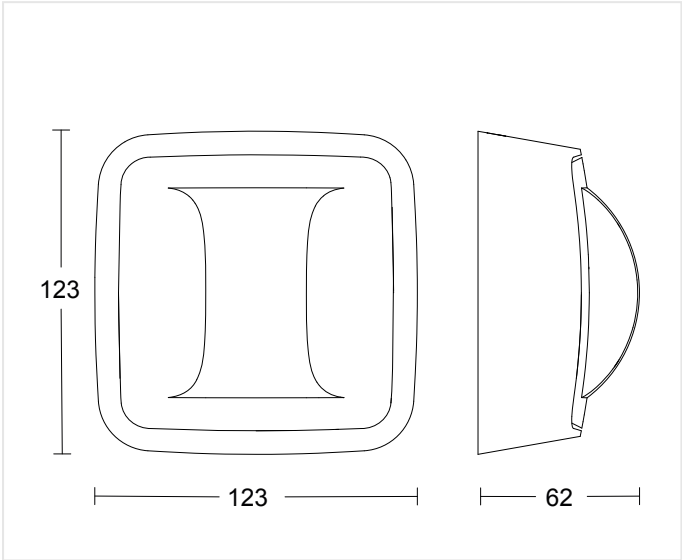

62 x 123 x 123 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

Hallway DALI-2 APC - en saillie

EAN 4007841058012

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

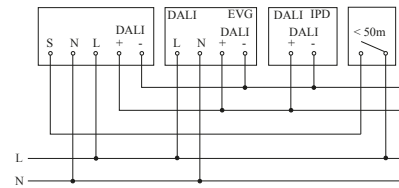


Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

Hallway DALI-2 APC - en saillie

EAN 4007841058012

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



Plastique résistant aux UV

Hallway DALI-2 APC - en saillie

EAN 4007841058012

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 058012

EAN 4007841058012

Typ Hallway DALI-2 APC - en saillie

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss