

MD IR N270 uDIM – sup. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

neva
lux

EAN 4007841079871

- Aree di accesso ancora più sotto controllo: soluzione ideale per ingressi di case e facciate
- La tecnologia Eagle Eye amplia il campo di rilevamento individuale in direzione frontale verso il sensore
- Con l'interfaccia uDIM, l'accensione graduale e la luce di base sono ora disponibili anche con apparecchi convenzionali. Prerequisito: la lampadina deve essere dimmerabile
- Famiglia di sensori con tre campi di rilevamento: montaggio a parete 130° o 270° e montaggio a soffitto 360°, a scelta in versione a vista o da incasso
- Messa in funzione, impostazioni e collegamento in rete tramite Bluetooth Mesh
- Funzionalità Connect complete, come il comando di apparecchi di illuminazione esterni collegati, la definizione di programmi temporizzati e l'integrazione di pulsanti funzione
- Supporto angolare incluso

87 x 82 x 98 mm



MD IR N270 uDIM - sup. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841079871

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
EAN UI1	4007841079871
Numero materiale	110083241
Denominazione SAP	BEWEGUNGSMELDER MD IR N270 UDIM WS
Versione	Rilevatori di movimento
Nome del prodotto scheda tecnica	MD IR N270 uDIM - sup. bianco
Categoria di prodotto	Sensore di movimento
Gruppo di sconto	B
Origine	Steinel Excel
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Steinel
DIMENSIONI	
Dimensioni L × P × A	87 x 82 x 98 mm
UI1 peso netto	0.136
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	50 – 60 Hz
Potenza	0,5 W
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	6,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	270 °

Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	r = 2.7 m (17 m²)
Portata tangenziale	r = 12.5 m (368 m²)
Zone di commutazione	442 zone di commutazione
Altezza di montaggio	1,8 – 6,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2,5 m
Nevalux tecnologia del sensore	BT SIG Mesh
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	No
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.

Funzione luce di base	Sì
Durata funzione luce di base	5s-60 min
Impostazioni tramite	Bluetooth App
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Funzione luce di base in percentuale	5 – 100 %
Funzione luce di base percentuale da	5
Funzione luce di base percentuale fino a	100
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale di copertura (in dotazione)	Clip di copertura
Luogo di applicazione	Esterno
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Plastica
Colore	bianco
Colore RAL	9010
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	Sì


MD IR N270 uDIM - sup. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841079871

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

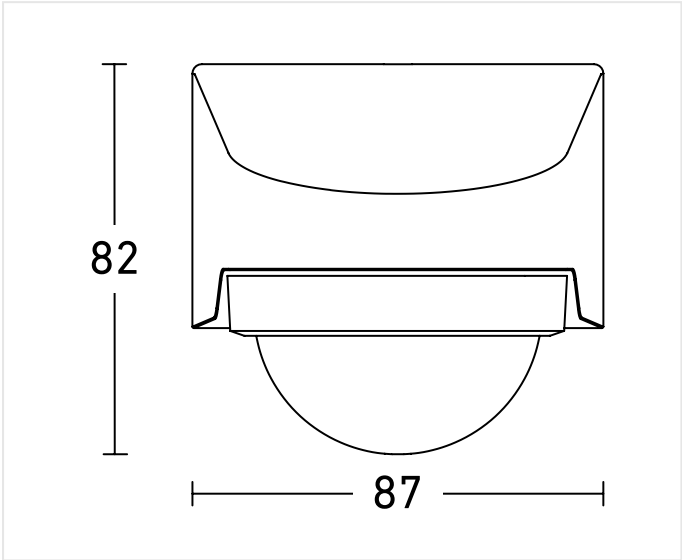

87 x 82 x 98 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,8 – 6,00 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	6,00 m MAX
-------------------------	------------------	---------------


MD IR N270 uDIM - sup. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841079871

Schemi elettrici

SCHEMA 1

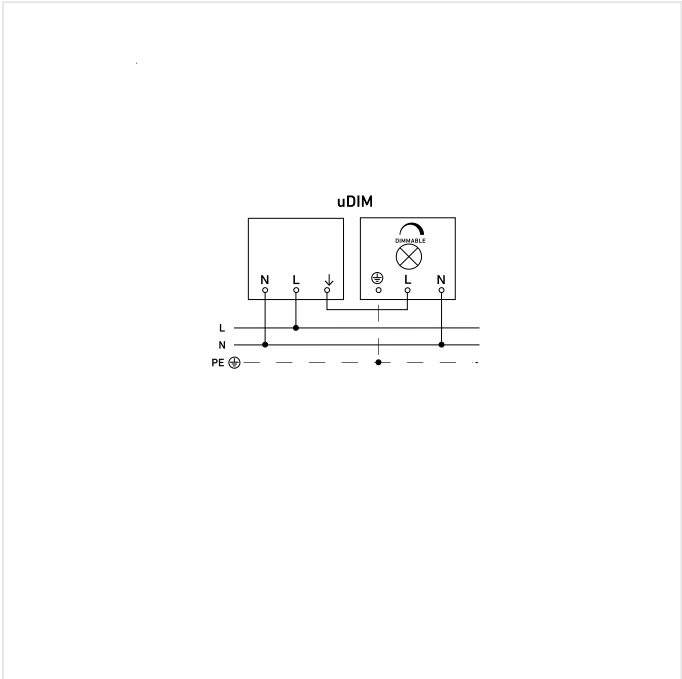

Schema elettrico della regolazione graduale e a sezioni delle fasi

MD IR N270 uDIM - sup. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841079871

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

079871

EAN

4007841079871

Typ

MD IR N270 uDIM - sup. bianco

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss