

RS PRO P1 S Bianco caldo

LAMPADA A SENSORE E27 PER INTERNO

neva
lux

EAN 4007841056063

280 x 110 mm



RS PRO P1 S Bianco caldo

LAMPADA A SENSORE E27 PER INTERNO

EAN 4007841056063

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
EAN UI1	4007841056063
Numero materiale	110081890
Denominazione SAP	LED INNENLEUCHTE RS PRO P1 S WW
Nome del prodotto scheda tecnica	RS PRO P1 S Bianco caldo
Categoria di prodotto	Lampada a sensore E27 per interno
Gruppo di sconto	I
Origine	Steinel Excel
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Steinel
DIMENSIONI	
Dimensioni Ø x A	280 x 110 mm
UI1 peso netto	0.386
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	9,4 W
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	800 VA
Lampade LED > 8 W	250 W
Carico capacitivo in µF	88 µF
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	50
Protezione B10 (pezzi)	54
Protezione B16 (pezzi)	87
Protezione C10 (pezzi)	90
Protezione C16 (pezzi)	145
Corrente d'inserzione massima	13 A
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	4,00 m

Tecnologia del sensore	Alta frequenza
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	360 °
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)
Altezza di montaggio	2 – 4 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Collegamento in rete tramite	Cavo
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Flusso luminoso misurato 360°	968 lm
Temperatura di colore	3000 K
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina	LED non sostituibile
Attacco	senza
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile, 4 ore
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471	RG1
DURATA	
Durata LED max. °C	50000 ore
Durata LED L70B50 25°C	> 60000
Calo del flusso luminoso secondo LM80	L80B10
Durata LED secondo IEC 62717 L70	100.000 h

Durata LED secondo IEC 62717 L80	73.000 h
Durata LED secondo IES TM-21 L70	>60.000 h
Durata LED secondo IES TM-21 L80	>60.000 h

IMPOSTAZIONI	
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.
Funzione luce di base	Sì
Durata funzione luce di base	10/30 min, tutta la notte
Funzione luce di base in percentuale	10 %
Funzione luce di base percentuale da	10
Funzione luce di base percentuale fino a	10

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP54
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -10 fino a 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Materiale della copertura	Plastica opalina
Luogo di montaggio	Parete soffitto
Colore	bianco
Grado di protezione soffitto	IP54

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni

CERTIFICATI ED EPREL	
Certificati	DEKRA
Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata


RS PRO P1 S Bianco caldo

EAN 4007841056063

LAMPADA A SENSORE E27 PER INTERNO

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

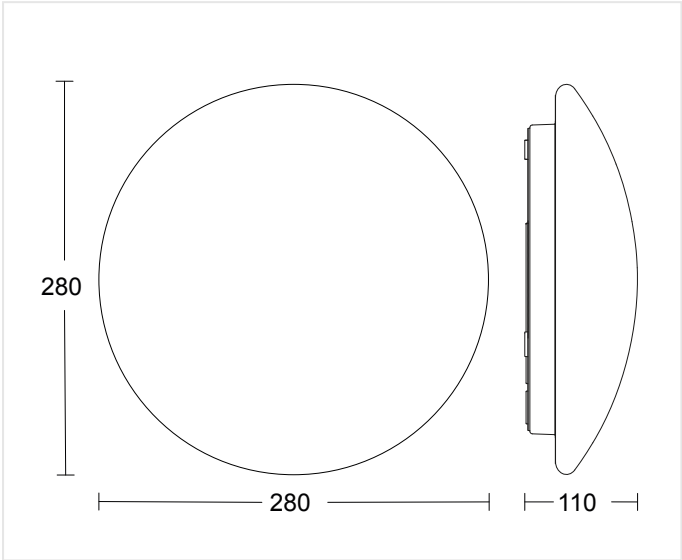

280 x 110 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------


RS PRO P1 S Bianco caldo

EAN 4007841056063

LAMPADA A SENSORE E27 PER INTERNO


Schemi elettrici

SCHEMA 1

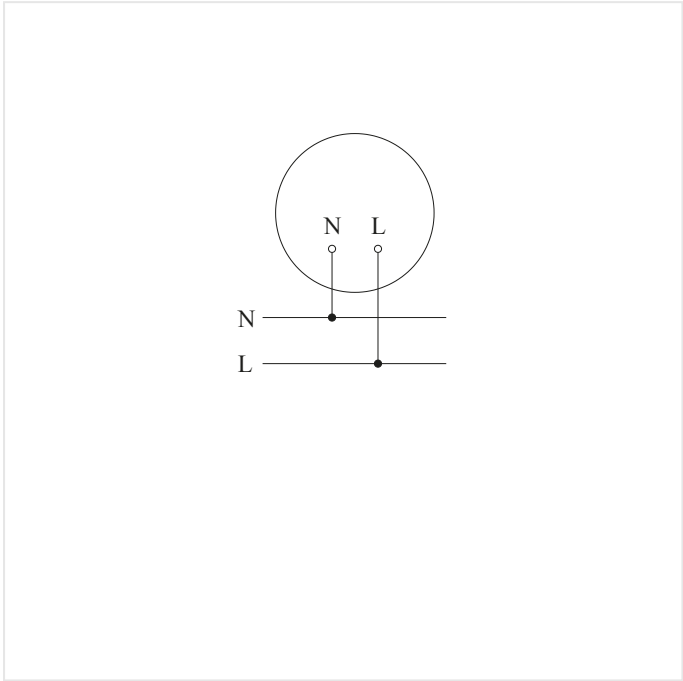

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

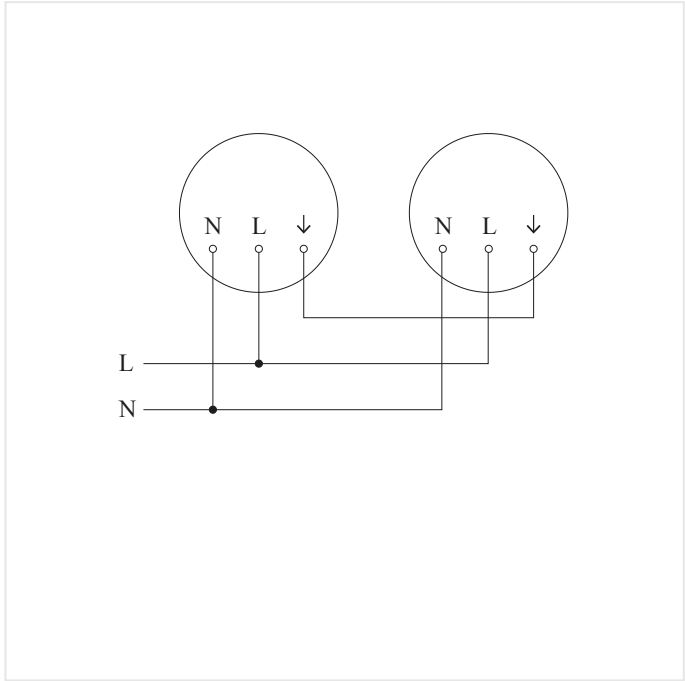


Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

RS PRO P1 S Bianco caldo

EAN 4007841056063

LAMPADA A SENSORE E27 PER INTERNO

Punti salienti

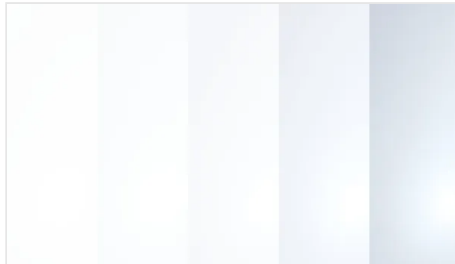**Incluso sistema LED STEINEL****Intelligente accensione graduale della luce****Possibilità di collegamento in rete tramite cavo (max. 10 pezzi)****Luminosità di base optional 10%**

RS PRO P1 S Bianco caldo

EAN 4007841056063

LAMPADA A SENSORE E27 PER INTERNO

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 056063

EAN 4007841056063

Typ RS PRO P1 S Bianco caldo

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss