

L 330 S anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841053079

109 x 253 x 270 mm



L 330 S anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841053079

Technische Daten

IDENTIFIKATION		VERNETZUNG		Funktionen	4 praxisorientierte Programmeinstellungen am herausnehmbaren Sensor- Modul
VPE1 EAN	4007841053079	Vernetzung	Ja		
Materialnummer	110057189	Art der Vernetzung	Master/Master		
SAP-Bezeichnung	LED AUSSENLEUCHTE L 330 S ANT	Vernetzung via	Kabel		
Produktname Datenblatt	L 330 S anthrazit	Slave-Betrieb einstellbar	Nein	Einstellungen via	Potis
Produktkategorie	Sensor-LED-Aussenleuchte	LICHTTECHNIK		Mit Fernbedienung	Nein
Rabattgruppe	A	Gemessener Lichtstrom 360°	815 lm	Grundlichtfunktion in Prozent	10 %
Quelle	Steinel Excel	Effizienz	97 lm/W	Grundlichtfunktion Prozent von	10
Produktstatus	Normal	Farbtemperatur	3000 K	Grundlichtfunktion Prozent bis	10
Hersteller	Steinel	Farbabweichung LED	SDCM3	GEHÄUSE & MATERIAL	
ABMESSUNGEN		Farbwiedergabeindex	= 82	Schlagfestigkeit	IK10
Abmessungen L × B × H	109 x 253 x 270 mm	Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Schutzart	IP44
VPE1 Nettogewicht	1.037	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Schutzklasse	II
ELEKTRIK		Sockel	Ohne	Umgebungstemperatur	von -20 bis 35 °C
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Leistung	8,4 W	Softlichtstart	Ja	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
SENSORIK		Dauerlicht	schaltbar, 4 h	Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Montagehöhe max.	2,50 m	LEBENSDAUER		Montageort	Wand
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Lebensdauer LED max. °C	50000 Std	Anwendung Ort	Aussenbereich
Mit Bewegungsmelder	Ja	Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std	Montageart	Aufputz
Unterkriechschutz	Ja	Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25 °C	> 60000 Std	Werkstoff	Kunststoff
Segmentweise Ausblendung	Ja	EINSTELLUNGEN		Anwendung Raum	Aussenbereich Hauseingang Rund ums Haus Hof & Einfahrt
Elektronische Skalierbarkeit	Nein	Dämmerungsschalter	Ja	Farbe	Anthrazit
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Reichweite radial	r = 2 m (13 m²)	Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.	Herstellergarantie	5 Jahre
Reichweite tangential	r = 7 m (154 m²)	Grundlichtfunktion	Ja	ZERTIFIKATE & EPREL	
Montagehöhe	1,80 – 2,50 m	Grundlichtfunktion Zeit	10/30 Min., ganze Nacht	EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle
Optimale Montagehöhe	2 m				

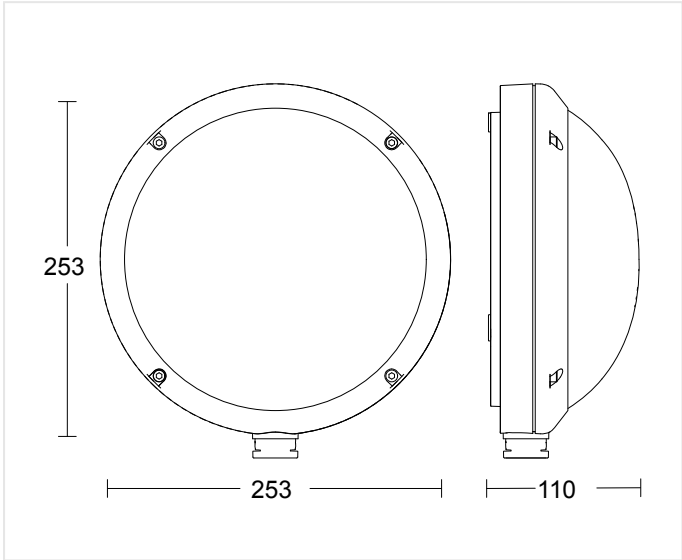
L 330 S anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841053079

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



109 x 253 x 270 mm

MONTAGEHÖHE


1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 330 S anthrazit

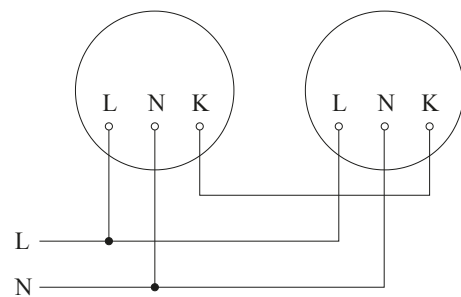
SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841053079

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

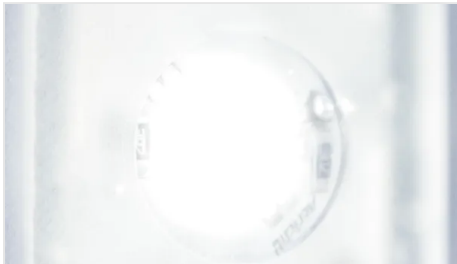
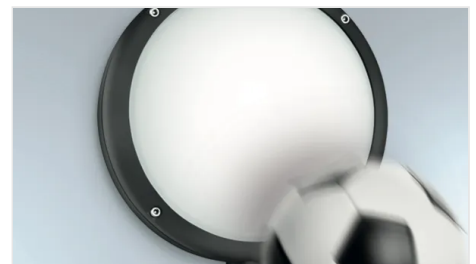
Schaltplan Master-Master Vernetzung

L 330 S anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841053079

Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Intelligenter Soft-Lichtstart****Vernetzbar über Kabel (K-Linie)****Sensor mit 4 intelligenten Programmen****UV-beständiges Material****Schlagfestes Material IK 10**

L 330 S anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841053079

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841009014	Ersatz-Minisensor anthrazit	Ersatzteil

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

053079

EAN

4007841053079

Typ

L 330 S anthrazit

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss