

HPD3 IP - en saillie

DÉTECTEUR OPTIQUE

neva
lux

EAN 4007841067298

125 x 65 mm



HPD3 IP - en saillie

DÉTECTEUR OPTIQUE

EAN 4007841067298

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
EAN UE1	4007841067298		
Numéro de matériel	110075179		
Désignation SAP	PERSONSENSOR HPD3 IP AP		
Modèle	Détecteur de présence		
Nom du produit fiche technique	HPD3 IP - en saillie		
Catégorie de produit	Détecteur optique		
Groupe de remise	NET		
Source	Steinel Excel		
Statut du produit	Normal		
Fabricant	Steinel		
DIMENSIONS			
Dimensions L × l × H	65 x 125 x 125 mm		
Dimensions Ø × H	125 x 65 mm		
UE1 poids net	0.391		
ÉLECTRICITÉ			
Détail tension d'alimentation	Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			
Hauteur de montage max.	5,00 m		
Technologie de capteur	Détecteur optique		
Puissance d'émission	< 1 mW		
Technologie HF	5,8 GHz		
Avec détecteur de mouvement	Oui		
Angle de détection	110 °		
		Protection anti-contournement	Non
		Occultation par segments	Oui
		Évolutivité électronique	Oui
		Évolutivité mécanique	Non
		Portée radiale	Détecteur optique: Optischer Sensor: r = 10 m (Optischer Sensor: 96 m²)
		Portée tangentielle	Détecteur optique: Optischer Sensor: r = 10 m (Optischer Sensor: 96 m²)
		Hauteur de montage	2,30 – 5,00 m
		Portée présence	Détecteur optique: Optischer Sensor: r = 10 m (Optischer Sensor: 96 m²)
		Technologie de capteur 2	Hyper fréquence
		Portée radiale 2	Hyper fréquence: Hochfrequenz: r = 9 m (Hochfrequenz: 78 m²)
		Portée tangentielle 2	Hyper fréquence: Hochfrequenz: r = 9 m (Hochfrequenz: 78 m²)
		Hauteur de montage optimale	2,8 m
		Nevalux technologie de capteur	IP / IT
		CONNECTIVITÉ	
		Mise en réseau via	LAN Bluetooth Mesh
		Avec coupleur de bus	Oui
		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
		Démarrage progressif	Non
		RÉGLAGES	
		Interrupteur crépusculaire	Non
		Fonction lumière de base	Non
		Lumière principale réglable	Non
		Fonctions	Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Recensement des personnes Fonction présence Réglage de l'éclairage permanent Définition de la zone de saisie Communication cryptée
		Réglages via	Bluetooth Mesh Web-Interface
		Réglage crépusculaire Teach	Non
		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
		Indice de protection	IP20
		Classe de protection	III
		Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C
		Lieu de montage	plafond
		Lieu d'application	Intérieur
		Type de montage	En saillie
		Matériau	Matière plastique
		Application pièce	salle de cours salle de classe bureau grande surface salle de conférences / salle de réunion zone de production salle commune réfectoire / cantine Intérieur
		Couleur	blanc
		Couleur RAL	9016
		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Garantie fabricant	5 ans


HPD3 IP - en saillie

DÉTECTEUR OPTIQUE

EAN 4007841067298

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

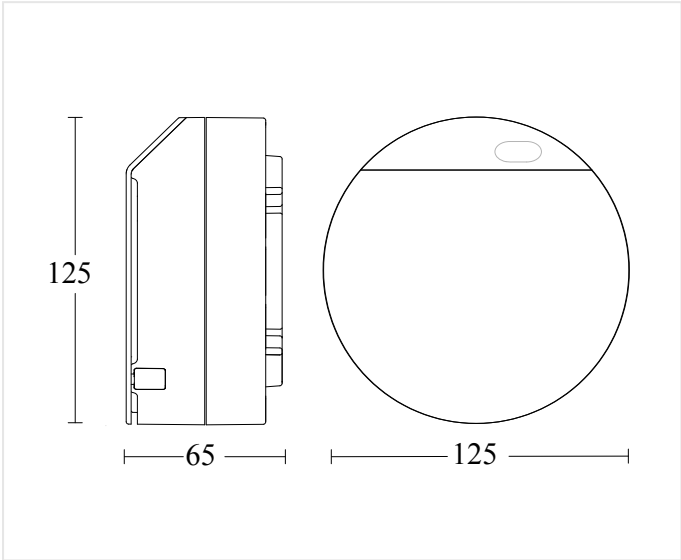

125 x 65 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,30 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

HPD3 IP - en saillie

DÉTECTEUR OPTIQUE

EAN 4007841067298

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	067298
EAN	4007841067298
Typ	HPD3 IP - en saillie

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss