

IR Quattro 8m COM1 - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841592301

71 x 120 x 120 mm



IR Quattro 8m COM1 - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841592301

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Courant d'appel maximal		800 A	Réglage crépusculaire		10 – 1000 lx
EAN UE1	4007841592301	TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			Réglage du temps		30 s – 30 Min.
Numéro de matériel	110011874	Hauteur de montage max.		8,00 m	Fonction lumière de base		Non
Désignation SAP	PRAESENZMELDER IR QUATTRO COM1 AP	Technologie de capteur		infrarouge passif	Lumière principale réglable		Non
Modèle	Détecteur de présence	Angle de détection		360 °	Fonctions		Mode normal / mode test Semi-automatique / Automatique Mode bouton- poussoir / interrupteur Manuel ON / ON-OFF
Nom du produit fiche technique	IR Quattro 8m COM1 - En saillie	Angle d'ouverture		100 °			
Catégorie de produit	Détecteur de présence	Protection anti-contournement		Oui	Réglages via		Télécommande Interrupteur DIP Potentiomètres Smart Remote
Groupe de remise	P	Occultation par segments		Non			
Source	Steinel Excel	Évolutivité électronique		Non	Avec télécommande		Non
Statut du produit	Normal	Évolutivité mécanique		Oui	Réglage crépusculaire Teach		Oui
Fabricant	Steinel	Portée radiale		5 x 5 m (25 m²)	BOÎTIER ET MATÉRIAU		
DIMENSIONS		Portée tangentielle		7 x 7 m (49 m²)			
Dimensions L x l x H	71 x 120 x 120 mm	Niveaux de détection		13	Indice de protection		IP20
UE1 poids net	0.229	Zones de commutation		1760 zones de commutation	Température ambiante		de 0 jusqu'à 40 °C
ÉLECTRICITÉ		Hauteur de montage		2,50 – 8,00 m	Lieu de montage		plafond
Raccordement secteur	230 V / 50 – 60 Hz	Portée présence		4 x 4 m (16 m²)	Lieu d'application		Intérieur
Puissance	2000 W	Hauteur de montage optimale		2,8 m	Type de montage		En saillie
Lampes fluorescentes ballast électronique	1500 W	Nevalux technologie de capteur		Marche / Arrêt	Matériau		Matière plastique
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA	CONNECTIVITÉ			Application pièce		bureau individuel salle de conférences / salle de réunion salle du personnel soignant salle commune vestiaires espace fonctionnel / local annexe kitchenette Intérieur
Lampes fluorescentes compensées en série	1000 VA	Mise en réseau		Oui			
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	1000 VA	Type de mise en réseau		Maître/maître Maître/esclave	Couleur		blanc
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA	Mise en réseau via		Câble	Couleur RAL		9010
		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Lampes LED < 2 W	100 W	Démarrage progressif		Non			
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W	Éclairage permanent		commutable	Garantie fabricant		5 ans
Lampes LED > 8 W	600 W	Régulation de l'éclairage constant		Non	Support mural d'angle inclus		Non
		RÉGLAGES					
Charge capacitive en µF	176 µF	Interrupteur crépusculaire		Oui			


IR Quattro 8m COM1 - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841592301

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

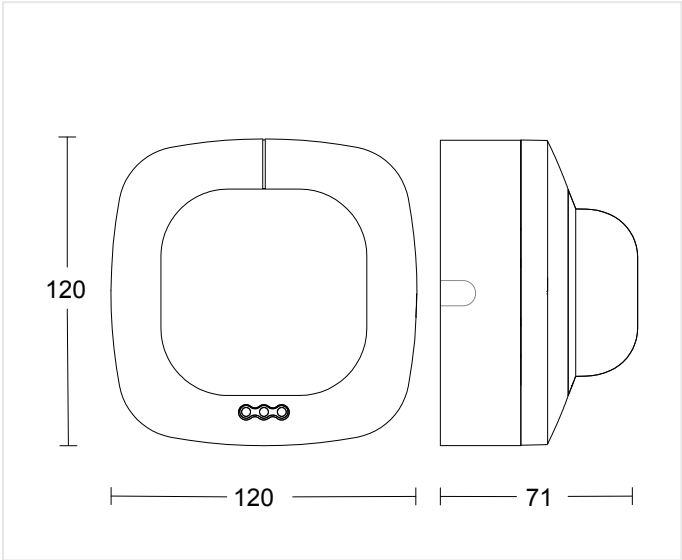

71 x 120 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 8,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	8,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IR Quattro 8m COM1 - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841592301

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

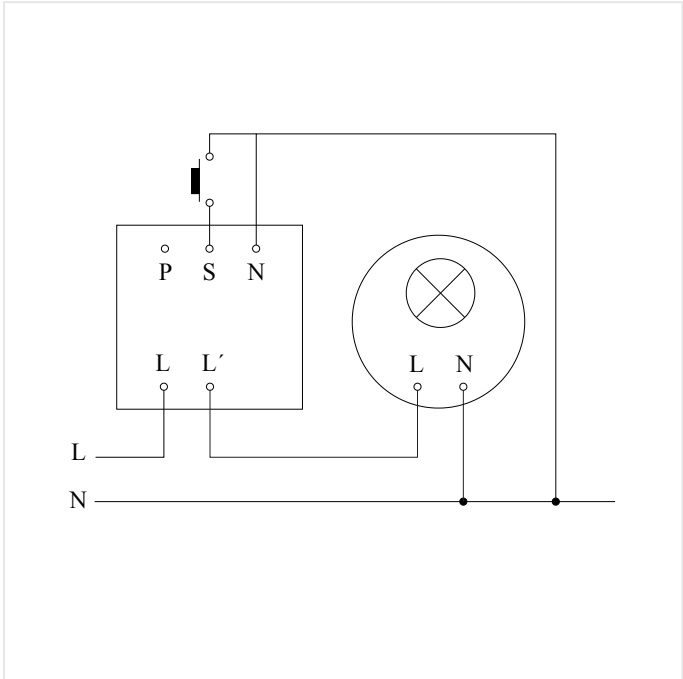


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

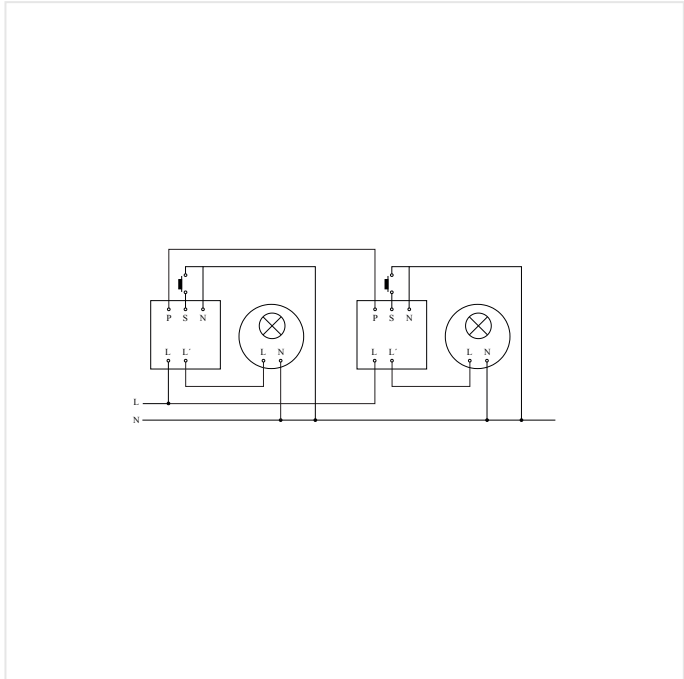


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

IR Quattro 8m COM1 - En saillie

EAN 4007841592301

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



Télécommandes en option

IR Quattro 8m COM1 - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841592301

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Accessoires
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

592301

EAN

4007841592301

Typ

IR Quattro 8m COM1 - En saillie

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss