

IR Micro Office 6m DALI-2 APC - incassato

neva
lux**RILEVATORE DI PRESENZA****EAN 4007841067151**

- Perfettamente adatto a stanze piccole come uffici individuali
- Gestione della luce, ad esempio controllo della luce costante, scene di luce, controllo semi- o completamente automatico
- Controllo broadcast di fino a 20 apparecchi DALI dimmerabili
- Tappi di copertura per la limitazione del rilevamento semplicemente a scatto, inclusi
- Messa in funzione e impostazione tramite l'app STEINEL Connect

85 x 37 mm



IR Micro Office 6m DALI-2 APC - incassato

EAN 4007841067151

RILEVATORE DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Altezza di montaggio		2 – 5 m		Impostazioni tramite		Bluetooth	
EAN UI1	4007841067151	Portata presenza		4 x 4 m (16 m²)		Con telecomando		No	
Numero materiale	110074748	Altezza di montaggio ottimale		2,8 m		Regolazione crepuscolare Teach		Sì	
Denominazione SAP	PRAESENZM IR MICRO OFFICE DALI2-APC UPWS	Nevalux tecnologia del sensore		BT SIG Mesh, DALI 2		Funzione luce di base in percentuale		0 – 100 %	
Versione	Rilevatore di presenza					Funzione luce di base percentuale da		0	
Nome del prodotto scheda tecnica	IR Micro Office 6m DALI-2 APC - incassato					Funzione luce di base percentuale fino a		100	
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza								
Gruppo di sconto	P1					ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
Origine	Steinel Excel					Grado di protezione		IP20	
Stato del prodotto	Normale					Temperatura ambiente		da -25 fino a 55 °C	
Produttore	Steinel					Materiale dell'alloggiamento		Plastica	
DIMENSIONI						Materiale della copertura		senza copertura	
Dimensioni Ø x A	85 x 37 mm					Materiale di copertura (in dotazione)		calotte di copertura	
UI1 peso netto	0.079					Luogo di montaggio		soffitto	
ELETTRICO						Luogo di applicazione		Interni	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz					Tipo di montaggio		Incassato	
Uscita di controllo DALI	broadcast 1x20 ballast elettronici					Materiale		Plastica	
Corrente d'inserzione massima	10 A					Applicazione ambiente		Interni ufficio singolo locale multiuso / di servizio sala conferenze / sale riunioni camere di servizio aree di soggiorno cucinette	
TECNOLOGIA DEI SENSORI						Colore		bianco	
Altezza di montaggio max.	5,00 m					Colore RAL		9003	
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi					CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
Con sensore di movimento	Sì					Garanzia del produttore		5 anni	
Angolo di rilevamento	360 °					Supporto angolare incluso		No	
Angolo di apertura	90 °					CERTIFICATI ED EPREL			
Protezione anti-intrusione	Sì					Certificati		DALI-2	
Mascheramento per segmenti	Sì								
Scalabilità elettronica	No								
Scalabilità meccanica	Sì								
Portata radiale	4 x 4 m (16 m²)								
Portata tangenziale	6 x 6 m (36 m²)								
Zone di commutazione	168 zone di commutazione								


IR Micro Office 6m DALI-2 APC - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841067151

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

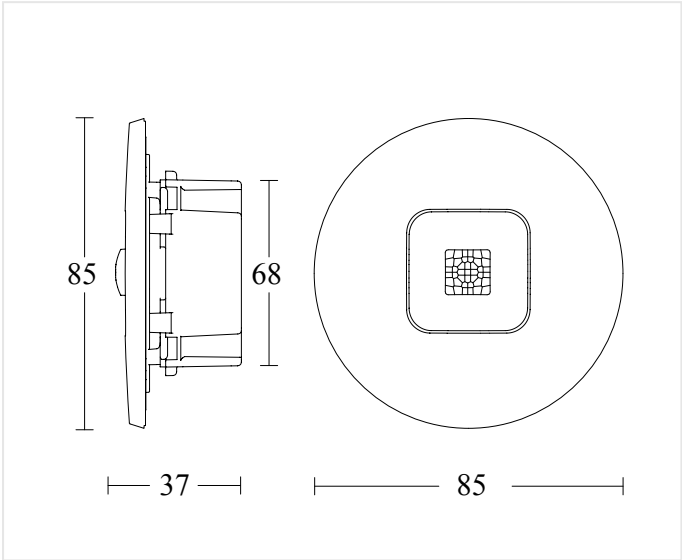

85 x 37 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 5 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------


IR Micro Office 6m DALI-2 APC - incassato

EAN 4007841067151

RILEVATORE DI PRESENZA

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico

IR Micro Office 6m DALI-2 APC - incassato

EAN 4007841067151

RILEVATORE DI PRESENZA

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 067151

EAN 4007841067151

Typ IR Micro Office 6m DALI-2 APC - incassato

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss