

IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - quadrato

neva
lux

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841032951

55 x 80 x 80 mm



IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - quadrato

EAN 4007841032951

RILEVATORE DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Lampade LED > 8 W		64 W		Luce permanente		commutabile	
EAN UI1	4007841032951	Carico capacitivo in µF		176 µF		Regolazione luce costante		No	
Numero materiale	110046594	Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti		8		IMPOSTAZIONI			
Denominazione SAP	PRAESENZMELDER IR QUATTRO SLIM XS COM1	TECNOLOGIA DEI SENSORI				Interruttore crepuscolare		Sì	
Versione	Rilevatore di presenza	Altezza di montaggio max.		4,00 m		Regolazione crepuscolare		10 – 1000 lx	
Nome del prodotto scheda tecnica	IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - quadrato	Tecnologia del sensore		Infrarossi passivi		Impostazione del tempo		60 s – 30 Min.	
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza	Angolo di rilevamento		360 °		Funzione luce di base		No	
Gruppo di sconto	P	Angolo di apertura		71 °		Luce principale regolabile		No	
Origine	Steinel Excel	Protezione anti-intrusione		Sì		Funzioni		Modalità normale / modalità test Modo semiautomatico/automatico Manuale ON / ON-OFF	
Stato del prodotto	Normale	Mascheramento per segmenti		No		Impostazioni tramite		Telecomando Smart Remote	
Produttore	Steinel	Scalabilità elettronica		No		Con telecomando		Sì	
DIMENSIONI		Scalabilità meccanica		No		Regolazione crepuscolare Teach		Sì	
Dimensioni L x P x A	55 x 80 x 80 mm	Dettaglio della portata		Lente a retina e struttura Fresnel esagonale		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
UI1 peso netto	0.078	Portata radiale		4 x 4 m (16 m²)		Grado di protezione		IP20	
ELETTRICO		Portata tangenziale		4 x 4 m (16 m²)		Temperatura ambiente		da 0 fino a 40 °C	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Zone di commutazione		408 zone di commutazione		Luogo di montaggio		soffitto	
Potenza	1000 W	Altezza di montaggio		2,50 – 4,00 m		Luogo di applicazione		Interni	
Uscita di commutazione 1 ohmica	1000 W	Portata presenza		4 x 4 m (16 m²)		Tipo di montaggio		Incassato	
Lampade fluorescenti reattore elettronico	400 W	Altezza di montaggio ottimale		2,8 m		Materiale		Plastica	
Lampade fluorescenti non compensate	500 VA	Nevalux tecnologia del sensore		Acceso / Spento		Applicazione ambiente		ufficio singolo camere di hotel camere assistite locale multiuso / di servizio WC / docce Interni	
Lampade fluorescenti compensate in serie	500 VA	CONNETTIVITÀ				Colore		bianco	
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	500 VA	Collegamento in rete		Sì		Colore RAL		9010	
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	500 VA	Tipo di collegamento in rete		master/master Master/Slave		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
Lampade LED < 2 W	16 W	Collegamento in rete tramite		Cavo		Garanzia del produttore		5 anni	
Lampade LED > 2 W < 8 W	64 W	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE				Supporto angolare incluso		No	
		Avvio luce dolce		No					


IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - quadrato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841032951

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

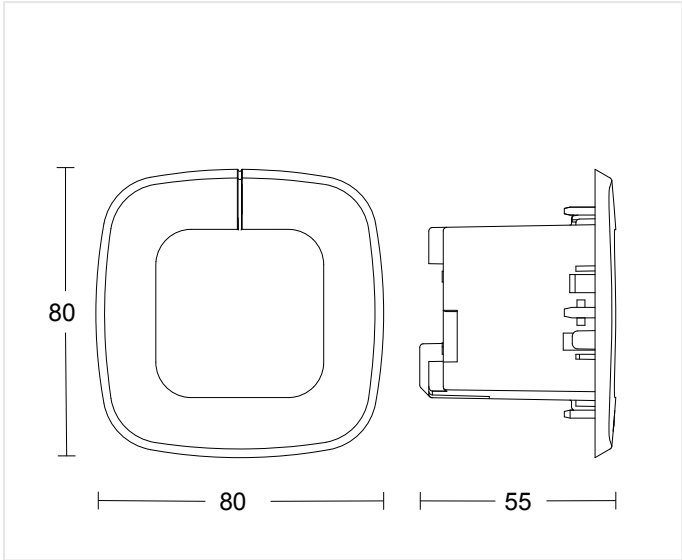

55 x 80 x 80 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - quadrato

EAN 4007841032951

RILEVATORE DI PRESENZA


Schemi elettrici

SCHEMA 1

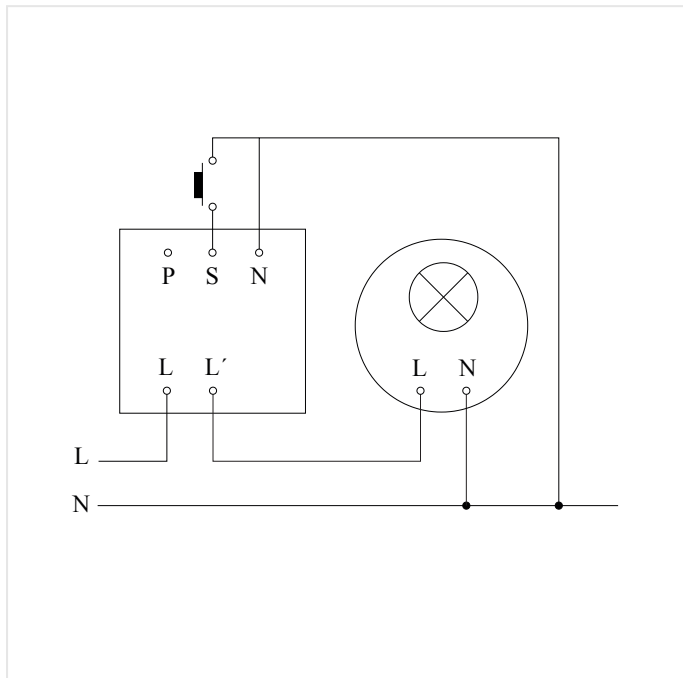

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

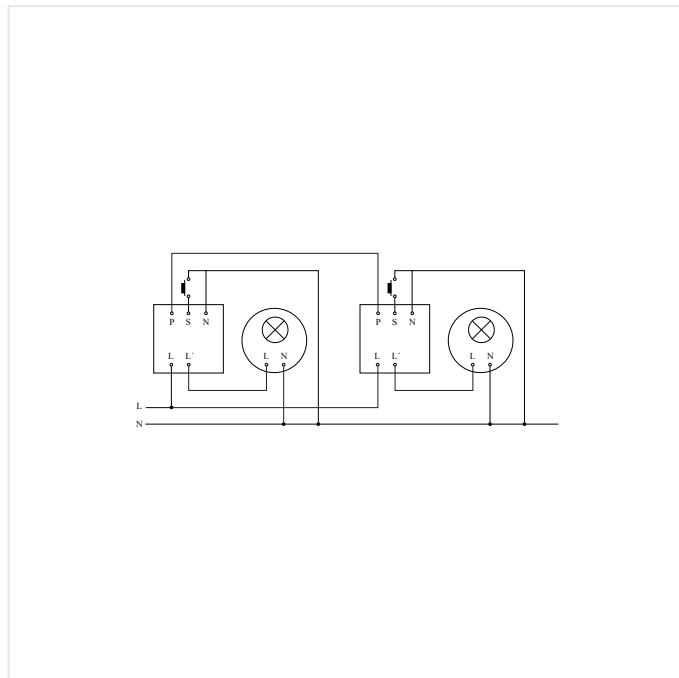


Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - quadrato

EAN 4007841032951

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti

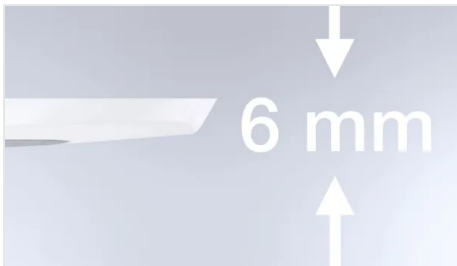

Altezza di montaggio estremamente ridotta



Lente a retina di alta qualità



Impostabile solo con telecomandi optional

IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - quadrato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841032951

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

032951

EAN

4007841032951

Typ

IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - quadrato

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss