

XLED PRO 240 S bl. chaud anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841068066

161 x 180 x 223 mm



XLED PRO 240 S bl. chaud anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841068066

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Évolutivité mécanique		Réglage crépusculaire	
EAN UE1	4007841068066	Portée radiale	r = 3 m (19 m²)	Réglage du temps	2 – 2000 lx
Numéro de matériel	110080865	Portée tangentielle	r = 12 m (302 m²)	Fonction lumière de base	Non
Désignation SAP	LED STRAHLER XLED PRO 240 S ANT	Hauteur de montage	1,80 – 6 m	Lumière principale réglable	Non
Nom du produit fiche technique	XLED PRO 240 S bl. chaud anthracite	Hauteur de montage optimale	2 m	Réglages via	Potentiomètres
Catégorie de produit	Projecteur LED à détection	Nevalux technologie de capteur	Marche / Arrêt	Réglage crépusculaire Teach	Non
Groupe de remise	S	CONNECTIVITÉ		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Source	Steinel Excel	Mise en réseau	Oui	Résistance aux chocs	IK03
Statut du produit	Normal	Mise en réseau via	Câble	Indice de protection	IP44
Fabricant	Steinel	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Classe de protection	II
DIMENSIONS		Flux lumineux mesuré 360°	2124 lm	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Dimensions L x l x H	161 x 180 x 223 mm	Température de couleur	3000 K	Matériau du boîtier	HCMC
UE1 poids net	0.64	Écart chromatique LED	SDCM3	Matériau du cache	Matière plastique opale
ÉLECTRICITÉ		Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Ampoule	LED non interchangeable	Lieu de montage	mur angle
Puissance	19,3 W	Culot	sans	Lieu d'application	Extérieur
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Système de refroidissement LED	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)	Type de montage	En saillie
Hauteur de montage max.	6,00 m	Démarrage progressif	Non	Application pièce	extérieur tout autour du bâtiment terrasse / balcon Cour et allée
Technologie de capteur	infrarouge passif	Éclairage permanent	commutable	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Avec détecteur de mouvement	Oui	DURÉE DE VIE		Garantie fabricant	5 ans
Angle de détection	240 °	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000	Support mural d'angle inclus	Non
Angle d'ouverture	180 °	RÉGLAGES		CERTIFICATS ET EPREL	
Protection anti-contournement	Oui	Interrupteur crépusculaire	Oui	Classe d'efficacité énergétique EPREL	E
Occultation par segments	Oui			Catégorie EPREL	Source de lumière
Évolutivité électronique	Non				


XLED PRO 240 S bl. chaud anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841068066

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

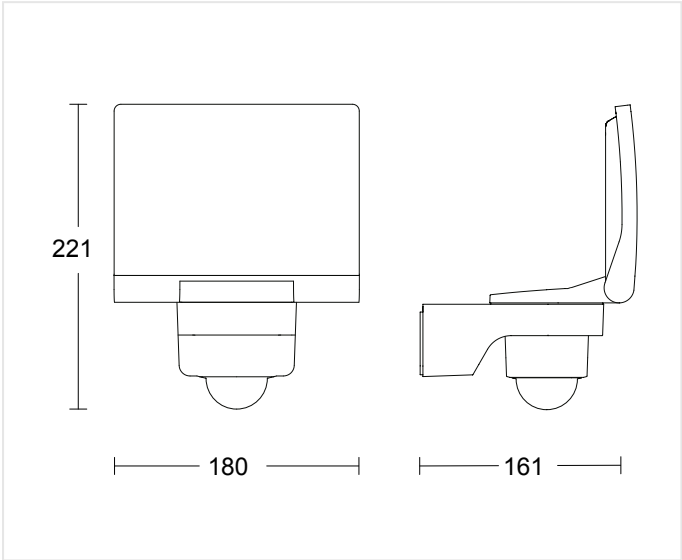

161 x 180 x 223 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 6 m BEREICH	2 m OPTIMAL	6,00 m MAX
-----------------------	----------------	---------------

XLED PRO 240 S bl. chaud anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841068066

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

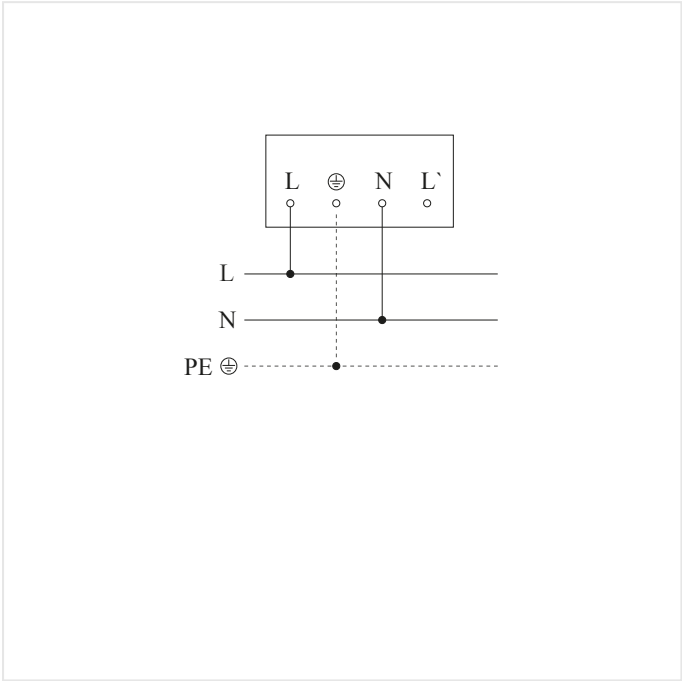


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

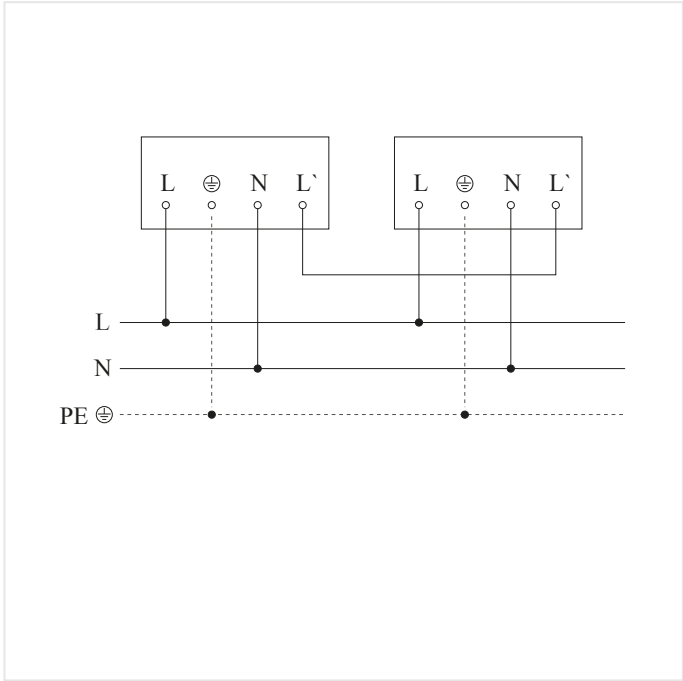





Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

XLED PRO 240 S bl. chaud anthracite

EAN 4007841068066

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

Points forts

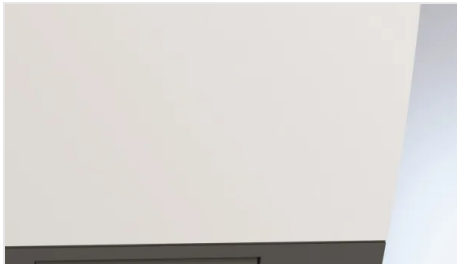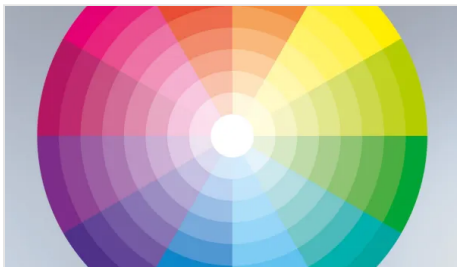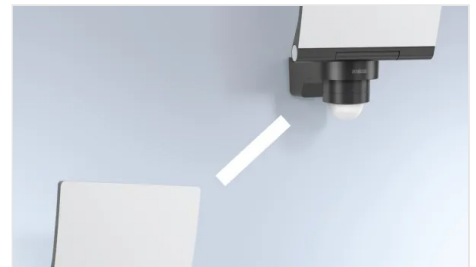**Système LED STEINEL inclus****Système de refroidissement en HCMC****Plastique résistant aux UV****Indice de rendu des couleurs IRC ≥ 80** **Support mural d'angle en option****Mise en réseau possible par câble (max. 10 projecteurs)**

XLED PRO 240 S bl. chaud anthracite

EAN 4007841068066

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 068066

EAN 4007841068066

Typ XLED PRO 240 S bl. chaud anthracite

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss