

# sensIQ S bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

neva  
lux

EAN 4007841034955

128 x 114 x 74 mm



sensIQ S bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841034955

Dati tecnici

| IDENTIFICAZIONE                                           |                                    |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| EAN UI1                                                   | 4007841034955                      |
| Numero materiale                                          | 110051517                          |
| Denominazione SAP                                         | BEWEGUNGSMELDER<br>SENSIQ S WS EVO |
| Versione                                                  | altro                              |
| Tipo di accessorio                                        | Adattatore angolare                |
| Nome del prodotto scheda tecnica                          | sensIQ S bianco                    |
| Categoria di prodotto                                     | Sensore di movimento               |
| Gruppo di sconto                                          | B                                  |
| Origine                                                   | Steinel Excel                      |
| Stato del prodotto                                        | Normale                            |
| Produttore                                                | Steinel                            |
| DIMENSIONI                                                |                                    |
| Dimensioni L x P x A                                      | 128 x 114 x 74 mm                  |
| UI1 peso netto                                            | 0.252                              |
| ELETTTRICO                                                |                                    |
| Allacciamento alla rete                                   | 100 – 240 V / 50 – 60 Hz           |
| Potenza                                                   | 2000 W                             |
| Uscita di commutazione 1 ohmica                           | 2000 W                             |
| Lampade fluorescenti reattore elettronico                 | 1500 W                             |
| Lampade fluorescenti non compensate                       | 1000 VA                            |
| Lampade fluorescenti compensate in serie                  | 700 VA                             |
| Lampade fluorescenti compensate in parallelo              | 1000 VA                            |
| Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione | 1000 VA                            |
| Lampade LED < 2 W                                         | 100 W                              |
| Lampade LED > 2 W < 8 W                                   | 300 W                              |
| Lampade LED > 8 W                                         | 600 W                              |
| Carico capacitivo in µF                                   | 176 µF                             |

| Dettaglio tensione di alimentazione                      | max. 500VA, 120 V                                                                           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti | 50                                                                                          |
| Corrente d'inserzione massima                            | 800 A                                                                                       |
| TECNOLOGIA DEI SENSORI                                   |                                                                                             |
| Altezza di montaggio max.                                | 5,00 m                                                                                      |
| Tecnologia del sensore                                   | Infrarossi passivi                                                                          |
| Con sensore di movimento                                 | Sì                                                                                          |
| Angolo di rilevamento                                    | 300 °                                                                                       |
| Angolo di apertura                                       | 180 °                                                                                       |
| Protezione anti-intrusione                               | Sì                                                                                          |
| Mascheramento per segmenti                               | Sì                                                                                          |
| Scalabilità elettronica                                  | No                                                                                          |
| Scalabilità meccanica                                    | Sì                                                                                          |
| Dettaglio della portata                                  | Possibilità di regolazione del raggio d'azione da 2 a 20 m in 3 direzioni (in step di 100°) |
| Portata radiale                                          | r = 4 m (42 m²)                                                                             |
| Portata tangenziale                                      | r = 20 m (1047 m²)                                                                          |
| Livelli di rilevamento                                   | 11                                                                                          |
| Zone di commutazione                                     | 1360 zone di commutazione                                                                   |
| Altezza di montaggio                                     | 2,00 – 5,00 m                                                                               |
| Altezza di montaggio ottimale                            | 2 m                                                                                         |
| Nevalux tecnologia del sensore                           | Acceso / Spento                                                                             |
| CONNETTIVITÀ                                             |                                                                                             |
| Collegamento in rete                                     | Sì                                                                                          |
| Tipo di collegamento in rete                             | master/master                                                                               |
| Collegamento in rete tramite                             | Cavo                                                                                        |

| TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE           |                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avvio luce dolce                     | No                                                                                                                                  |
| Luce permanente                      | commutabile, 4 ore                                                                                                                  |
| Regolazione luce costante            | No                                                                                                                                  |
| IMPOSTAZIONI                         |                                                                                                                                     |
| Interruttore crepuscolare            | Sì                                                                                                                                  |
| Regolazione crepuscolare             | 2 – 1000 lx                                                                                                                         |
| Impostazione del tempo               | 5 s – 15 Min.                                                                                                                       |
| Funzione luce di base                | No                                                                                                                                  |
| Luce principale regolabile           | No                                                                                                                                  |
| Funzioni                             | Modalità normale / modalità test Manuale ON / ON-OFF                                                                                |
| Impostazioni tramite                 | Telecomando Potenziometri Smart Remote                                                                                              |
| Con telecomando                      | Sì                                                                                                                                  |
| Regolazione crepuscolare Teach       | Sì                                                                                                                                  |
| ALLOGGIAMENTO E MATERIALE            |                                                                                                                                     |
| Grado di protezione                  | IP54                                                                                                                                |
| Temperatura ambiente                 | da -20 fino a 50 °C                                                                                                                 |
| Luogo di montaggio                   | Parete angolo                                                                                                                       |
| Luogo di applicazione                | Interni Esterno                                                                                                                     |
| Tipo di montaggio                    | Superficie                                                                                                                          |
| Materiale                            | Plastica                                                                                                                            |
| Applicazione ambiente                | parcheggi coperti / garage sotterranei Esterno magazzino ingressi di abitazioni perimetro della casa Cortili e passi carrai Interni |
| Colore                               | bianco                                                                                                                              |
| Colore RAL                           | 9010                                                                                                                                |
| CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA |                                                                                                                                     |
| Garanzia del produttore              | 5 anni                                                                                                                              |
| Supporto angolare incluso            | Sì                                                                                                                                  |
| CERTIFICATI ED EPREL                 |                                                                                                                                     |
| Certificati                          | VDE                                                                                                                                 |


sensIQ S bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841034955

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

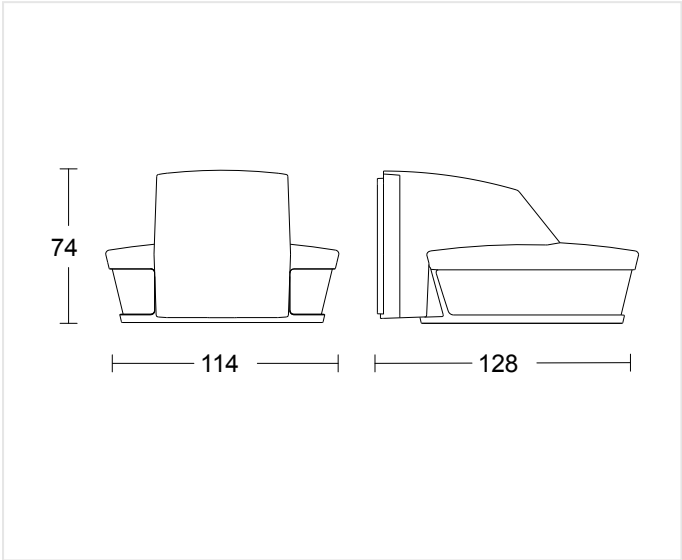


128 x 114 x 74 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

|                          |                |               |
|--------------------------|----------------|---------------|
| 2,00 – 5,00 m<br>BEREICH | 2 m<br>OPTIMAL | 5,00 m<br>MAX |
|--------------------------|----------------|---------------|


# Schemi elettrici

SCHEMA 1

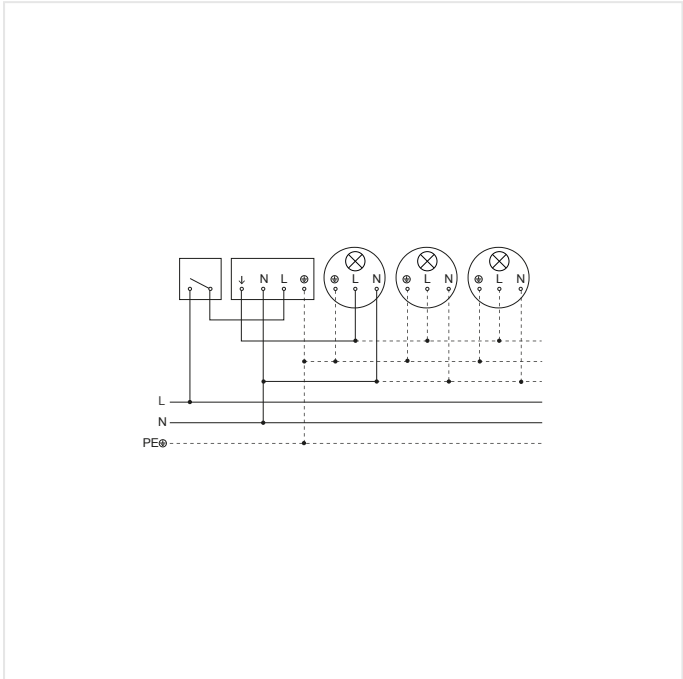

Lampada senza filo neutro

SCHEMA 2

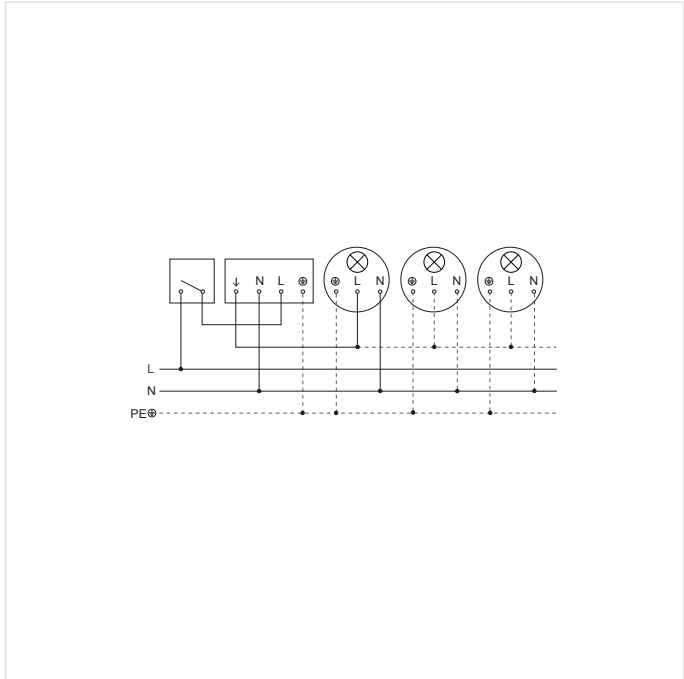

Lampada con presenza di filo neutro

# sensIQ S bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841034955

## Punti salienti



Pirosistema quadruplo



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Inclusi supporti angolari a muro



Incluso telecomando RC9



Telecomando Smart Remote optional

Accessori

| CODICE ARTICOLO                                                                                | DENOMINAZIONE     | CATEGORIA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
|  4007841007638 | Fernbedienung RC9 | altro     |
|  4007841009151 | Smart Remote      | Accessori |

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

034955

EAN

4007841034955

Typ

sensIQ S bianco

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss