

# HF 360-2 COM1 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

**neva**  
**lux**

EAN 4007841064433

61 x 103 x 103 mm



HF 360-2 COM1 - encastré

EAN 4007841064433

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Caractéristiques techniques

| IDENTIFICATION                                             |                                    | Technologie de capteur             |  | Hyper fréquence                                                                                         |  | RÉGLAGES                            |                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN UE1                                                    | 4007841064433                      | Puissance d'émission               |  | < 1 mW                                                                                                  |  | Interrupteur crépusculaire          | Oui                                                                                                                                                                                      |
| Numéro de matériel                                         | 110067737                          | Technologie HF                     |  | 5,8 GHz                                                                                                 |  | Réglage crépusculaire               | 2 – 2000 lx                                                                                                                                                                              |
| Désignation SAP                                            | PRAESENZMELDER HF 360-2 COM1 UP WS | Avec détecteur de mouvement        |  | Oui                                                                                                     |  | Réglage du temps                    | 10 s – 60 Min.                                                                                                                                                                           |
| Modèle                                                     | Détecteur de présence              | Détection                          |  | le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines                                        |  | Fonction lumière de base            | Non                                                                                                                                                                                      |
| Nom du produit fiche technique                             | HF 360-2 COM1 - encastré           |                                    |  |                                                                                                         |  | Lumière principale réglable         | Non                                                                                                                                                                                      |
| Catégorie de produit                                       | Détecteur de présence              | Angle de détection                 |  | 360 °                                                                                                   |  | Fonctions                           | Semi-automatique / Automatique Commande maître/esclave Fonction de groupe voisin Mode normal / mode test Fonction présence Paramétrage de groupe Scénario d'éclairage Manuel ON / ON-OFF |
| Groupe de remise                                           | TP                                 | Angle d'ouverture                  |  | 140 °                                                                                                   |  | Réglages via                        | Bluetooth                                                                                                                                                                                |
| Source                                                     | Steinel Excel                      | Protection anti-contournement      |  | Oui                                                                                                     |  | Avec télécommande                   | Non                                                                                                                                                                                      |
| Statut du produit                                          | Normal                             | Occultation par segments           |  | Non                                                                                                     |  | Réglage crépusculaire Teach         | Oui                                                                                                                                                                                      |
| Fabricant                                                  | Steinel                            | Évolutivité électronique           |  | Oui                                                                                                     |  | BOÎTIER ET MATÉRIAU                 |                                                                                                                                                                                          |
| DIMENSIONS                                                 |                                    | Évolutivité mécanique              |  | Non                                                                                                     |  | Indice de protection                | IP20                                                                                                                                                                                     |
| Dimensions L × l × H                                       | 61 x 103 x 103 mm                  | Détail de la portée                |  | Pour l'adaptation à la pièce, il est possible de masquer 1 ou 2 directions de détection par autocollant |  | Température ambiante                | de -25 jusqu'à 50 °C                                                                                                                                                                     |
| UE1 poids net                                              | 0.162                              |                                    |  |                                                                                                         |  | Lieu de montage                     | plafond                                                                                                                                                                                  |
| ÉLECTRICITÉ                                                |                                    | Portée radiale                     |  | Ø 12 m (113 m²)                                                                                         |  | Lieu d'application                  | Intérieur                                                                                                                                                                                |
| Raccordement secteur                                       | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz           | Portée tangentielle                |  | Ø 12 m (113 m²)                                                                                         |  | Type de montage                     | Montage encastré                                                                                                                                                                         |
| Puissance                                                  | 2000 W                             | Hauteur de montage                 |  | 2,50 – 4,00 m                                                                                           |  | Matériau                            | Matière plastique                                                                                                                                                                        |
| Sortie de commutation 1 ohmique                            | 2000 W                             | Hauteur de montage optimale        |  | 2,8 m                                                                                                   |  | Application pièce                   | espace fonctionnel / local annexe kitchenette cage d'escalier WC / salle d'eau Intérieur                                                                                                 |
| Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension     | 1000 VA                            | Nevalux technologie de capteur     |  | Marche / Arrêt                                                                                          |  | Couleur                             | blanc                                                                                                                                                                                    |
| Consommation propre                                        | 0,5 W                              | CONNECTIVITÉ                       |  |                                                                                                         |  | Couleur RAL                         | 9003                                                                                                                                                                                     |
| Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes | 8                                  | Mise en réseau                     |  | Oui                                                                                                     |  | CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE |                                                                                                                                                                                          |
| Sortie de commutation 1 sans potentiel                     | Non                                | Type de mise en réseau             |  | Maître/maître Maître/esclave                                                                            |  | Garantie fabricant                  | 5 ans                                                                                                                                                                                    |
| Courant d'appel maximal                                    | 800 A                              | Mise en réseau via                 |  | Bluetooth                                                                                               |  | Support mural d'angle inclus        | Non                                                                                                                                                                                      |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION                                   |                                    | TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE              |  |                                                                                                         |  |                                     |                                                                                                                                                                                          |
| Hauteur de montage max.                                    | 4,00 m                             | Démarrage progressif               |  | Non                                                                                                     |  |                                     |                                                                                                                                                                                          |
|                                                            |                                    | Éclairage permanent                |  | commutable                                                                                              |  |                                     |                                                                                                                                                                                          |
|                                                            |                                    | Régulation de l'éclairage constant |  | Non                                                                                                     |  |                                     |                                                                                                                                                                                          |


HF 360-2 COM1 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064433

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

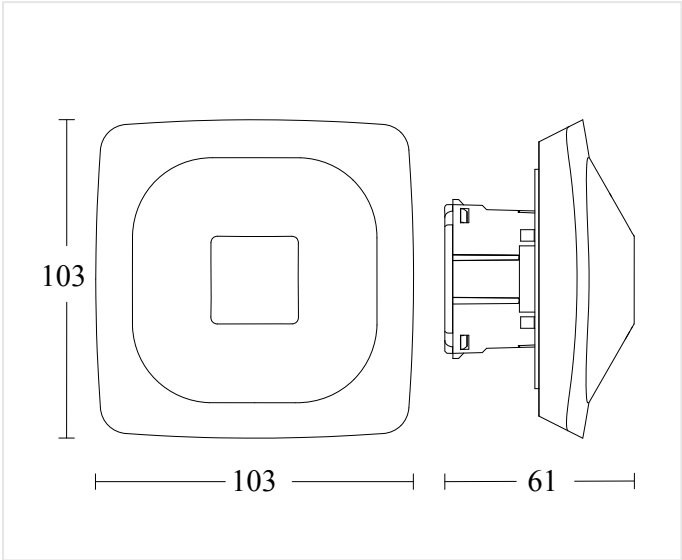

61 x 103 x 103 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

|                          |                  |               |
|--------------------------|------------------|---------------|
| 2,50 – 4,00 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL | 4,00 m<br>MAX |
|--------------------------|------------------|---------------|

# HF 360-2 COM1 - encastré

EAN 4007841064433

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

## Schémas de câblage

SCHÉMA 1

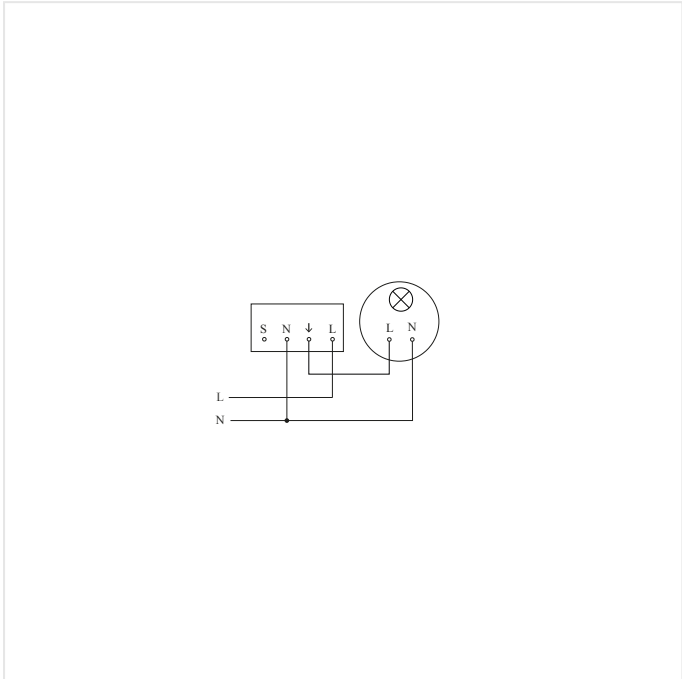


Schéma du circuit principal

# HF 360-2 COM1 - encastré

EAN 4007841064433

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

## Points forts



Plastique résistant aux UV

HF 360-2 COM1 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064433

Accessoires

|                                                                                                                                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| INFORMATIONS DE COMMANDE                                                                                                           |                          |
| Art.-Nr.                                                                                                                           | 064433                   |
| EAN                                                                                                                                | 4007841064433            |
| Typ                                                                                                                                | HF 360-2 COM1 - encastré |
| <div><div>nevalux</div><div>nevalux AG<br/>Neugrütstrasse 2<br/>8610 Uster<br/>+41 44 508 78 78<br/>info@nevalux.swiss</div></div> |                          |