

LS 150 S weiss

SENSOR-LED-STRAHLER

neva
lux

EAN 4007841052553

- Strahler mit Bewegungsmelder mit robustem Aluminium-Strahlerkopf und optimaler Lichtstreuung durch Keramikreflektor
- Nie wieder Leuchtmittel wechseln dank 50.000 Std. LED-Lebensdauer (ca. 30 Jahre bei 4,5 Std./Tag)
- Automatisches Licht dank 240 ° Infrarot-Sensor mit bis zu 12 m Erfassung bei Bewegung
- Strahlerkopf horizontal um 80° und vertikal um 150° schwenkbar, Sensor horizontal um 160° schwenkbar, inkl. Abdeckblenden zur exakten Anpassung des Erfassungsbereichs
- Optionaler Eckwandhalter erhältlich für zuverlässige und lückenlose Überwachung eines Bereichs vor zwei Hauswänden
- Neutralweisses Licht (4000 K) und langlebige 14,7 W LEDs mit 1375 lm, mit einer Ausleuchtung von max. 150 qm, max. 4m Montagehöhe
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

176 x 155 x 210 mm



LS 150 S weiss

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841052553

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
VPE1 EAN	4007841052553
Materialnummer	110081088
SAP-Bezeichnung	LED STRAHLER LS 150 S WS
Produktname Datenblatt	LS 150 S weiss
Produktkategorie	Sensor-LED-Strahler
Rabattgruppe	SCH
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Normal
Hersteller	Steinel
ABMESSUNGEN	
Abmessungen L × B × H	176 x 155 x 210 mm
VPE1 Nettogewicht	0.883
ELEKTRIK	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	14,7 W
SENSORIK	
Montagehöhe max.	4,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja
Öffnungswinkel	180 °
Unterkriechschutz	Ja
Reichweite tangential	r = 12 m (302 m²)

Montagehöhe	1,8 – 4 m
Optimale Montagehöhe	2 m
Nevalux Sensortechnologie	Ein / Aus
VERNETZUNG	
Vernetzung	Nein
LICHTTECHNIK	
Gemessener Lichtstrom 360°	1486 lm
Farbtemperatur	4000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Sockel	Ohne
Softlichtstart	Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
LEBENSDAUER	
Lebensdauer LED max. °C	50000 Std
Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 36000 Std
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	10 s – 15 Min.

Hauptlicht einstellbar	Nein
Einstellungen via	Potis
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	von -10 bis 30 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Abdeckmaterial	Abdeckschalen
Lieferumfang	
Montageort	Wand Ecke
Anwendung Ort	Aussenbereich
Montageart	Aufputz
Anwendung Raum	Aussenbereich Rund ums Haus Hof & Einfahrt
Farbe	Weiss
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	3 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein
ZERTIFIKATE & EPREL	
EPREL Energieeffizienzklasse	E
EPREL-Kategorie	Lichtquelle


LS 150 S weiss

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841052553

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

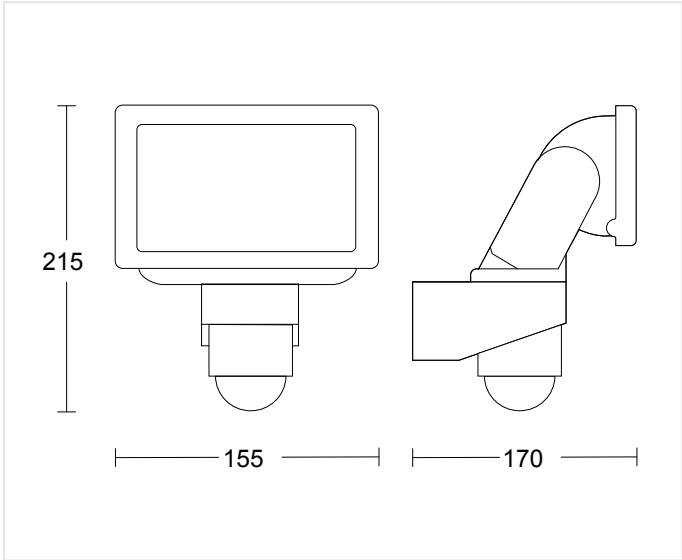

176 x 155 x 210 mm

MONTAGEHÖHE

1,8 – 4 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
----------------------	----------------	---------------


LS 150 S weiss

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841052553

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

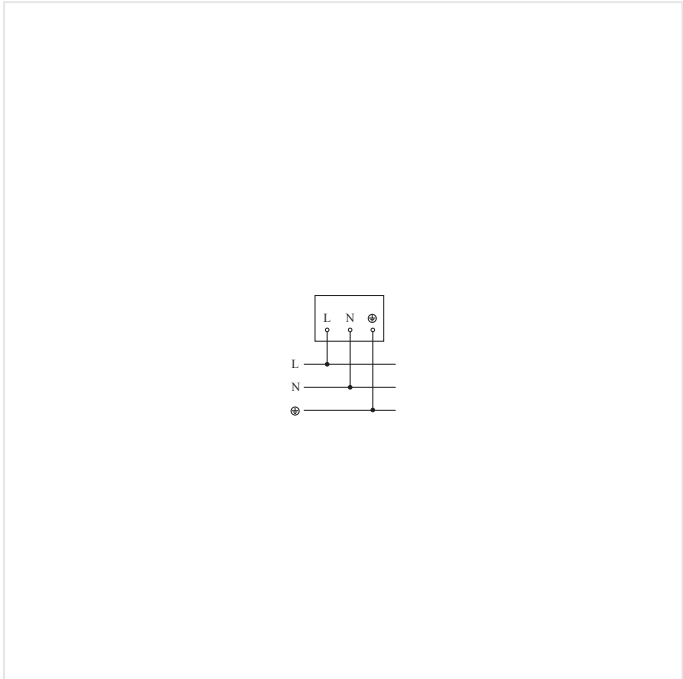



Schaltplan

LS 150 S weiss

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841052553

Highlights

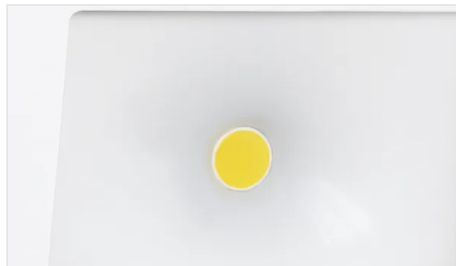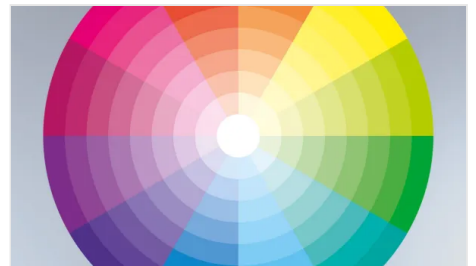**Inklusive STEINEL LED-System****UV-beständiger Kunststoff****Farbwiedergabeindex Ra ≥80****Optionaler Eckwandhalter**

LS 150 S weiss

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841052553

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841630669	Eckwandhalter LS150 S weiss	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

052553

EAN

4007841052553

Typ

LS 150 S weiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss