

GL 80 SC anthrazit


SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841055479

- Stand- und Wegeleuchte mit Bewegungsmelder, perfekt zur Ausleuchtung von Wegen und Einfahrten
- Elegantes und modernes Design im Würfelformat aus UV-beständigem Material
- Kabellose Vernetzung via Bluetooth Mesh und einfache Einstellung via STEINEL Connect App
- Automatisches Licht dank unsichtbar integriertem 160° Hochfrequenz-Sensor mit bis zu 5 m Erfassung bei Bewegung
- Funktionen: einstellbares Grund- und Hauptlicht, angenehmer Softlichtstart, Dauerlicht, Zeitplanfunktion
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 9,1 W LEDs mit 650 lm
- Inkl. Montagezubehör – plastikfrei verpackt

161 x 110 x 633 mm

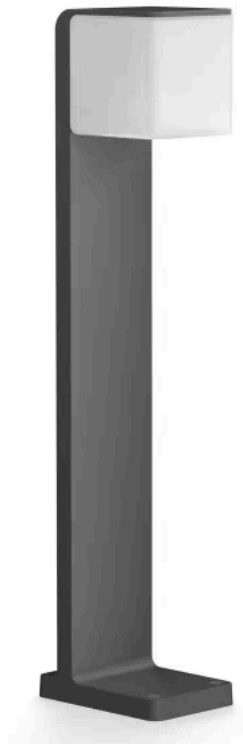

GL 80 SC anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841055479

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
VPE1 EAN	4007841055479
Materialnummer	110080844
SAP-Bezeichnung	LED AUSSENLEUCHTE GL 80 SC ANT
Produktname Datenblatt	GL 80 SC anthrazit
Produktkategorie	Sensor-LED-Aussenleuchte
Rabattgruppe	ACH
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Normal
Hersteller	Steinel
ABMESSUNGEN	
Abmessungen L x B x H	161 x 110 x 633 mm
VPE1 Nettogewicht	1.37
ELEKTRIK	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	9,1 W
Eigenverbrauch	1 W
SENSORIK	
Sensortechnologie	iHF (Intelligente Hochfrequenz-Technik)
Mit Bewegungsmelder	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Ja
Reichweite radial	r = 5 m (35 m²)
Reichweite tangential	r = 5 m (35 m²)

Nevalux Sensortechnologie	BT SIG Mesh
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Bluetooth Mesh
LICHTTECHNIK	
Gemessener Lichtstrom 360°	650 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Sockel	Ohne
LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja
LEBENSDAUER	
Lebensdauer LED max. °C	50000 Std
Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	10-30 Min., ganze Nacht
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja

Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 50 %
Grundlichtfunktion Prozent von	10
Grundlichtfunktion Prozent bis	50
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Montageort	Stand
Anwendung Ort	Aussenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Garten Hauseingang Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon
Farbe	Anthrazit
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	3 Jahre
Inkl. Hausnummernbogen	Nein
ZERTIFIKATE & EPREL	
Ausweise/Zertifikate	GS TÜV
EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle


GL 80 SC anthrazit

EAN 4007841055479

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

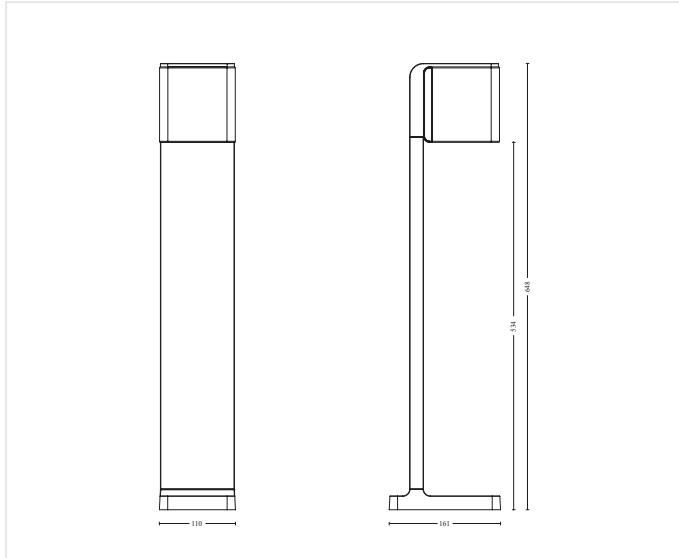

161 x 110 x 633 mm


GL 80 SC anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841055479


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

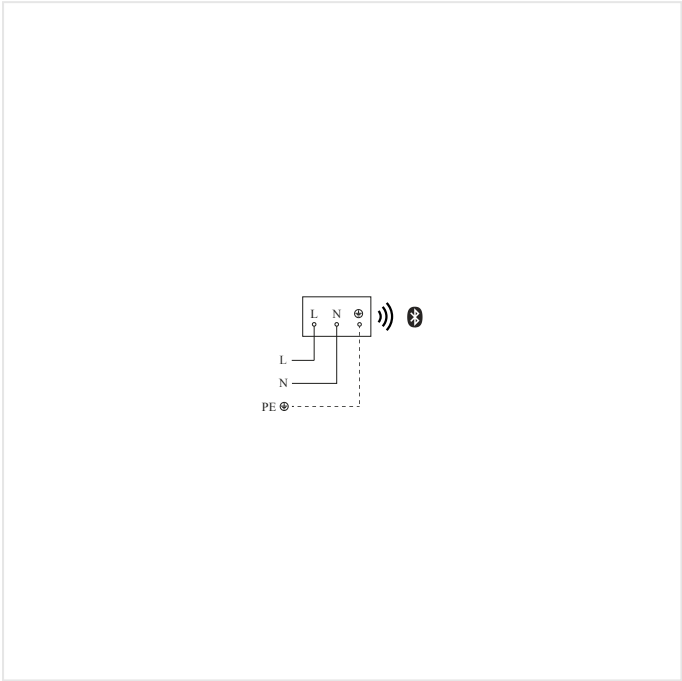

Schaltplan Bluetooth

SCHALTPLAN 2

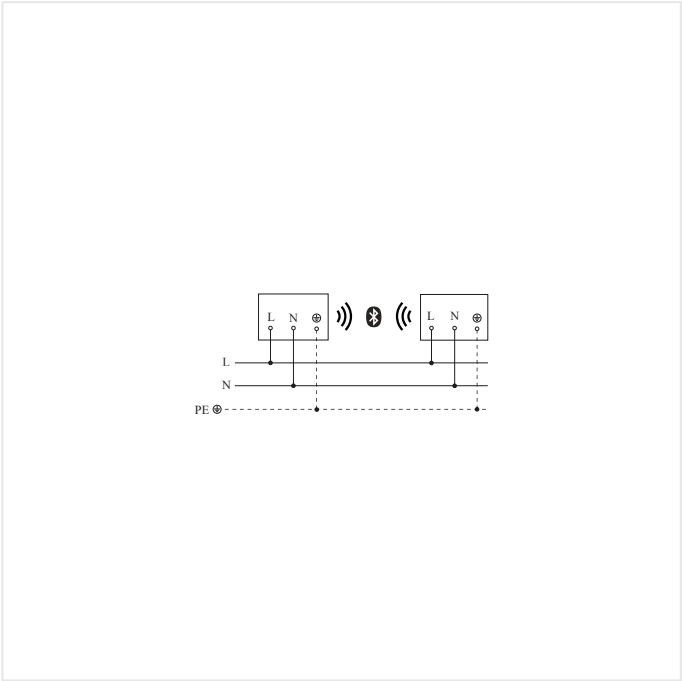


Schaltplan Bluetooth

GL 80 SC anthrazit

EAN 4007841055479

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE


Highlights

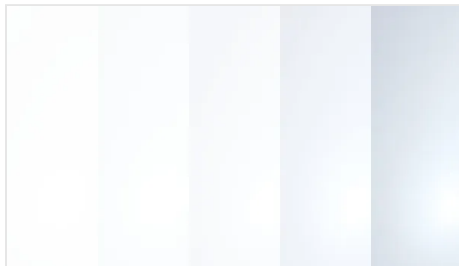

Intelligenter Soft-Lichtstart



Einstellbares Haupt- und Grundlicht (10 - 100 %)

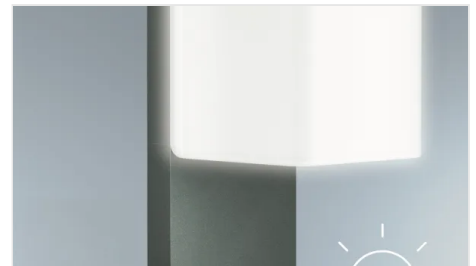

Dauerlicht individuell schaltbar (optional)



UV-beständiges Material

GL 80 SC anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841055479

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841078751	Ersatz-Profil GL 80 anthrazit	Ersatzteil
 4007841078737	Ersatz-Fuss GL 80 anthrazit	Sonstige
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Systemkomponenten
 4007841089870	Ersatz-Fuss GL 80 anthrazit	Ersatzteil

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

055479

EAN

4007841055479

Typ

GL 80 SC anthrazit

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss