

IR Quattro 8m COM1 - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841592301

71 x 120 x 120 mm



IR Quattro 8m COM1 - in superficie

EAN 4007841592301

RILEVATORE DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

EAN UI1	4007841592301
Numero materiale	110011874
Denominazione SAP	PRAESENZMELDER IR QUATTRO COM1 AP
Versione	Rilevatore di presenza
Nome del prodotto scheda tecnica	IR Quattro 8m COM1 - in superficie
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza
Gruppo di sconto	P
Origine	Steinel Excel
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Steinel

DIMENSIONI

Dimensioni L x P x A	71 x 120 x 120 mm
UI1 peso netto	0.229

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	230 V / 50 – 60 Hz
Potenza	2000 W
Lampade fluorescenti reattore elettronico	1500 W
Lampade fluorescenti non compensate	1000 VA
Lampade fluorescenti compensate in serie	1000 VA
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	1000 VA
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	2000 VA
Lampade LED < 2 W	100 W
Lampade LED > 2 W < 8 W	300 W
Lampade LED > 8 W	600 W
Carico capacitivo in μF	176 μF

Corrente d'inserzione
massima **800 A**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	8,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	100 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	Sì
Portata radiale	5 x 5 m (25 m²)
Portata tangenziale	7 x 7 m (49 m²)
Livelli di rilevamento	13
Zone di commutazione	1760 zone di commutazione
Altezza di montaggio	2,50 – 8,00 m
Portata presenza	4 x 4 m (16 m²)
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Nevalux tecnologia del sensore	Accesso / Spento
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave
Collegamento in rete tramite	Cavo

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	No
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	No

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx
Impostazione del tempo	30 s – 30 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Funzioni	Modalità normale / modalità test Modo semiautomatico/automatico Modo pulsante/interruttore Manuale ON / ON-OFF
Impostazioni tramite	Telecomando Interruttore DIP Potenzimetri Smart Remote
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da 0 fino a 40 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interno
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	ufficio singolo sala conferenze / sale riunioni camere di servizio aree di soggiorno spogliatoi locale multiuso / di servizio cucinette Interni
Colore	bianco
Colore RAL	9010

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No


IR Quattro 8m COM1 - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841592301

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

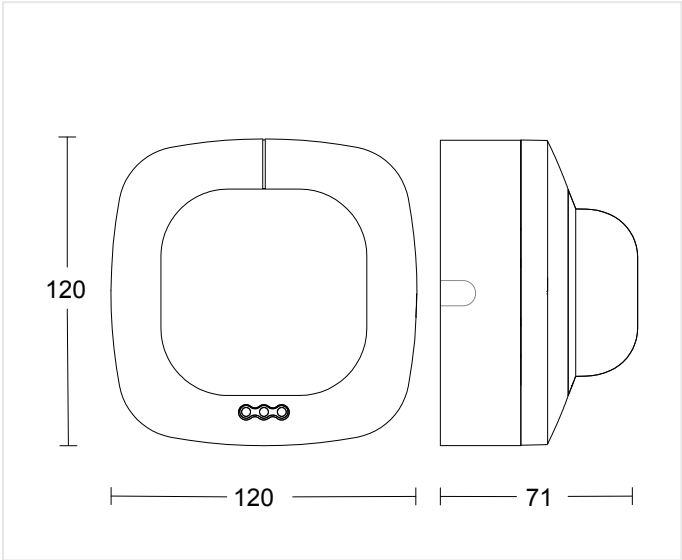

71 x 120 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 8,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	8,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


IR Quattro 8m COM1 - in superficie

EAN 4007841592301

RILEVATORE DI PRESENZA


Schema elettrici

SCHEMA 1

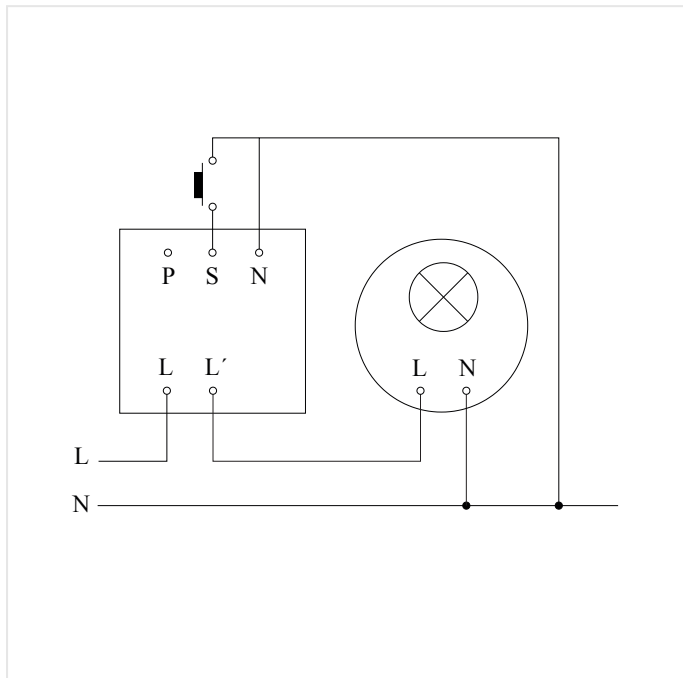

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

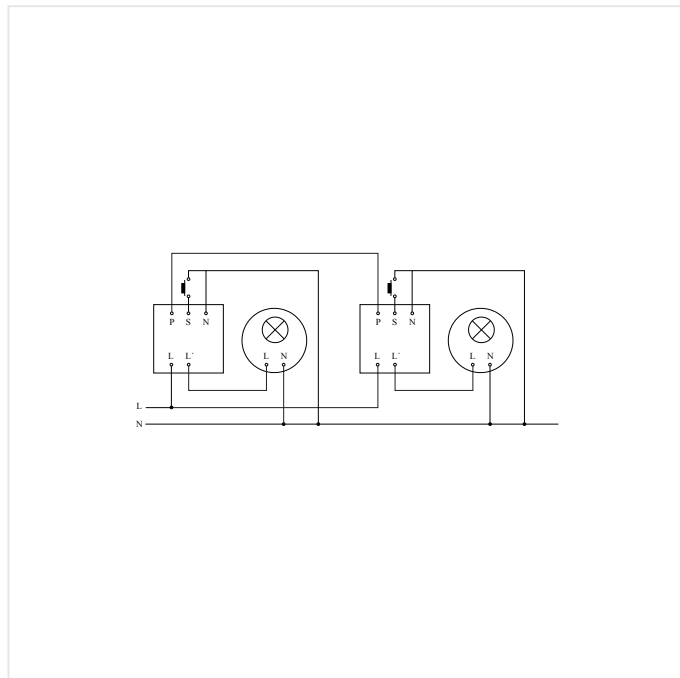

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

IR Quattro 8m COM1 - in superficie

EAN 4007841592301

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Telecomandi opzionali

IR Quattro 8m COM1 - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841592301

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Accessori
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

592301

EAN

4007841592301

Typ

IR Quattro 8m COM1 - in superficie

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss