

RS PRO S30 SC Multipack (5 p.) PMMA bl. neutre

neva
lux

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841079710

350 x 83 mm



RS PRO S30 SC Multipack (5 p.) PMMA bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841079710

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
EAN UE1	4007841079710
Numéro de matériel	110082937
Désignation SAP	LED INNENLEUCHTE RS PRO S30 SC NW PM.MP5
Nom du produit fiche technique	RS PRO S30 SC Multipack (5 p.) PMMA bl. neutre
Catégorie de produit	Luminaire intérieur LED à détection
Groupe de remise	DL
Source	Steinel Excel
Statut du produit	Normal
Fabricant	Steinel
DIMENSIONS	
Dimensions Ø x H	350 x 83 mm
UE1 poids net	6.2
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	25,8 W
Consommation propre	0,39 W
Protection B10 (pièces)	36
Protection B16 (pièces)	58
Protection C10 (pièces)	61
Protection C16 (pièces)	97
Courant d'appel maximal	16,5 A
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	4,00 m
Technologie de capteur	Hyper fréquence
Puissance d'émission	< 1 mW
Technologie HF	5,8 GHz
Avec détecteur de mouvement	Oui
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °
Occultation par segments	Oui
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	Ø 10 m (79 m²)
Portée tangentielle	Ø 10 m (79 m²)
Hauteur de montage	2 – 4 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m

Nevalux technologie de capteur	BT SIG Mesh
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/maître
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
Mode esclave réglable	Oui
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Flux lumineux mesuré 360°	2747 lm
Température de couleur	4000 K
Écart chromatique LED	SDCM3
Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Culot	sans
Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif
Démarrage progressif	Oui
Éclairage permanent	commutable, 4 h
DURÉE DE VIE	
Durée de vie LED max. °C	55000 h
Diminution du flux lumineux selon LM80	L80B50
Durée de vie LED selon IEC 62717 L70	100.000 h
Durée de vie LED selon IEC 62717 L80	74.000 h
Durée de vie LED selon IES TM-21 L70	>60.000 h
Durée de vie LED selon IES TM-21 L80	>60.000 h
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Réglage du temps	5 s – 60 Min.
Fonction lumière de base	Oui
Détail fonction lumière de base	Rétroéclairage à LED
Durée fonction lumière de base	1-60 min
Lumière principale réglable	5 - 100 %

Fonctions	Fonction de groupe voisin Fonction présence Paramétrage de groupe Manuel ON / ON-OFF Connexion aux systèmes de batterie centrale Détecteur de mouvement Fonction DIM Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires Mode normal / mode test Lumière d'orientation Logique du détecteur de présence Communication cryptée Maintien d'un éclairage constant ON-OFF Commande maître/esclave Suivi des données
Réglages via	Bluetooth Application
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Oui
Fonction lumière de base en pourcentage	7 – 100 %
Fonction lumière de base pourcentage de	7
Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à	100
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Résistance aux chocs	IK07
Indice de protection	IP20
Classe de protection	II
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Matière plastique opale
Lieu de montage	plafond mur
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	En saillie
Matériau	Aluminium
Application pièce	vestiaires kitchenette Intérieur extérieur WC / salle d'eau cage d'escalier espace fonctionnel / local annexe couloir / allée
Couleur	argenté
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
Plaque de numéro de maison incluse	Non
CERTIFICATS ET EPREL	
Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée


RS PRO S30 SC Multipack (5 p.) PMMA bl. neutre

EAN 4007841079710

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

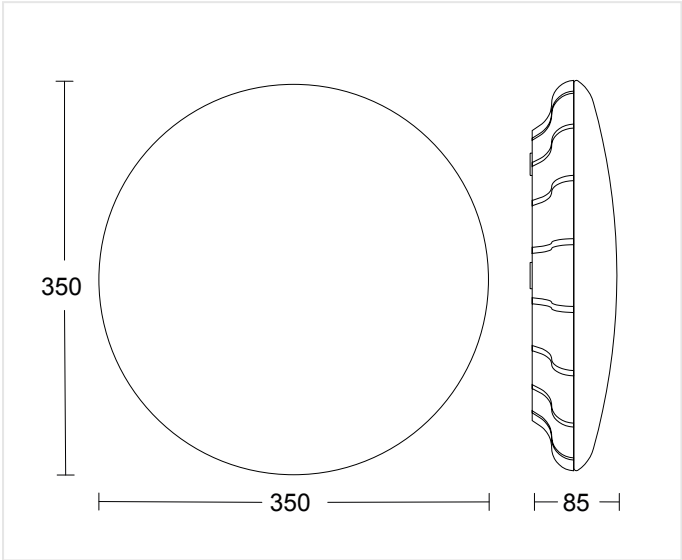

350 x 83 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

RS PRO S30 SC Multipack (5 p.) PMMA bl. neutre

EAN 4007841079710

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

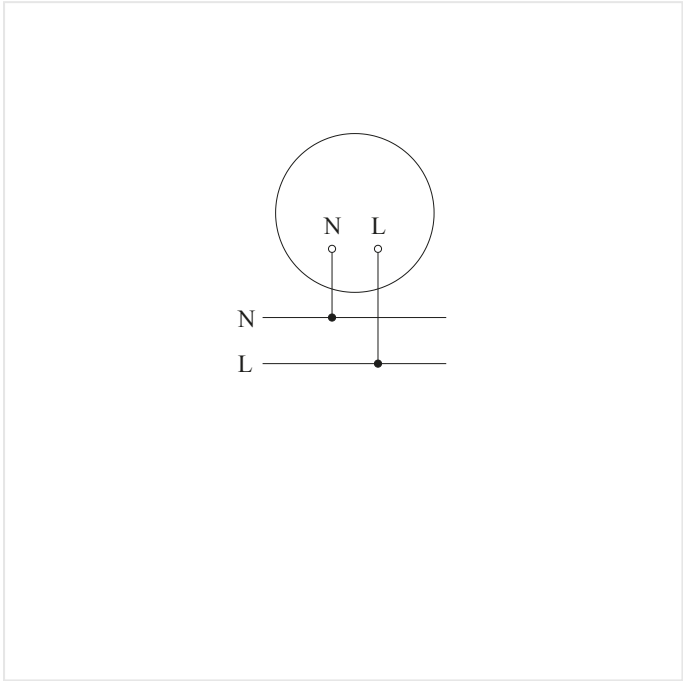


Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave en wifi

SCHÉMA 2

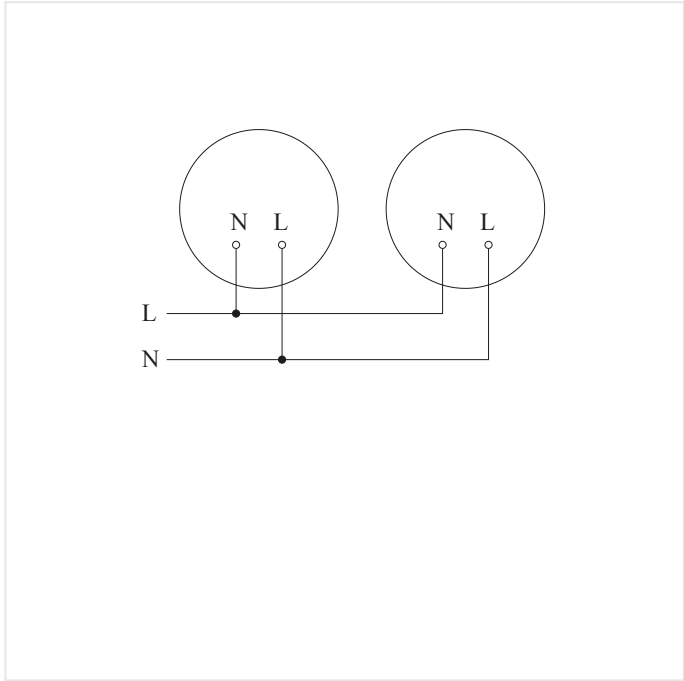



Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

RS PRO S30 SC Multipack (5 p.) PMMA bl. neutre

EAN 4007841079710

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Points forts

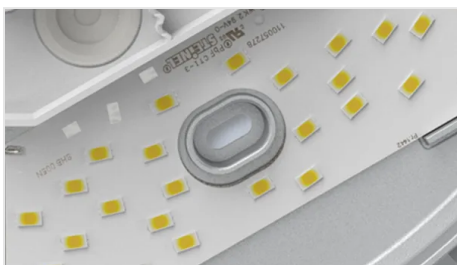**Système LED STEINEL inclus****Système de refroidissement des LED intelligent****Balisage de 10 % par réglage****Balisage de 10 à 20 % par réglage****Mise en réseau radio sans fil****Aluminium de qualité supérieure**

RS PRO S30 SC Multipack (5 p.) PMMA bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841079710

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	079710
EAN	4007841079710
Typ	RS PRO S30 SC Multipack (5 p.) PMMA bl. neutre
neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	