

IS 345 KNX - quadrato, inc. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

neva
lux

EAN 4007841058265

78 x 94 x 94 mm



IS 345 KNX - quadrato, inc. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841058265

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE				IMPOSTAZIONI	
EAN UI1	4007841058265	Scalabilità elettronica	No	Interruttore crepuscolare	Si
Numero materiale	110062787	Scalabilità meccanica	No	Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Denominazione SAP	BEWEGUNGSMELDER IS 345-E KNX V3.1 UP WS	Portata radiale	12 x 6 m (72 m²)	Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.
Versione	Rilevatori di movimento	Portata tangenziale	23 x 6 m (138 m²)	Funzione luce di base	Si
Nome del prodotto scheda tecnica	IS 345 KNX - quadrato, inc. bianco	Zone di commutazione	280 zone di commutazione	Luce principale regolabile	0 - 100 %
Categoria di prodotto	Sensore di movimento	Altezza di montaggio	2,50 – 5,00 m	Impostazioni tramite	Software ETS Telecomando Bus Smart Remote
Gruppo di sconto	BK	Altezza di montaggio ottimale	2,5 m	Con telecomando	No
Origine	Steinel Excel	Nevalux tecnologia del sensore	KNX	Regolazione crepuscolare Teach	Si
Stato del prodotto	Normale	CONNETTIVITÀ		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Produttore	Steinel	Collegamento in rete	Si	Grado di protezione	IP20
DIMENSIONI		Tipo di collegamento in rete	Master/Slave	Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Dimensioni L × P × A	78 x 94 x 94 mm	Collegamento in rete tramite	bus KNX	Luogo di montaggio	soffitto
UI1 peso netto	0.133	Funzioni KNX	Interruttori crepuscolari Funzione luce di base Livello di luminosità Uscita HVAC Regolazione per mantenere luce costante Uscita luce 2x Uscita presenza Funzione giorno / funzione notte Porta logica	Luogo di applicazione	Interni
ELETTRICO		Con accoppiatore bus	Si	Tipo di montaggio	Incassato
Dettaglio tensione di alimentazione	KNX-bus	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Materiale	Plastica
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Avvio luce dolce	Si	Applicazione ambiente	corridoio / pianerottolo parcheggi coperti / garage sotterranei Interni
Altezza di montaggio max.	5,00 m	Luce permanente	commutabile	Colore	bianco
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Regolazione luce costante	Si	Colore RAL	9003
Angolo di rilevamento	360 °	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		Garanzia del produttore	5 anni
Angolo di apertura	45 °			Supporto angolare incluso	No
Protezione anti-intrusione	Si				
Mascheramento per segmenti	Si				


IS 345 KNX - quadrato, inc. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841058265

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

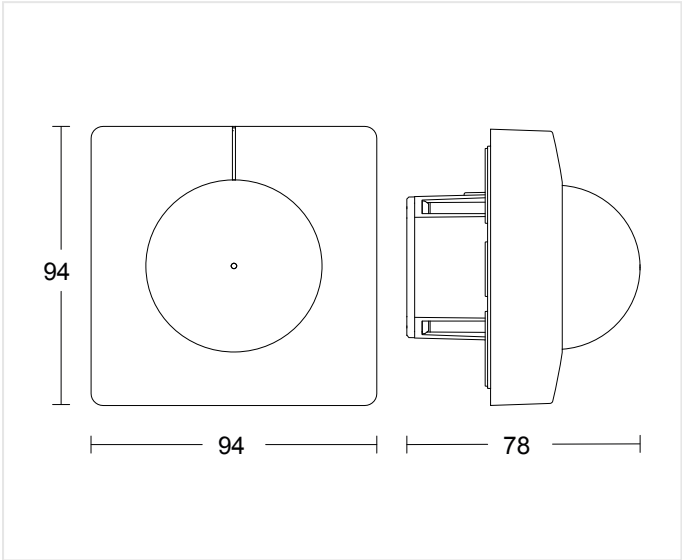

78 x 94 x 94 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 5,00 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 345 KNX - quadrato, inc. bianco

EAN 4007841058265

SENSORE DI MOVIMENTO

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Telecomandi opzionali



Telecomando Smart Remote optional

IS 345 KNX - quadrato, inc. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841058265

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	altro
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessori
 4007841056728	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

058265

EAN

4007841058265

Typ

IS 345 KNX - quadrato, inc. bianco

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss